

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Akciós katalógus

2019 - T1

Érvényes 2018. december 1-jétől
visszavonásig



Új, kompakt és könnyű,
36 V-os MULTIVOLT akkumulátor

Hozza ki a
maximumot
a szerszámaiból

Ismerje meg a legújabb
szerszámainkat.

Fedezze fel a legújabb
technológiáinkat.

Előnyös kombinált
gépcsomagok.

Biztonság

A kettős szigetelésű szerszámgépek, amelyeket duplán keretezett négyzet jelöl (□), külső földelés nélkül is működtethetők. Minden HiKOKI szerszámgépet a biztonság és a használhatóság szem előtt tartásával terveztek és gyártottak. A gépeket különféle biztonsági megoldásokkal szállítjuk, pl. fékek, kuplungok.

Teljesítmény

A HiKOKI számos motort használ, amelyeknek a tervezése a HiKOKI sokéves tapasztalatán alapul. Ha másként nem jelöljük, a megadott teljesítmény (W), 110–240 V mellett értendő.

Általános elővigyázatosság

1. Olvassa el, és kövesse az egyes szerszámokhoz mellékelt kezelési útmutatót, tartsa szem előtt a kezelési utasításokat.
2. Ne engedje, hogy a gépet gyerekek használják.
3. Tárolja a gépet elzárva mások, de különösen a gyerekek elől.
4. Használjon szemüveget, hogy megvédje a szemét.
5. Működés közben sose érjen vágó részéhez.
6. Kerülje a készülék kapcsolójának véletlenszerű érintését, amikor a gép csatlakoztatva van az áramforráshoz.
7. A készülék megfelelő működésének biztosítása érdekében NE távolítsa el a védőburkolatot, illetve csavarokat. NE módosítsa az alkatrészeket.
8. Használat előtt gondosan vizsgálja meg a gépet, hogy annak minden része megfelelően működjön.
9. Azonnal állítsa le a gépet, ha rendellenességet tapasztal.
10. A motor hűtése érdekében biztosítsa a levegő cirkulációját.
11. A vágó alkatrészek mindig élesek és tiszták legyenek.
12. Vizsgáltsa meg a készüléket meghatározott időszakonként partner szakszervizzel.
13. Tartsa karban és tisztítsa rendszeresen a készüléket.
14. Javítás és/vagy alkatrészcsere ügyében forduljon partner szakszervizhez.
15. NE használja a készüléket másra, mint ami a használati útmutatóban szerepel.
16. NE használja a készüléket a teljesítményét meghaladó munkákra.
17. Az esetleges áramütés elkerülése érdekében NE használja a készüléket nedves környezetben.
18. Gondoskodjon arról, hogy a feszültség a műszaki adatokban előírttal azonos legyen.
19. Gondoskodjon arról, hogy a hálózati csatlakozót megfelelő dugaszolóaljzathoz csatlakoztassa, amelynek földelése megfelel a készülék használati utasításában leírtaknak, a helyi értékeknek és előírásoknak, kivéve a kettős szigetelésű készülékek esetében.
20. A hálózati csatlakozót használat után húzza ki az aljzathoz.
21. NE emelje fel a készüléket, és NE húzza ki az aljzathoz a csatlakozót a vezetékneél fogva.
22. Mindig körültekintően működtesse a készüléket.
23. A megfelelő testtartás alapvető a biztonságos működtetéshez.
24. Viseljen megfelelő öltözetet, a munkához alkalmas ruhát és cipőt.
25. Mindig tartsa rendben a munkaterületet.
26. Használaton kívül száraz helyen tárolja a gépet.
27. NE nézzen bele a lézersugarba.

Garancia

A HiKOKI számára elsődleges fontosságú a vásárló kényelme és megelégedettsége. Ennek érdekében minden HiKOKI gépet gondosan tesztelünk és vizsgálunk, így garanciát vállalunk bármilyen kivitelezési, ill. anyaghibára. A meghibásodásokat és hibás alkatrészeket – ide nem értve a kopást, szakadást, a túlterhelésből, a szakszerűtlen kezelésből, módosításból vagy gondatlan használatból fakadó hibákat – ingyenesen kijavítjuk vagy kicseréljük.

Megjegyzések a katalógushoz

1. A Koki Holdings fenntartja a jogot, hogy külön értesítés nélkül megváltoztassa a specifikációban szereplő alkatrészeket és tartozékokat.
2. A műszaki adatok, jellemzők, tartozékok és alkatrészek, így pl. a teljesítmény, a maximális nyomaték, vágási teljesítmény, hossz, tömeg, fék, tengely, tokmány, fűrészlap, markolat országoként változhatnak.
3. Az akkumulátorkapacitások névleges értékek.
4. A leszállított alaptartozékok, mint pl. akku, akkutöltő, vágótárcsa, csiszolópapír, fűrészlap, alátét, tokmány, oldalfogantyú, porgyűjtő adapter, védőeszközök, kulcsok, szerszámkoffer stb. országoként változhatnak.
5. Kérjük, győződjön meg a szükséges feszültségről és nézze meg a műszaki paramétereket, amikor megrendeli a gépet.
6. A termékek a készlet erejéig rendelhetők.
7. Néhány terméket a katalógusban külön rendelhető tartozékkal és rátétekkel mutatunk be, pl. szeg, fűrészár, foglalat, fűrészlap, akku, vágótárcsa.
8. A termékek valós színei eltérhetnek a kinyomtatott katalógusban szereplő fotók színeitől.

Piktogramok magyarázata

	Kettős szigetelés		Fúvó funkció
	Állandó elektronikus sebességkontroll		Elektromos fék
	Elektronikus lágyindítás		Elektromos fék
	Fokozatmentes fordulatszám-szabályozás		2 fokozatú hajtómű
	Véletlenszerű íves rezgés		Több fokozatú sebességállítás
	Lengő előtolás		SDS max befogás
	Rezgéscsillapító markolat		SDS plus befogás
	Megfordítható forgásirány		1/2" négyzet befogás
	Porelszívás		1/4" hatlapbefogás
	Tengelyretesz		28mm-es hatlapbefogás
	Csúszókuplung		30mm-es hatlapbefogás
	Vágásmélység		

Akkumulátorkapacitás

Megjegyzés a tömeg- és ütőenergia-értékekhez

A kiadványban az ütőenergia-értékek a 2018-ban életbe lépett Epta-Procedure 05 eljárásnak megfelelően lettek feltüntetve, a tömegre vonatkozó adatok az EPTA-01/2003 alapján lettek számolva.

DS36DA



MULTIVOLT 36V-os
akkus fúró-csavarozó
szénkefe nélküli motorral

Listaár	Akciós ár	
207 700 Ft	175 900 Ft	Hitboxban
138 500 Ft	89 900 Ft	Basic Hitboxban



- Nagy hatékonyságú szénkefe nélküli motor a nagy teljesítményű MULTIVOLT akkumulátorral párosítva nagy méretű furatok fúrását teszi lehetővé rétegelt lemezekbe körkivágókkal vagy korona-fúrókkal.

kb. **30 %-kal gyorsabb** ^{*1}
fúrási sebesség

több, mint **2 x hosszabb** ^{*2}
folyamatos üzemidő

kb. **70 furat** ^{*3}
töltésenként fába

- Ugyanolyan kompakt, mint a 18V-os eszközök a kompakt és könnyű akkumulátorral
- Visszaható erők elleni védelem (RFC)
- Robusztus alumínium fogaskerékház
- 13 mm-es gyorstokmány automatikus tengely-reteggel
- 22-fokozatban állítható nyomatéktartomány
- Könnyen kezelhető és olvasható nagy-méretű, öntött tengelykapcsoló
- Beépített LED világítás
- Tartozék 2 db MULTIVOLT akku és töltő

Műszaki adatok:

Befogás:	1,5 - 13 mm gyorstokmány
Max. furat:	16 mm
Teljesítmény:	102 mm
Akkufeszültség:	12 x 100 mm
Üresjárat sebesség:	6 mm
Max. nyomaték:	36 V
Üresjárat sebesség:	magas 0 - 2100 /perc
Max. nyomaték:	alacsony 0 - 500 /perc
Üresjárat sebesség:	kemény 138 Nm
Max. nyomaték:	puha 64 Nm
Nyomatékállítás:	2 - 8 Nm
Teljes hossz:	204 mm
Tömeg*4:	2,7 kg
Standard tartozékok *5:	2 akku (BSL36A18), töltő (UC18YSL3), oldalfogantyú, csavarozó bit, saruvédő, HITBOX

*1. A DS18DBL2 18V-os akkus fúrócsavarozóval hasonlítva, 76 mm vastag puhafába, "magas" fokozatban, fúrási módban Ø 38mm fúrószárral.

*2. A DS18DBL2 18V-os akkus fúrócsavarozóval hasonlítva.

*3. A BSL36A18 akkura vonatkozik, 76 mm vastag puhafába fúrva, "magas" fokozatban, fúrási módban Ø 38mm fúrószárral. A fúrásszám csak egy referenciaszám, ez függ az anyag keménységétől és a munkakörülményektől is.

*4. A tömeg az EPTA-01/2003 eljárás alapján számolva.

*5. A szállított standard tartozékok országoként változhatnak.

DV36DA



MULTIVOLT 36V-os
akkus ütevfúró-csavarozó
szénkefe nélküli motorral

Listaár	Akciós ár	
279 200 Ft	179 900 Ft	Hitboxban
141 700 Ft	91 900 Ft	Basic Hitboxban



- Nagy hatékonyságú szénkefe nélküli motor a nagy teljesítményű MULTIVOLT akkumulátorral párosítva nagy méretű furatok fúrását teszi lehetővé rétegelt lemezekbe körkivágókkal vagy korona-fúrókkal.

kb. **30 %-kal gyorsabb** ^{*1}
fúrási sebesség

több, mint **2 x hosszabb** ^{*2}
folyamatos üzemidő

kb. **70 furat** ^{*3}
töltésenként fába

kb. **120 furat** ^{*4}
töltésenként habarcsba

- Ugyanolyan kompakt, mint a 18V-os eszközök a kompakt és könnyű akkumulátorral
- Visszaható erők elleni védelem (RFC)
- Robusztus alumínium fogaskerékház
- 13 mm-es gyorstokmány automatikus tengely-reteggel
- 22-fokozatban állítható nyomatéktartomány
- Könnyen kezelhető és olvasható nagy-méretű, öntött tengelykapcsoló
- Beépített LED világítás
- Tartozék 2 db MULTIVOLT akku és töltő

Műszaki adatok:

Befogás:	1,5 - 13 mm gyorstokmány
Max. furat:	16 mm
Teljesítmény:	102 mm
Akkufeszültség:	12 x 100 mm
Üresjárat sebesség:	6 mm
Max. nyomaték:	36 V
Üresjárat sebesség:	magas 0 - 2100 /perc
Max. nyomaték:	alacsony 0 - 500 /perc
Üresjárat sebesség:	magas 0 - 31500 /perc
Max. nyomaték:	alacsony 0 - 7500 /perc
Üresjárat sebesség:	kemény 138 Nm
Max. nyomaték:	puha 64 Nm
Nyomatékállítás:	2 - 8 Nm
Teljes hossz:	204 mm
Tömeg*4:	2,7 kg
Standard tartozékok*5:	2 akku (BSL36A18), töltő (UC18YSL3), oldalfogantyú, csavarozó bit, saruvédő, koffer

*1. A DS18DBL2 18V-os akkus fúrócsavarozóval hasonlítva, 76 mm vastag puhafába, "magas" fokozatban, fúrási módban Ø38mm fúrószárral.

*2. A DS18DBL2 18V-os akkus fúrócsavarozóval hasonlítva.

*3. A BSL36A18 akkura vonatkozik, 76 mm vastag puhafába fúrva, "magas" fokozatban, fúrási módban Ø 38mm fúrószárral. A fúrásszám csak egy referenciaszám, ez függ az anyag keménységétől és a munkakörülményektől is.

*4. A BSL36A18 akkura vonatkozik, 50 mm mély lyuk fúrással habarcsba, "magas" fokozatban, ütevfúrási módban Ø 10 mm fúrószárral. A fúrásszám csak egy referenciaszám, ez függ az anyagtól és a munkakörülményektől is.

*5. A tömeg az EPTA-01/2003 eljárás alapján számolva.

*6. A szállított standard tartozékok országoként változhatnak.

DH36DPA

MULTIVOLT 36V-os
akkus fúrókalapács
szénkefe nélküli motorral

ÚJ

Listaár	Akciós ár	
326 700 Ft	215 900 Ft	Hitboxban
202 200 Ft	128 900 Ft	Basic



- Nagy hatékonyságú szénkefe nélküli motor a nagy teljesítményű MULTIVOLT akkumulátorral párosítva a hálózati gépekkel azonos teljesítményt nyújt. ^{*1}

0,9 kg-mal könnyebb ^{*3}

39 mm-rel rövidebb ^{*3}
kompakt és könnyű akkuval

kb. 120 furat ^{*2}
töltésként

- Visszaható erők elleni védelem (RFC)
- Ergonomikus forma, könnyű kezelhetőség
- Többpozíciós fúró- és vésőszár befogási szög
- Tartozék 2 db MULTIVOLT akku és töltő
- Kompatibilis az opcionálisan megvásárolható porleszívó rendszerrel
- Fúrás, ütfúrás üzemmód

Műszaki adatok :

Teljesítmény: beton	28 mm
acél	13 mm
fa	32 mm
Befogás	SDS-plus
Akkufeszültség	36 V
Üresjárat fordulatszám	0 - 1100 /perc
Ütőszám	0 - 4300 /perc
Ütőenergia ^{*6}	3,0 J
Teljes hossz	351 mm
Tömege ^{*4}	3,9 kg
Standard tartozékok ^{*5}	2 db akku (BSL36A18), töltő (UC18YSL3), oldalfogantyú, mélységállító, saruvédő, koffer

^{*1}. Teljesen feltöltve eltávolított porleszívóval a DH28PCY fúrókalapácsos viszonyítva és függ a munkadarab anyagától és a munkakörülményektől is.

^{*2}. A BSL36A18 akkuval ha egy ø8.5mm x 40mm fúrószárral betonba fúrunk. A fúrásszám csak egy referenciaszám, ez függ az anyag keménységétől és a munkakörülményektől is.

^{*3}. A DH36DBL akku fúrókalapácsoshoz hasonlítva.

^{*4}. A tömeg az EPTA-01/2003 eljárás alapján számolva.

^{*5}. A szállított standard tartozékok országokként változnak.

^{*6}. Az Epta-Procedure 05 eljárásnak megfelelően számolva.

DH36DMA

MULTIVOLT 36V-os
akkus SDS-max
fúró-vésőkalapács

ÚJ

Listaár	Akciós ár	
461 900 Ft	329 900 Ft	Hitboxban



- Nagy hatékonyságú szénkefe nélküli motor a nagy teljesítményű MULTIVOLT akkumulátorral párosítva a hálózati gépekkel azonos teljesítményt nyújt. ^{*1}

- SDS-max szerszámbefogás**
- Alacsony rezgésű markolat (LVH)
- Visszaható erők elleni védelem (RFC)
- Nyomógomb, állandó sebesség több fokozattal
- Többpozíciós fúró- és vésőszár befogási szög
- Egyszerű fúró- és vésőszárrögzítés
- Könnyű kapcsolás a nagyméretű váltókaral
- Tartozék 2 db MULTIVOLT akku és töltő



Műszaki adatok :

Teljesítmény beton:	40 mm
fúróhegy	105 mm
koronafúró	SDS-max
Befogás	36 V
Akkufeszültség	260 - 590 /perc
Üresjárat fordulatszám	1420 - 2860 /perc
Ütőszám	7,1 J
Ütőenergia ^{*4}	496 mm
Teljes hossz	7,9 kg
Tömege ^{*2}	fúrótokmány, 2 db akku (BSL36B18), töltő (UC18YSL3), oldal- fogantyú, mélységállító, saruvédő, koffer
Standard tartozékok ^{*3}	

^{*1}. A DH40MC hálózati fúrókalapácsoshoz hasonlítva

^{*2}. A tömeg az EPTA-01/2003 eljárás alapján számolva.

^{*3}. A szállított standard tartozékok országokként változnak.

^{*4}. Az Epta-Procedure 05 eljárásnak megfelelően számolva.

WH36DB

ÚJ

MULTIVOLT 36V-os
akkus ütvecsavarozó
szénkefe nélküli motorral

Listaár	Akciós ár	
254 800 Ft	177 900 Ft	Hitboxban
115 300 Ft	78 900 Ft	Basic



- A nagy hatékonyságú szénkefe nélküli motor a nagy teljesítményű MULTIVOLT akkumulátorral párosítva nagy teljesítményű rögzítést biztosít az akkumulátor teljes töltöttsége során, és képes folyamatosan behajtani a nagy átmérőjű és hosszú csavarokat:

kb. **10 %-kal gyorsabb***¹
meghúzási sebesség

több,
mint **2 x nagyobb***²
túlterhelési lehetőség

210 Nm
max. nyomaték

kb. **3700 facsavar**
(Ø4.0 x 50mm) töltésenként*³

kb. **75 facsavar**
(Ø7.0 x 120mm) töltésenként*³

- Ugyanolyan méretű, mint a 18V-os eszközök a kompakt és könnyű akkumulátorral
- 3 ütőműves hajtómű csökkenti a rezgést, mivel egy fordulat alatt 3 ütés van, a hagyományos 2 helyett. Ez nagyobb kényelmet és kevesebb kicsúszást eredményez (a csavarozóbit kicsúszása a csavarfejből)
- 4 fokozatú nyomatékválasztó a sokrétű felhasználást segítve, a legfinomabbtól a kemény munkáig:
 - Puha (Soft) üzemmód: kis átmérőjű csavarokhoz
 - Normál üzemmód: közepes átmérőjű csavarokhoz
 - Erős (Power) üzemmód: hosszú és nagy átmérőjű csavarokhoz
 - Önmetsző csavar (S) üzemmód: önmetsző csavarokhoz
- Újratervezett levegőáramlási rendszer a hatékonyabb hűtést segíti
- Jól kiegyensúlyozott tömegeloszlás
- IP56 szigetelési osztály (por- és vízálló)
- Beépített LED világítás
- Tartozék 2 db MULTIVOLT akku és töltő



Műszaki adatok:

Teljesítmény: csavar	5 - 18 mm
nagy nyomatékú csavar	5 - 14 mm
gépcsavar	4 - 10 mm
önmetsző csavar	3.5 - 6 mm
Befogás	6.35 mm (1/4") hatlap
Max. nyomaték	210 Nm
Akkufeszültség	36 V
Üresjárat fordulatszám:	
Erős módban	0 - 2900 /perc.
Normal módban	0 - 2900 /perc.
Puha módban	0 - 900 /perc.
Önmetsző csavar mód	0 - 2900 /perc.
Ütésszám:	
Erős módban	0 - 4100 /perc.
Normal módban	0 - 4100 /perc.
Puha módban	0 - 2000 /perc.
Önmetsző csavar mód	0 - 2200 /perc.
Teljes hossz	127 mm
Tömege* ⁴	1,6 kg
Standard tartozékok* ⁵	2 db. akku (BSL36A18), töltő (UC18YSL3), saruvédő, koffer

*1. A WH18DBDL2 18V-os akkus ütvefúróhoz hasonlítva. Átlagszám, ha Ø7.0 x 120mm-es facsavart csavarozunk keményfába előfúrás nélkül.

*2. A WH18DBDL2 18V-os akkus ütvefúróhoz hasonlítva. Az érték csak csak egy referenciaszám, ez függ az anyag keménységétől és a munkakörülményektől is.

*3. A BSL36A18 akkuval, ha előfúrat nélkül csavarozunk keményfába. Az érték csak csak egy referenciaszám, ez függ az anyag keménységétől és a munkakörülményektől is.

*4. A tömeg az EPTA-01/2003 eljárás alapján számolva.

*5. A szállított standard tartozékok országonként változhatnak.

WR36DA

MULTIVOLT 36V-os
akkus ütvecsavarozó
szénkefe nélküli motorral

ÚJ

Listaár Akciós ár
265 900 Ft **189 900 Ft** Hitboxban



- Nagy hatékonyságú szénkefe nélküli motor a nagy teljesítményű MULTIVOLT akkumulátorral párosítva a hálózati gépekkel azonos teljesítményt nyújt. *1

1100 Nm
meghúzási nyomaték

1800 Nm
max. nyomaték

4,0 kg-mal könnyebb*1

119 mm-rel rövidebb*1
kompakt és könnyű akkuval

- 4 fokozatú nyomatékválasztó különböző csavarokhoz
- Egyszerű dugókulcsere gyűrűs üllővel
- IP56 védelmi osztály (por- és vízálló)
- Beépített LED
- 2 db MULTIVOLT akkut és töltőt tartalmaz

*1. A WR25SE hálózati ütvecsavarozóhoz viszonyítva.
*2. A tömeg az EPTA-01/2003 eljárás alapján számolva.
*3. A szállított standard tartozékok országoként változhatnak.



Műszaki adatok:

Teljesítmény:	M12 – M30
csavar	M10 – M24
nagy nyomatékú csavar	19 mm - négyszög
Befogás	1100 Nm
Meghúzási nyomaték	36 V
Akkufeszültség	
Üresjárat fordulatszám:	
Erős mód	0 – 1500 /perc
Normál mód	0 – 1200 /perc
Puha 2 mód	0 – 900 /perc
Puha 1 mód	0 – 600 /perc
Ütőszám:	
Erős mód	0 – 2900 /perc
Normál mód	0 – 2300 /perc
Puha 2 mód	0 – 1800 /perc
Puha 1 mód	0 – 1200 /perc
Teljes hossz	221 mm
Tömeg *2	3,7kg
Standard tartozékok *3	2 db. akku (BSL36A18), töltő (UC18YSL3), saruvédő, koffer

WR36DB

MULTIVOLT 36V-os
akkus ütvecsavarozó
szénkefe nélküli motorral

ÚJ

Listaár Akciós ár
261 900 Ft **186 900 Ft** Hitboxban



- Nagy hatékonyságú szénkefe nélküli motor a nagy teljesítményű MULTIVOLT akkumulátorral párosítva a hálózati gépekkel azonos teljesítményt nyújt. *1

1050 Nm
meghúzási nyomaték

1650 Nm
max. nyomaték

4,0 kg-mal könnyebb*1

119 mm-rel rövidebb*1
kompakt és könnyű akkuval

- 4 fokozatú nyomatékválasztó különböző csavarokhoz
- Egyszerű dugókulcsere gyűrűs üllővel
- IP56 védelmi osztály (por- és vízálló)
- Beépített LED
- 2 db MULTIVOLT akkut és töltőt tartalmaz

Műszaki adatok:

Teljesítmény:	M12 – M30
csavar	M10 – M24
nagy nyom. csavar	12,7 mm - négyszög
Befogás	1050 Nm
Meghúzási nyomaték	36 V
Akkufeszültség	
Üresjárat fordulatszám:	
Erős mód	0 – 1500 /perc
Normál mód	0 – 1200 /perc
Puha 2 mód	0 – 900 /perc
Puha 1 mód	0 – 600 /perc
Ütőszám:	
Erős mód	0 – 2800 /perc
Normál mód	0 – 2300 /perc
Puha 2 mód	0 – 1800 /perc
Puha 1 mód	0 – 1200 /perc
Teljes hossz	221 mm
Tömeg *2	3,7kg
Standard tartozékok *3	2 db. akku (BSL36A18), töltő (UC18YSL3), saruvédő, koffer

*1. A WR25SE hálózati ütvecsavarozóhoz viszonyítva.
*2. A tömeg az EPTA-01/2003 eljárás alapján számolva.
*3. A szállított standard tartozékok országoként változhatnak.

G3613DA**ÚJ**

MULTIVOLT 36V-os
akkus sarokcsiszoló
szénkefe nélküli motorral

Listaár	Akciós ár	
250 600 Ft	166 900 Ft	Hitboxban
133 300 Ft	84 900 Ft	BasicHitboxban



- A nagy hatékonyságú szénkefe nélküli motor a nagy teljesítményű MULTIVOLT akkumulátorral párosítva sokkal jobb vágási teljesítményt biztosít:

1270 W
max. kimeneti teljesítmény

kb. **12 m²**
habarcs vágása egy töltéssel

kb. **1,6 x gyorsabb^{*3}**
vágási sebesség nagy terhelés mellett

több,
mint **2 x nagyobb^{*4}**
túlterhelési lehetőség

- Változtatható fordulatszám: lehetővé teszi a felhasználók számára a forgási sebesség változtatását az alkalmazásnak megfelelően 3.000 és 9.500 ford/perc között.
- Auto üzemmód:**
A terheléstől függően a sebesség automatikusan változik a magas (9.500 / perc) és alacsony (5.500 / perc) értékek között, ami hatékonyabb működést eredményez.
- Elektronikus fék: kevesebb, mint 2 másodperc alatt leállítja a tárcsát a szerzőszám kikapcsolása után. A felhasználók számára ez lehetővé teszi a balesetek megelőzését és a hatékonyabb munkavégzést.
- Visszaütés elleni védelem
- Újraindulás elleni védelem
- Lágyindítás
- Por- és vízálló kivitel
- Oldalkapcsolóval (G3613DA) vagy karos kapcsolóval (G3613DB) a nagyobb biztonságért
- 2 MULTIVOLT akkut és töltőt tartalmaz
- Kompakt géptest: karcsú fogantyúval és kis fejjel, 190 mm a motor körül és 146 mm a markolat átmérője:

**Műszaki adatok:**

Tárcsaátmérő	125 mm
Furatátmérő	22.23 mm
Tengely menet	M14 x 2
Akkufeszültség	36 V
Változtatható üzemmód	3000 - 9500 /perc.
AUTO üzemmód	5500 /perc.
Teljes hossz	358 mm
Tömege ^{*5}	2,8 kg
Standard tartozékok ^{*6}	2 akku (BSL36A18), töltő (UC18YSL3), oldalfogantyú, kulcs, imbuszkulcs, 2 saruvédő, szerszámkoffer

*1. A G18DBBVL / G18DBBAL akkus sarokcsiszolóhoz hasonlítva.

*2. A BSL36A18 akkumulátorral. Ha 10 mm vastag habarcsot vágunk 105 mm átmérőjű gyémánttárcsával. Az érték változhat az akkutöltöttség és a munkakörülmények függvényében.

*3. A G3610DA / G3610DB hasonlítva a G18DBBVL / G18DBBAL-lel, ha habarcsban 5 mm mély vágást végzünk 600 mm hosszan egy 105 mm átmérőjű gyémánttárcsával. Az érték csak egy referencia, változhat a munkadarab anyagminőségének és a munkakörülmények függvényében.

*4. A G3613DA / G3610DB hasonlítva a G18DBBVL / G18DBBAL-lel, ha acélt csiszolunk 125 mm átmérőjű csiszolótárcsával. Az érték csak egy referencia, változhat a munkadarab anyagminőségének és a munkakörülmények függvényében.

*5. A tömeg az EPTA-01/2003 eljárás alapján számolva.

*6. A szállított standard tartozékok országoként változhatnak.



C3606DA

MULTIVOLT 36V-os
akkus körfűrész
szénkefe nélküli motorral

ÚJ

Listaár	Akciós ár	
279 900 Ft	199 900 Ft	Hitboxban
131 900 Ft	93 600 Ft	Basic Hitboxban



- A nagy hatékonyságú szénkefe nélküli motor a nagy teljesítményű MULTIVOLT akkumulátorral párosítva sokkal jobb vágási teljesítményt biztosít:

kb. **2 x gyorsabb***¹
vágási sebesség

kb. **2 x nagyobb***²
túlterhelési lehetőség

kb. **150 vágás***³
töltésenként 2x10 mm-es
fűrészáruba

kb. **85 vágás***³
töltésenként 50 mm vastag és
300 mm széles kanadai fenyőbe

- Max. vágási mélység 66 mm
- Könnyű és kompakt, könnyen kezelhető
- Lapos ház, könnyebbé teszi a fűrészlap cseréjét
- A csendes mód növeli a motor hatékonyságát, miközben a zajszintet 5 dB-lel csökkenti a normál üzemmódhoz képest
- Túlterhelés elleni védelem
- Vágásmélység állító rendszer
- Párhuzamállító rendszer
- Forgácselfúvó funkció
- 5°-os szögállítás
- Hátsó poreszívás
- Lágyindítás
- Beépített LED világítás
- Opcionális fluorid talp
- 2 MULTIVOLT akkut és töltőt tartalmaz



Műszaki adatok:

Fűrészlapméret	165 mm
Vágásmélység	90°: 66 mm 45°: 45 mm -5°: 57 mm
Akkufeszültség	36 V
Üresjárat fordulatszám:	
Teljesítmény üzemmód	4300 /perc
Csendes üzemmód	2000 /perc
Teljes hossz	292 mm
Tömeg* ⁴	3,4 kg
Standard tartozékok* ⁵	2 db akku (BSL36A18), töltő (UC18YSL3), fűrészlap, kulcsok, vezető* ⁶ , saruvédő, koffer

*1. A C18DBAL modellhez hasonlítva. Ha egy 50 mm vastag kanadai fenyőt vágunk 39 N előtoló erővel. Az érték csak egy referencia, változhat a munkadarab anyagminőségének és a munkakörülmények függvényében.

*2. A C18DBAL modellhez hasonlítva. Ha egy 50 mm vastag kanadai fenyőt vágunk. Az érték csak egy referencia, változhat a munkadarab anyagminőségének és a munkakörülmények függvényében.

*3. A BSL36A18 akkuval. Az érték változhat az akkutöltöttség és a munkakörülmények függvényében.

*4. A tömeg az EPTA-01/2003 eljárás alapján számolva.

*5. A szállított standard tartozékok országoként változhatnak.

*6. Csak EU országokban.

CH3656DA

MULTIVOLT 36V-os
akkus sövényvágó

ÚJ

Listaár	Akciós ár	
105 800 Ft	77 900 Ft	Basic

Várható szállítás
2019 tavaszától



- Hosszabb üzemidő és kisebb méret a kompakt, könnyű és nagy teljesítményű MULTIVOLT akkumulátorral:

akár **25 %-kal hosszabb**
üzemidő*¹

kb. **62,5 perc üzemidő***²
töltésenként

- Háromélű kés biztosítja a finom vágást
- Négy választható sebességfokozat
- Ergonomikus puhabetétes markolat, lehetővé teszi a kényelmes vágást minden pozícióban
- Tartós alumínium burkolat



Műszaki adatok:

Akkufeszültség	36 V
Él teljes hossza	620 mm
Él hasznos hossza	560 mm
Élosztás	35 mm (1-3/8")
Teljes hossz	1088 mm
Tömeg* ³	4,1 kg a BSL36A18 akkuval
Standard tartozékok	élvédő, saruvédő

*1. A korábbi CH36DL modellhez hasonlítva. Az érték csak egy referencia-szám, és változhat a munkakörülmények függvényében.

*2. Az érték csak egy referenciaszám, és változhat a munkakörülmények függvényében.

*3. A tömeg az EPTA-01/2003 eljárás alapján számolva.



**CG36DA
CG36DA(L)**

MULTIVOLT 36V-os
akkus fűkasza
tárcsamotorral

ÚJ

Listaár	Akciós ár	
181 900 Ft	129 900 Ft	Basic

Várható szállítás
2019 tavaszától



CG 36DA

CG 36DA(L)

Listaár	Akciós ár	
162 900 Ft	115 900 Ft	Basic



- Kb. 20 %-kal^{*1} hosszabb üzemidő a kompakt, könnyű és nagy teljesítményű MULTIVOLT akkumulátorral:

kb. **42 perc üzemidő^{**2}**
töltésenként normál
üzemmódban

kb. **18 perc üzemidő^{**2}**
töltésenként turbó
üzemmódban

- Elektromos fém
- Csendes, alacsony rezgésszintű, nagy hatékonyságú tárcsamotor
- Változtatható fordulatszám
- Automatikus kikapcsolás az energia-megtakarításért
- Két típusú markolat - CG36DA szarvmarkolattal, CG36DA(L) hurokmarkolattal

Műszaki adatok:

Akkufeszültség	36 V
Vágási átmérő	310 mm
Üresjárat fordulatszám	5800 - 7000 /perc
Teljes hossz	1885 mm
Tömege ^{*3} :	CG36DA 5,8 kg a BSL36A18 akkuval
Standard tartozékok	CG36DA(L) 5,6 kg a BSL36A18 akkuval
	burkolat, damilfej, damil, válheveder, védőszemüveg, kulcs, saruvédő

*1. A CG36DL/CG36DL(L) korábbi modellekhez viszonyítva

*2. Az érték csak egy referenciaszám és változhat a munkakörülmények függvényében.

*3. A tömeg az EPTA-01/2003 eljárás alapján számolva.

**CG36DTA
CG36DTA(L)**

MULTIVOLT 36V-os
akkus fűkasza
tárcsamotorral

ÚJ

Listaár	Akciós ár	
237 900 Ft	169 900 Ft	Basic

Várható szállítás
2019 tavaszától



CG 36DTA

CG 36DTA(L)

Listaár	Akciós ár	
232 900 Ft	165 900 Ft	Basic



- Kb. 20 %-kal^{*1} hosszabb üzemidő a kompakt, könnyű és nagy teljesítményű MULTIVOLT akkumulátorral:

kb. **42 perc üzemidő^{**2}**
töltésenként normál
üzemmódban

kb. **18 perc üzemidő^{**2}**
töltésenként turbó
üzemmódban

- Teleszkópos szár, a könnyű szállítást segíti
- Elektromos fém
- Csendes, alacsony rezgésszintű, nagy hatékonyságú tárcsamotor
- Változtatható fordulatszám
- Automatikus kikapcsolás az energia-megtakarításért
- Két típusú markolat - CG36DA szarvmarkolattal, CG36DA(L) hurokmarkolattal

Műszaki adatok:

Akkufeszültség	36 V
Vágási átmérő	310 mm
Üresjárat fordulatszám	5800 - 7000 /perc
Teljes hossz	1865 mm
Tömege ^{*3} :	CG36DTA 6,1 kg a BSL36A18 akkuval
Standard tartozékok	CG36DTA(L) 5,6 kg a BSL36A18 akkuval
	burkolat, damilfej, damil, válheveder, védőszemüveg, kulcs, saruvédő

*1. A CG36DAL/CG36DAL(L) korábbi modellekhez viszonyítva

*2. Az érték csak egy referenciaszám, és változhat a munkakörülmények függvényében.

*3. A tömeg az EPTA-01/2003 eljárás alapján számolva.

RB 36DA

MULTIVOLT 36V-os
akkus lombfűvő

ÚJ

Listaár	Akciós ár	
190 300 Ft	129 900 Ft	Basic

Várható szállítás
2019 tavaszától



- Kb. 20 %-kal^{*1} hosszabb üzemidő a kompakt, könnyű és nagy teljesítményű MULTIVOLT akkumulátorral:

kb. **9,5 perc üzemidő^{**2}**
töltésenként 4-es
üzemmódban

- 800 m³/h levegőhozam turbó üzemmódban
- 4 fokozatú erősségállítás + turbó üzemmód
- Nagy hatékonyságú szénkefe nélküli motor
- Könnyű és kompakt



Műszaki adatok:

Akkufeszültség	36 V
Levegőhozam	680 m³/h (800 m³/h turbó üzemmódban)
Levegősebesség	45 m/s (53 m/s turbó üzemmódban)
Teljes hossz	940 mm
Tömege ^{*3}	3,5kg BSL36A18 akkuval
Standard tartozékok	fűvőka, saruvédő

*1. Az RB36DL korábbi modellekhez viszonyítva (4-es üzemmódban)

*2. Az érték csak egy referenciaszám, és változhat a munkakörülmények függvényében.

*3. A tömeg az EPTA-01/2003 eljárás alapján számolva.

DS18DJL 18 V-os akkus fúró-csavarozó

Listaár	Akciós ár	
73 200 Ft	51 900 Ft	1,5Ah akkuval



Li-ion



- Max. nyomaték

53 Nm

- Rövid géphossz^{*1}

213 mm

- 13 mm gyorstokmány
- Automatikus tengelyretesz
- Kuplung: 22 fokozatú nyomatékalállítás
- Vékony puhabetétes markolat
- Beépített LED lámpa
- Rendelhető akasztóhorog

Műszaki adatok:

Tokmány	2,0–13 mm gyorstokmány
Max. furat acélban	13 mm
Max. furat fában	38 mm
Max. facsavarméret	6,8 × 50 mm
Max. gépcsavarméret	6 mm
Akkufeszültség	18 V
Üresjárat fordulatszám	
magas	0–1250 /perc
alacsony	0–450 /perc
Max. nyomaték (kemény)	53 Nm
Max. nyomaték (lágy)	20 Nm
Nyomatéktartomány	1–6 Nm
Teljes hossz	213 mm
Tömeg ^{*2}	1,7 kg
Leszállított tartozékok ^{*3}	2 akku (BSL1815), töltő (UC18YFSL vagy UC18YKSL), bit, saruvédő, szerszámkoffer

*1. A DS18DJL és az előző modell, a DS18DSFL összehasonlítása.

*2. Tömeg az EPTA-01/2003 eljárás szerint.

*3. A szállított akkuk és töltők országonként változhatnak.

DS18DSDL 18 V-os akkus fúró-csavarozó

Listaár	Akciós ár	
223 300 Ft	157 900 Ft	5Ah akkuval
70 400 Ft	49 900 Ft	Basic



Li-ion



- Nagy teljesítményű 5,0 Ah lítium-ion akku
- Tartós alumínium burkolat
- Ventilátorral hűtött motor, 2 sebesség
- 13 mm-es gyorstokmány
- Max. furat acélban 13 mm
- Kuplung: 22 fokozatú nyomatékalállítás
- Akasztó
- LED lámpa a géptesten
- Akkutöltöttség-kijelző lámpa
- Két darab akkuval és töltővel szállítva

Műszaki adatok :

Tokmány	1,5–13 mm-es gyorstokmány
Max. furat acélban	13 mm
Max. furat fában	65 mm
Max. facsavarméret	8 × 100 mm
Max. gépcsavarméret	6 mm
Akkufeszültség	18 V
Üresjárat fordulatszám:	
magas	0–1600 /perc
alacsony	0–350 /perc
Max. nyomaték:	
kemény	92 Nm
lágy	46 Nm
Nyomatéktartomány	2–8 Nm
Teljes hossz	228 mm
Tömeg	2,1 kg
Leszállított tartozékok ^{*1}	2 db akku (BSL1850), töltő (UC18YFSL vagy UC18YML2 ^{*2}), oldalfogantyú, bit, saruvédő, szerszámkoffer

*1. A szállított akkuk és töltők országonként változhatnak

*2. A töltő használható hálózatról és autós tápellátásról is.

DS18DBSL 18 V-os akkus fúró-csavarozó szénkefe nélküli motorral

Listaár	Akciós ár	
153 900 Ft	109 900 Ft	5Ah akkuval
109 900 Ft	69 900 Ft	Basic+HITBOX
95 600 Ft	65 900 Ft	Basic



Li-ion

BRUSH LESS
Brushless Motor



- Kategóriájában a legnagyobb nyomaték^{*1}

Max. nyomaték (kemény)

70 Nm

- Megnövekedett műveleti sebesség

kb. 1.5 x gyorsabb^{*2}

- Rövidebb géptest

175 mm^{*3}

- Csavarozás töltésenként ^{*5}

kb. 138 csavar ^{*4} ^{*5}

- Visszacsatolt fordulatszám-szabályozás
- 13 mm-es gyorstokmány: automatikus tengelyretesz és orsózár
- Állítható kuplung: 22 nyomatékfokozat
- Öntött, nagyméretű tengelykapcsoló
- Beépített LED világítás
- 2 db akkuval és töltővel

Műszaki adatok:

Tokmány	1,5 – 13 mm – gyorstokmány
Max. furat acélban	13 mm
Max. furat fában	50 mm
Max. facsavarméret	8 x 100 mm
Max. gépcsavarméret	6 mm
Akkufeszültség	18 V
Üresjárat fordulát :	magas
alacsony	0 – 1800 /perc
Max. nyomaték:	0 – 400 /perc
kemény	70 Nm
lágy	40 Nm
Nyomatéktartomány	1,0 – 4,5 Nm
Teljes hossz ^{*3}	175 mm
Tömege ^{*6}	1,6 kg (a BSL1830C akkuval)
Leszállított tartozékok ^{*7}	2 db akku (BSL1850), töltő (UC18YFSL vagy UC18YKSL), csavarozó bit, saruvédő, koffer

*1. A DS18DBSL max nyomaték (kemény) kivételével. 2016 szeptemberi állapot szerint a 18 V-os, a vezető kéziszerszámgártók által gyártott akkus fúró-csavarozókhoz viszonyítva (felmérést a Koki Holdings készítette.)

*2. A DS18DBSL korábbi modellhez viszonyítva, ha "High" + "fűrés" üzemmódban fúrunk egy 76 mm vastag rétegelt lemezbe egy 24mm-es csigafúróval.

*3. A teljes hossz régióként változhat.

*4. A megadott szám csak egy referencia, ez függ az anyag keménységétől és a munkakörülményektől is.

*5. 8 x 100 mm-es facsavar amerikai fenyőbe (6,5mm vezet furattal) egy BSL1850 5,0 Ah-s akkut használva

*6. A tömeg az EPTA-01/2003 eljárás alapján számolva.

*7. A szállított akkuk és töltők országonként változhatnak

DS18DBL2 18 V-os akkus
fúró-csavarozó
szénkefe nélküli motorral

Listaár	Akciós ár	
220 900 Ft	169 900 Ft	5Ah akkuval
97 900 Ft	78 900 Ft	Basic+HITBOX
92 900 Ft	75 900 Ft	Basic



- Kategóriájában a legnagyobb nyomaték:^{*1}
Max. nyomaték (kemény)

136 Nm^{*3}

- Kategóriájában a leggyorsabb műveleti sebesség:^{*1}

kb. **33%-kal gyorsabb^{*4}**

- Rövid géptest

204 mm

- RFC - visszaható erők elleni védelem megállítja a motor működését, ha a hegy hirtelen túlterhelődik
- Visszacsatolt fordulatszám-szabályozás
- 13 mm-es gyorstokmány: automatikus tengelyreteez és orsózár
- Állítható kuplung: 22 nyomatékfokozat
- Öntött, nagyméretű tengelykapcsoló
- Hosszabb oldalfogantyú
- Vékony, puhabetétes markolat
- Beépített LED világítás
- 2 db akkuval és töltővel

Műszaki adatok:

Tokmány	1,5 – 13 mm – gyorstokmány
Max. furat acélban	13 mm
Max. furat fában	76 mm
Max. facsavarméret	10 x 90 mm
Max. gépcsavarméret	6 mm
Akkufeszültség	18 V
Üresjárat fordulat : magas	0 – 2100 /perc
alacsony	0 – 500 /perc
Max. nyomaték: kemény	136 Nm
lág	62 Nm
Nyomatéktartomány	2,0 – 8,0 Nm
Teljes hossz ^{*4}	204 mm
Tömege ^{*5}	2,5 kg (a BSL1830/BSL1850 akkuval)
	2,3 kg (a BSL1825 akkuval)
Leszállított tartozékok ^{*9}	2 db akku (BSL1850), töltő (UC18YSL3 vagy UC18YFSL), oldalfogantyú, csavarozó bit, saruvédő, koffer

^{*1}. A 2015 decemberi állapot szerint a 14,4 V / 18 V-os, a vezető kéziszerszámgyártók által gyártott akkus fúró-csavarozókhoz viszonyítva (felmérést a Koki Holdings készítette.)

^{*2}. BSL1450 / BSL1460 akkuval

^{*3}. BSL1850 / BSL1860 akkuval

^{*4}. A DS18DBL korábbi modellhez hasonlítva

^{*5}. A tömeg az EPTA-01/2003 eljárás alapján számolva.

^{*6}. A szállított akkuk és töltők országonként változhatnak

DV18DJL 18 V-os akkus
fúró-ütvefúró-csavarozó

Listaár	Akciós ár	
83 900 Ft	55 900 Ft	Papírdobozban 1,5Ah akkuval



- Max. nyomaték

55 Nm

- Rövid géphossz^{*1}

220 mm

- 13 mm gyorstokmány
- Automatikus tengelyreteez
- Kuplung: 22 fokozatú nyomatékállít
- Vékony puhabetétes markolat
- Beépített LED lámpa
- Rendelhető akasztóhorog

Műszaki adatok:

Tokmány	2,0–13 mm gyorstokmány
Max. furat téglában	13 mm
Max. furat acélban	13 mm
Max. furat fában	38 mm
Max. facsavarméret	8 x 75 mm
Max. gépcsavarméret	6 mm
Akkufeszültség	18 V
Üresjárat fordulat szám:	
magas	0–1400 /perc
alacsony	0–350 /perc
Ütésszám: magas	0–19600 /perc
alacsony	0–4900 /perc
Max. nyomaték: kemény	55 Nm
lág	23 Nm
Nyomatéktartomány	1–6 Nm
Teljes hossz	220 mm
Tömeg ^{*2}	1,7 kg
Leszállított tartozékok ^{*3}	2 akku (BSL1815), töltő (UC18YFSL vagy UC18YKSL), bit, saruvédő, szerszámkoffer

^{*1}. A DV18DJL és az előző modell, a DV18DSFL összehasonlítása.

^{*2}. Tömeg az EPTA-01/2003 eljárás szerint.

^{*3}. A szállított akkuk és töltők országonként változhatnak.

DV18DSDL 18 V-os akkus
ütvefúró-csavarozó

Listaár	Akciós ár	
222 100 Ft	157 800 Ft	5Ah akkuval
122 800 Ft	85 900 Ft	Basic



- Nagy teljesítményű 5,0 Ah lítium-ion akku
- Tartós alumínium burkolat
- Ventilátorral hűtött motor, 2 sebesség
- 3 mm gyorstokmány
- Max. furat acélban 13 mm
- Kuplung: 22 fokozatú nyomatékállít
- Akasztó
- LED lámpa a géptesten
- Akkutöltöttség-kijelző lámpa
- Két darab akkuval és töltővel szállítva

VIDEO



Műszaki adatok :

Tokmány	1,5–13 mm gyorstokmány
Max. furat téglában	16 mm
Max. furat acélban	13 mm
Max. furat fában	65 mm
Max. facsavarméret	8 x 100 mm
Max. gépcsavarméret	6 mm
Akkufeszültség	18 V
Üresjárat fordulat szám:	
magas	0–1800 /perc
alacsony	0–400 /perc
Ütésszám: magas	0–27000 /perc
alacsony	0–6000 /perc
Max. nyomaték: kemény	92 Nm
lág	43 Nm
Nyomatéktartomány	2–8 Nm
Teljes hossz	242 mm
Tömeg	2,2 kg
Leszállított tartozékok ^{*1}	2 db akku (BSL1850), töltő (UC18YFSL vagy UC18YML2 ^{*2}), oldalfogantyú, bit, saruvédő, szerszámkoffer

^{*1}. A szállított akkuk és töltők országonként változhatnak

^{*2}. A töltő használható hálózatról és autós tápellátásról is.

DV18DBSL 18 V akkus fúró-ütvefúró-csavarozó szénkefe nélküli motorral

Listaár	Akciós ár	
227 400 Ft	159 900 Ft	5Ah akkuval
125 900 Ft	85 900 Ft	Basic+HITBOX
104 800 Ft	73 900 Ft	Basic



- Max. nyomaték (kemény/lágy)

70 Nm / 40 Nm

- Megnövekedett műveleti sebesség:

kb. **1,5 x gyorsabb*1**

- Rövid géptest

184 mm*2

- Furat töltésenként *3 *4

194 furat

- Visszacsatolt fordulatszám-szabályozás
- 13 mm-es gyorstokmány:
- Automatikus tengelyretesz és orsózár
- Állítható kuplung: 22 nyomatékfokozat
- Öntött, nagyméretű tengelykapcsoló
- Beépített LED világítás
- 2 db akkuval és töltővel

Műszaki adatok:

Tokmány	1,5 – 13 mm – gyorstokmány
Max. furat téglában	13 mm
Max. furat acélban	13 mm
Max. furat fában	50 mm
Max. fűrészméret	8 x 100 mm
Max. gépcsavarméret	6 mm
Akkufeszültség	18 V
Üresjárat fordulat : magas	0 – 1800 /perc
alacsony	0 – 400 /perc
Ütőszám:	0 – 27000 /perc
magas	0 – 6000 /perc
alacsony	70 Nm
Max. nyomaték:	40 Nm
kemény	1,0 – 4,5 Nm
lágy	184 mm
Nyomatéktartomány	1,7 kg
Teljes hossz*2	2 db akku (BSL1850), töltő
Tömeg*5	(UC18YFSL vagy UC18YKSL),
Leszállított tartozékok*6	csavarozó bit, saruvédő, koffer

- *1. A DV18DBSL korábbi modellhez viszonyítva, ha "High" + "fűrés" üzemmódban fúrunk egy 76 mm vastag rétegelt lemezbe egy 24mm-es csigafúróval.
- *2. A teljes hossz régióként változhat.
- *3. A megadott szám csak egy referencia, ez függ az anyag keménységétől és a munkakörülményektől is.
- *4. 30 mm vastag habarcsba egy 10 mm vastag falfúróval BSL1850 5,0 Ah-s akkut használva
- *5. A tömeg az EPTA-01/2003 eljárás alapján számolva.
- *6. A szállított akkuk és töltők országonként változhatnak

DV18DBL2 18 V-os akkus fúró-ütvefúró-csavarozó szénkefe nélküli motorral

Listaár	Akciós ár	
227 400 Ft	166 900 Ft	5Ah akkuval
117 000 Ft	79 900 Ft	Basic



- Kategóriájában a legnagyobb nyomaték:*1

Max. nyomaték (kemény)

136 Nm*2

- Kategóriájában a leggyorsabb műveleti sebesség: *1

kb. **47 %-kal gyorsabb*3**

- Rövid géptest

204 mm

- RFC - visszaható erők elleni védelem, megállítja a motor működését, ha a csavarozó bit hirtelen túlterhelődik
- Visszacsatolt fordulatszám-szabályozás
- 13 mm-es gyorstokmány:
- Automatikus tengelyretesz és orsózár
- Állítható kuplung: 22 nyomatékfokozat
- Öntött, nagyméretű tengelykapcsoló



- Hosszabb oldalfogantyú
- Vékony puhabetétes markolat
- Beépített LED világítás
- 2 db akkuval és töltővel

Műszaki adatok:

Tokmány	1,5 – 13 mm – gyorstokmány
Max. furat téglában	14 mm
Max. furat acélban	13 mm
Max. furat fában	65 mm
Max. fűrészméret	8 x 100 mm
Max. gépcsavarméret	6 mm
Akkufeszültség	14,4 V
Üresjárat fordulat : magas	0 – 1800 /perc
alacsony	0 – 400 /perc
Ütőszám	0 – 27000 /perc
Max. nyomaték:	110 Nm
kemény	40 Nm
lágy	2,0 – 8,0 Nm
Nyomatéktartomány	204 mm
Teljes hossz	2,3 kg (a BSL1850 akkuval)
Tömeg*4	2 db akku (BSL185, BSL1830,
Leszállított tartozékok*5	BSL1850 vagy BSL1860), töltő
	(UC18YSL3 vagy UC18YFSL),
	olafogantyú, csavarozó bit,
	saruvédő, koffer

- *1. A 2015. decemberi állapot szerint a 14,4 V / 18 V-os, a vezető kéziszerszámgyártók által gyártott akkus fúró-csavarozókhoz viszonyítva (felmérést a Koki Holdings készítette.)
- *2. BSL1850 / BSL1860 akkuval
- *3. A DV18DBL korábbi modellhez hasonlítva
- *4. A tömeg az EPTA-01/2003 eljárás alapján számolva.
- *5. A szállított akkuk és töltők országonként változhatnak



AKCIÓS ÁR:

121 900 Ft

LISTAÁR: 177 700 Ft



2x HITBOX 3



115 mm

G 18DSL
 115 mm-es tárcsa
 9100 ford/perc

DS 18DJL
 13 mm-es tokmány
 53 Nm nyomaték
KC18DJGU
 G18DSL+DS18DJL +UB18DAL
 2DB 3AH AKKUVAL ÉS TÖLTŐVEL
 2DB HITBOX 3


akkutöltő



2 db 3 Ah-s akku



UB 18DAL

HIKOKI LI-ION CSOMAGOK PRAKTIKUS HITBOX TÁROLÓRENDSZERBEN.
TÁROLJA ÉS SZÁLLÍTSA MÉG KÖNNYEBBEN ÉS EGYSZERÜBBEN GÉPEIT!

AKCIÓS ÁR:


156 900 Ft

LISTAÁR: 229 600 Ft



HITBOX 4


DH18DSL
 SDS-Plus
 1,4 J

DS18DJL
 13 mm-es tokmány
 53 Nm nyomaték
KC18DJDHU
 DS18DJL+DH18DSL +UB18DAL
 2DB 3AH AKKUVAL ÉS TÖLTŐVEL
 HITBOX 4-BEN


akkutöltő



UB18DAL

AKCIÓS ÁR:

189 900 Ft

LISTAÁR: 276 800 Ft



HITBOX 4



G 18DSL
115 mm-es tárcsa
9100 ford/perc




DH18DSL
SDS-Plus
1,4 J



DS18DJD
13 mm-es tokmány
53 Nm nyomaték

KC18DJGDHU

DS18DJD+G18DSL+DH18DSL +UB18DAL
2DB 3Ah AKKUVAL ÉS TÖLTŐVEL
HITBOX 4-BEN



akkutöltő



2 db 3 Ah-s akku




UB18DAL

AKCIÓS ÁR:

419 900 Ft

LISTAÁR: 625 200 Ft

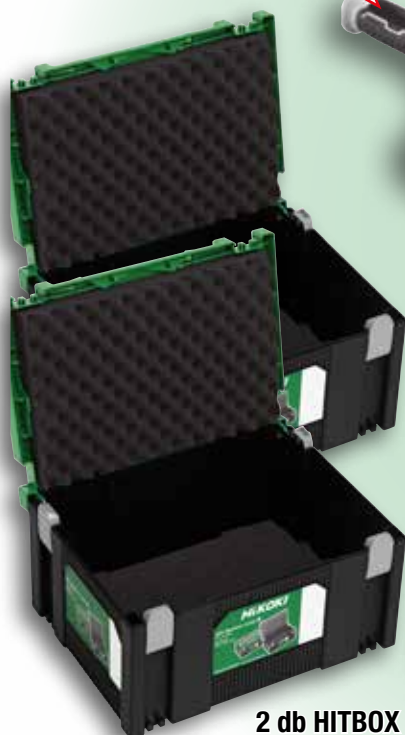

2 db HITBOX 3



G18DBVL
125 mm-es tárcsa
4700-9000 ford/perc
markolat kerülete
csak 152 mm



DH18DBL
SDS-Plus
2,6 J




DS18DBSL
70 Nm nyomaték

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

KC18DBDHGWU

DS18DBSL+DH18DBL+G18DBVL+WH18DBDL2
+UR18DSAL+UB18DEL
3DB 5Ah AKKUVAL ÉS TÖLTŐVEL
2 DB HITBOX 3



akkutöltő



3 db 5 Ah-s akku



UR18DSAL



UB 18DEL

DH18DBL

 SDS-Plus
2,6 J

DS18DBSL

70 Nm nyomaték


G18DBBVL

 125 mm-es tárcsa
4700-9000 ford/perc
markolat kerülete
csak 152 mm

WH18DBDL2

 160 Nm nyomaték
1/4" befogás
IP56

UB18DEL
HITBOX 4


AKCIÓS ÁR:

599 900 Ft

LISTAÁR: 914 100 Ft

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

KC18DBMAX

 DS18DBSL+DH18DBL+G18DBBVL+WH18DBDL2+
C18DBAL+CV18DBL+UR18DSAL+UB18DEL

4DB 5Ah AKKUVAL ÉS TÖLTŐVEL

HITBOX 2 + HITBOX 3 + HITBOX 4 + GÖRGŐ

HITBOX 3

UR18DSAL

HITBOX 2

C18DBAL

 66 mm vágásmélység
165 mm-es fűrészlap

CV18DBL

 6000-20000 rezgés /perc
3,2° oscilációs. szög

HITBOX GÖRGŐ


2 db akkutöltő



4 db 5 Ah-s akku



**HIKOKI Li-Ion CSOMAGOK PRAKTIKUS HITBOX TÁROLÓRENDSZERBEN.
EGY CSOMAGBAN MINDEN, AMIRE SZÜKSÉGE LEHET.**

AKCIÓS ÁR:

159 900 Ft

LISTAÁR: 236 700 Ft



HITBOX

DS18DBSL
70 Nm nyomaték



KC18DBDL

DS18DBSL+WH18DBDL2

2DB 5AH AKKUVAL ÉS TÖLTŐVEL

HITBOX



akkutöltő



WH18DBDL2
160 Nm nyomaték
1/4" befogás
IP56



2 db 5 Ah-s akku

AKCIÓS ÁR:

159 900 Ft

LISTAÁR: 236 700 Ft



HITBOX

DS18DBSL
70 Nm nyomaték



KC18DPL

DS18DBSL+WR18DBDL2

2DB 5AH AKKUVAL ÉS TÖLTŐVEL

HITBOX



akkutöltő



WR18DBDL2
305 Nm nyomaték
1/2" befogás
IP56




2 db 5 Ah-s akku

AKCIÓS ÁR:

225 900 Ft

LISTAÁR: 340 400 Ft

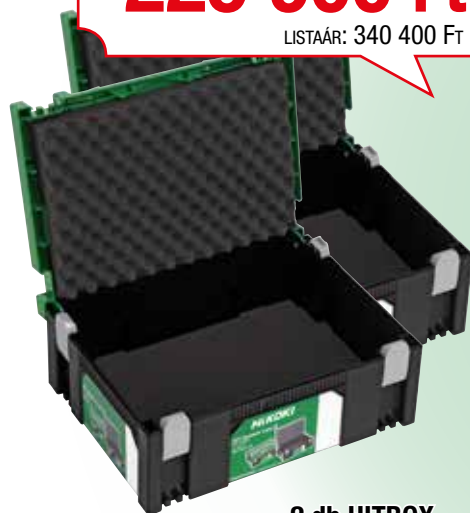

2 db HITBOX

DS18DBSL
70 Nm nyomaték



KC18DRBL

DS18DBSL+DH18DBL

2DB 5AH AKKUVAL ÉS TÖLTŐVEL

HITBOX



akkutöltő



DH18DBL
SDS-Plus
2,6 J



2 db 5 Ah-s akku

AKCIÓS ÁR:

315 900 Ft

LISTÁR: 472 800 Ft

DS18DBSL
70 Nm nyomaték

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

DH18DBL
SDS-Plus
2,6 J




3 db 5 Ah-s akku

G18DBL

125 mm-es tárcsa
9000 ford/perc
markolat kerülete
csak 152 mm

KC18DG4L

DS18DBSL+DH18DBL +WH18DBDL2+G18DBL
3DB 5AH AKKUVAL ÉS TÖLTŐVEL
GÖRGŐS VÁSZONTÁSKÁVAL



akkutöltő

WH18DBDL2
160 Nm nyomaték
1/4" befogás
IP56



DH18DSL 18 V-os akkus fúrókalapács

Listaár	Akciós ár	
246 300 Ft	173 900 Ft	5Ah akkuval
88 300 Ft	63 900 Ft	Basic



- 2 üzemmód: fúrás illetve ütőfúrás
- 2 teljesítménymód: Save (Takarékos) mód kis és Power (Erős) mód nagy méretű fúrószárhoz
- Új, zsírszivárgást csökkentő formatervezés
- Vékony puhabetétes markolat
- LED lámpa a géptesten
- Akkutöltöttség-kijelző lámpa
- Két darab akkuval és töltővel szállítva

Műszaki adatok :

Max. furat betonban	16 mm
Max. furat acélban	13 mm
Max. furat fában	18 mm
Befogás	SDS-plus
Akkufeszültség	18 V
Üresjárat fordulatszám	0–750 /perc 0–1500 /perc
Ütőenergia ²	0–3100 /perc 0–6200 /perc
Teljes hossz	1,2 J
Tömeg	276 mm
Leszállított tartozékok ¹	2,2 kg
	2 db akku (BSL1850), töltő (UC18YFSL), oldalfogantyú, mélységállító, szerszámkoffer

*1. Az akku-töltő kombináció országonként változhat.

*2. Az Epta-Procedure 05 eljárásnak megfelelően számolva.

DH18DBL 18V-os akkus fúrókalapács szénkefe nélküli motorral

Listaár	Akciós ár	
301 000 Ft	215 700 Ft	5Ah akkuval
166 900 Ft	119 700 Ft	Basic+HITBOX
166 900 Ft	119 700 Ft	Basic



- Nagy hatékonyságú és karbantartást nem igénylő szénkefe nélküli motor
- Kategóriájában a legnagyobb fúrási sebesség:¹

kb. 4,6 kg / 5 perc³

- Kategóriájában a legnagyobb bontási teljesítmény:¹

akár **40%-kal gyorsabb²**

- Ergonomikus forma, könnyű kezelhetőség
- Visszaható erők elleni védelem (RFC)
- A gyorskioldó szerszámrögzítés lehetővé teszi a gyors cserét az SDS-plus fúróhegy és a fúrótokmány között⁴ (csak a DH18DBQL-nél)
- Többpozíciós fúró- és vésőszár befogási szög
- 2 db akkuval és töltővel szállítva
- Kompatibilis a porelszívó rendszerrel

Műszaki adatok - DH18DBL:

Max. furat betonban	26 mm
Befogás	SDS-plus
Akkufeszültség	18 V
Üresjárat fordulatszám	0 – 1050 /perc
Ütőenergia ⁷	0 – 3950 /perc
Teljes hossz	2,2 J
Tömege ⁵	351 mm
Leszállított tartozékok ⁶	3,7 kg
	2 db akku (BSL1850), töltő (UC18YFSL), mélységűtköző, oldalfogantyú, saruvédő, koffer

Műszaki adatok - DH18DBQL:

Max. furat betonban	26 mm
Befogás	SDS-plus
Akkufeszültség	18 V
Üresjárat fordulatszám	0 – 1050 /perc
Ütőenergia ⁷	0 – 3950 /perc
Teljes hossz	2,2 J
Tömege ⁵	384 mm
Leszállított tartozékok ⁶	4,0 kg
	cseretokmány , 2 db akku (BSL1850), töltő (UC18YFSL), mélységűtköző, oldalfogantyú, saruvédő, koffer

*1. A 2016 márciusi állapot szerint a 18 V-os, a vezető kéziszerszámgyártók által gyártott akkus fúrókalapácsokhoz viszonyítva (felmérést a Koki Holdings készítette.)

*2. A DH18DBL/DH18DBQL összehasonlítása a DH18DSL korábbi modellel (a sebesség a körülmények függvényében változhat).

*3. A teljesítmény változhat a beton keménységének és más opcionális körülmények függvényében

*4. A gépet csak fúrás üzemmódban használja, ha a fúrótokmány van felszerelve

*5. A tömeg az EPTA-01/2003 eljárás alapján számolva.

*6. A szállított Leszállított tartozékok országonként változhatnak.

*7. Az Epta-Procedure 05 eljárásnak megfelelően számolva.



DN18DSL 18 V-os akkus sarokfúró

Listaár	Akciós ár	
215 900 Ft	154 900 Ft	5Ah akkuval
101 600 Ft	72 900 Ft	Basic



- Max. nyomaték

12,5 Nm**Kompakt fej:**

- Töltésenkénti üzemidő: kb. 310 furat (DN18DSL)
- Kényelmes, széles alsó kapcsoló
- Beépített LED lámpa
- Akkutöltöttség-kijelző lámpa
- Két darab akkuval és töltővel szállítva

Li-ion**Műszaki adatok :**

Tokmány	10 mm-es gyorstokmány0
Max. furat acélban	10 mm
Max. furat fában	28 mm
Max. facsavarméret	5,1 × 38 mm
Akkufeszültség	18 V
Üresjárat fordulatszám	0–1800 /perc
Teljes hossz	326 mm gyorstokmánnyal
Tömeg*1	1,7 kg BSL1815X/BSL1825-tel
Leszállított tartozékok*2	2 akku (BSL1850), töltő (UC18YFSL vagy UC18YKSL), oldalfogantyú, saruvédő, szerszámkoffer,

*1. Tömeg az EPTA-01/2003 eljárás szerint.

*2. Az akku-töltő kombináció országonként változhat.

CE18DSL 18V-os akkus lemezvágó

Listaár	Akciós ár	
189 900 Ft	135 900 Ft	Basic

**Li-ion**

- Legkisebb vágható ív

25 mm

- Egy feltöltéssel vágható hossz:

80 m*1

- Vágási sebesség

akár 5,0 m /perc*1

- Kompatibilis a 14,4 és 18V-os akkukkal is
- 8 élű vágókés- extrahosszú élettartam

Műszaki adatok :

Akkufeszültség	18V
Max. lemezvastagság:	
lágycél	1,6 mm
edzett acél	1,2 mm
aluminium	2,3 mm
Legkisebb vágható ív	25 mm
Üresjárat fordulatszám	5300 /perc
Teljes hossz	295 mm a BSL1850 akkuval
Tömege	2,2 kg a BSL1850 akkuval
Standard artozékok*2	akku és töltő nélkül szállítva, vágóélszett, vastagságállító, imbuszkulcs, saruvédő, koffer

*1. Ha 1,6 mm vastag lágycélt vágunk a BSL1850 (5.0Ah) akkuval. Az érték csak egy referencia, függ a munkaanyag minőségétől és a munkafeltételektől is.

*2. A műszaki adatok és a leszállított tartozékok országonként eltérhetnek.

*3. Autóakkuról is működtethető kétutas töltő

CN18DSL 18V-os akkus lyukasztó

Listaár	Akciós ár	
203 900 Ft	145 900 Ft	Basic

**Li-ion**

- Legkisebb vágható ív

40 mm

- Egy feltöltéssel vágható hossz:

20 m*1

- Vágási sebesség

akár 1,8 m /perc*1

- Kompatibilis a 14,4 és 18V-os akkukkal is
- A vágófej 90° -kal elforgatható, 3 helyzetben állítható, így trapéz lemez vágására is alkalmas

Műszaki adatok :

Akkufeszültség	18V
Max. lemezvastagság:	
lágycél	1,6 mm
edzett acél	1,2 mm
aluminium	2,3 mm
Legkisebb vágható ív	40 mm
Üresjárat fordulatszám	2500 /perc
Teljes hossz	295 mm a BSL1850 akkuval
Tömege	2,1 kg a BSL1850 akkuval
Leszállított tartozékok*2	akku és töltő nélkül szállítva, vágóélszett, vastagságállító, 2 imbuszkulcs, saruvédő, koffer

*1. Ha 1,6 mm vastag lágycélt vágunk a BSL1850 (5.0Ah) akkuval. Az érték csak egy referencia, függ a munkaanyag minőségétől és a munkafeltételektől is.

*2. A műszaki adatok és a leszállított tartozékok országonként eltérhetnek.

*3. Autóakkuról is működtethető kétutas töltő

G18DSL

18V-os akkus
sarokcsiszoló



- Kompakt és könnyű: 1,8 kg
- Nagy kapacitású 5,0 Ah* lítium-ion akku
- Tárcsaátmérő 115 mm
- Vékony, puha markolat, körméret: 182 mm
- Csúszókapcsoló
- Cserélhető szénkefe, hosszabb élettartam
- Akkutöltöttség-kijelző lámpa
- 2 db akkuval és töltővel szállítva

Listaár	Akciós ár	
215 900 Ft	153 600 Ft	5Ah akkuval 125 mm Hitboxban
81 600 Ft	55 900 Ft	Basic 125 mm
48 200 Ft	32 900 Ft	Basic 115 mm



G18DBVL

18 V-os akkus
sarokcsiszolók
szénkefe nélküli
motorral




- **Fékrendszer a nagyobb biztonságért**
Az elektromos fék kevesebb mint 3 másodperc alatt megállítja a vágótárcsa forgását a kapcsoló elengedését követően.
- **Megjegyzés:** csak kimondottan ehhez a géphez szállított tárcsaalátétet használja, soha ne használjon idegen alátéteket.
- **Kategóriájában a leghosszabb használati idő töltésenként*2:**


kb. **12,8 m habarcsban***3*5

kb. **206 db betonacél***4*5

- **A legkisebb géptest és markolat, kategóriájában a legkisebb gép*2**



- Vágási mélység betonban: 30 mm
- (Ø125 mm-es tárcsával)
- Sebességszabályozó a munkához megfelelő fordulatszám beállítására.
- Az AUTO mód csökkenti a zajt és a vibrációt kis terhelés esetén
- Por- és vízálló kialakítás, ami jelentősen növeli a gép tartósságát



- Elektronikus szabályozás: visszaütés és újraindítás elleni védelem, lágyindítás
- 2 db akkuval és töltővel szállítva

Műszaki adatok :

Tárcsaátmérő	115 / 125 mm
Furatátmérő	22,23 mm (7/8")
Tengelyméret	M14 x 2
Feszültség	18 V
Üresjárat fordulatszám	9100 /perc
Teljes hossz	296 mm
Tömeg	1,8 kg
Leszállított tartozékok *1	2 db akku (BSL1850),töltő (UC18YFSL), tárcsaalátét, körmőskulcs, szerszámkoffer

*1. Az akku-töltő kombináció országonként változhat.



Műszaki adatok*6:

Tárcsaátmérő	125 mm
Furatátmérő	22,23 mm
Tengelyméret	M14x2
Feszültség	18 V
Üresjárat fordulatszám:	
Normál mód	4700 - 9000 /perc
AUTO mód	5000 /perc
Teljes hossz	326 mm
Tömeg*7	2,7 kg
Leszállított tartozékok	2 akku (BSL1850), töltő (UC18YML2 vagy UC18YFSL), tárcsaalátét, oldalfogantyú, körmőskulcs, saruvédő, koffer

*1. Állítható sebesség csak a G18DBVL modellnél.

*2. 2017. áprilisi felmérés a vezető szerszámgépgyártók által előállított 18 V-os akkus sarokcsiszolók körében (a Koki Holdings felmérése).

*3. Ha BSL1860 6,0 Ah-ás akkut használunk Ø 125 mm-es tárcsával, 3,0 kg előtöltő erővel és 10 mm-es mélységben habarcsot vágunk.

*4. Ha BSL1860 6,0 Ah-ás akkut használunk Ø 125 mm-es tárcsával, 2,0 kg előtöltő erővel és Ø 10 mm-es betonvasat vágunk.

*5. Az érték csak egy referenciaérték, ez függ a munkaanyag minőségétől és a munkafeltételektől is.

*6. A műszaki adatok és a leszállított tartozékok országonként eltérhetnek.

*7. Tömeg az EPTA-01/2003 eljárás szerint.



CB18DBL


18V-os akkus
szalagfűrész

- Max. vágási teljesítmény

Ø 83 mm

900 mm-es lappal, illetve Ø 108 mm-es
vezetőkerékkel

- Kategóriájában a legkönnyebb^{*1}: 3,6 kg
- Jól kiegyensúlyozott dizájn, kiváló irányíthatóság



- Kategóriájában a legjobb^{*1} 10 másodpercekénti vágás, a kategóriájában leggyorsabb vágást biztosító lappal^{*1}: 195 m/perc + állandó sebességkontroll
- Kategóriájában a legjobb^{*1} feltöltésenkénti üzemidő: kb. 48 vágás szénkefe nélküli motorral + nagy kapacitású 5,0 Ah lítium-ion akku + AUTO mód
- AUTO mód funkció, amely csökkenti a zajt és a vibrációt kisebb terhelés esetén
- Kategóriájában a legjobb^{*1} fűrészlap élettartam: 130 vágás/lap^{*2}
- Sebességszabályozás
- Kettős kompatibilitás: 18 V és 14,4 V lítium-ion akkuval egyaránt használható
- Beépített LED lámpa
- Gyors szerszámcseré
- Állítható vezetőlémez



Műszaki adatok :

Max. vágási teljesítmény:
cső átmérő
zártszelvényØ 83 mm
80 × 80 mm

Szalagsebesség:

Normál mód (1–5. fokozat)

1,3–3,2 m/s (80–195 m/perc)

Auto mód (terhelés nélkül)

2,0 m/s (120 m/perc)

Auto mód (terheléssel)

3,2 m/s (195 m/perc)

Szalagfűrészlap mérete

900 × 12,5 × 0,5 mm

Méretek

413 × 173 × 266 mm

Tömeg³

3,6 kg BSL1850-nel

Leszállított tartozékok

akku és töltő nélkül,
oldalfogantyú, fűrészlap
(18TPI), kulcs, saruvédő,

*1. 2015. márciusállapot szerint a vezető szerszámgép-gyártók által előállított akkus szalagfűrészek között, Ø100 mm vágásteljesítményig (a Koki Holdings felmérése).

*2. Anyag: acélcső (Ø48,5 × 13,5), tolóerő: a termék tömege, szalagsebesség: maximális sebesség.

*3. Tömeg az EPTA-01/2003 eljárás szerint.



C18DGL 18 V-os akkus körfűrész



Listaár	Akciós ár	
45 900 Ft	33 900 Ft	Basic



CSAK A KÉSZLET EREJÉIG!

Li-ion

Műszaki adatok :

Fűrészlapméret	165 mm
Max. vágásmélység	54 mm
Feszültség	18 V
Üresjárat fordulatszám	0-4500 /perc
Tömeg	1,8 kg

C18DSL 18 V-os akkus körfűrész



Listaár	Akciós ár	
245 600 Ft	175 900 Ft	5Ah akkuval
82 400 Ft	62 900 Ft	Basic



Li-ion

Műszaki adatok :

Fűrészlapméret	165 mm
Max. vágásmélység	90°: 57 mm 45°: 40 mm
Feszültség	18 V
Üresjárat fordulatszám	3400 /perc
Teljes hossz	365 mm
Tömeg	3,2 kg
Leszállított tartozékok*1	akku (BSL1850), töltő (UC18Y-FSL), fűrészlap, imbuszkulcs, párhuzamvezető, szerszám-koffer

*1. A műszaki adatok és a leszállított tartozékok országonként eltérhetnek.

C18DBAL 18 V akkus körfűrész szénkefe nélküli motorral



Listaár	Akciós ár	
123 900 Ft	85 900 Ft	Basic+HITBOX
119 900 Ft	82 900 Ft	Basic



- **Megnövelt max. vágásmélység:**
66 mm
- **Feltöltésenkénti üzemidő:**
akár **60%-kal hosszabb***1*2
- **A percnkénti vágási sebesség**
90%-kal gyorsabb*1*2

- Kategóriájában a legkompaktabb és legkönnyebb*3
- Kiegyensúlyozott súlyelosztás a géptest vízszintes tartása érdekében
- A motor házának kialakítása növeli a stabilitást a fűrészlap cseréjekor



- A Csendes (Silent) mód javítja a motor hatékonyságát, miközben csökken a zaj
- Túlterhelés elleni védelem
- Lágyindítás
- Rendelhető fluor talplemez, gyorsabb vágás
- Vágási mélységállítási rendszer
- 5 fokozatú vágási szögállítás
- Párhuzamosság állítási rendszer
- Fúvó funkció
- Nagy fényerejű LED lámpák
- Fűrészporelszívás
- Akkutöltöttség-kijelző lámpa



Műszaki adatok :

Fűrészlapméret	165 mm
Max. vágásmélység	90°: 66 mm 45°: 45 mm
Feszültség	18 V
Üresjárat fordulatszám:	
Erős mód	4100 /perc
Csendes mód	2500 /perc
Teljes hossz	280 mm
Tömeg*4	2,5 kg
Leszállított tartozékok	akku és töltő nélkül, körfűrészlap, imbuszkulcs, saruvédő, szerszám-koffer

*1. A C18DSL-hez viszonyítva BSL1850 (5,0 Ah) akkut használva.

*2. Anyag: borovifenyő, 50 mm vastag x 300 mm széles, 2,0 kg előtoló erő

*3. 2014. márciusi felmérés szerint a vezető szerszámgépgyártók által előállított 18 V-os akkus körfűrészek között (a Koki Holdings felmérése)

*4. Tömeg az EPTA-01/2003 eljárás szerint.

Li-ion **BRUSH LESS** Brushless Motor

CJ18DSL

18 V-os akkus
szúrófűrész

Listaár	Akciós ár	
238 000 Ft	168 900 Ft	5Ah akkuval
68 800 Ft	48 900 Ft	Basic



Li-ion

- Sima vágási felület íves vágásnál is
- Szerszám nélküli lapcsere
- LED lámpa világítja meg a fűrészlap élet
- 3-féle íves vágás vagy egyenes vágás
- Porfűvás a vágási vonal láthatóságáért
- Puha markolat
- Akkutöltöttség-kijelző lámpa
- Rendelhető párhuzamvezető és porgyújtó adapter

VIDEO



Műszaki adatok :

Max. vágási vast. fában	135 mm
Max. vágási vast. acélban	10 mm
Legkisebb körív sugara	25 mm
Lapdőlés	45° (jobb/bal)
Feszültség	18 V
Lökethossz	26 mm
Üresjáratú löketség	0-2400 /perc
Teljes hossz	277 mm
Tömeg	2,4 kg
Leszállított tartozékok*1	2 db akku (BSL1850), töltő (UC18VFSL), fűrészlap, hasadásgátló, átlátszó fűrészlapvédő, szerszámkoffer

*1. A műszaki adatok és a leszállított tartozékok országonként eltérhetnek.

CJ18DGL

18 V-os akkus
szúrófűrész

Listaár	Akciós ár	
41 900 Ft	29 900 Ft	Basic



Li-ion

CSAK A KÉSZLET
EREJÉIG!

Műszaki adatok :

Max. vágási vastagság fában	65 mm
Feszültség	18 V
Lökethossz	26 mm
Üresjáratú löketség	0-2300 /perc
Tömeg	1,8 kg
Leszállított tartozékok*1	akku és töltő nélkül, fűrészlap, hasadásgátló, átlátszó fűrészlapvédő, szerszámkoffer

*1. A műszaki adatok és a leszállított tartozékok országonként eltérhetnek.

CR18DGL

18 V-os akkus
orrfűrész

Listaár	Akciós ár	
55 800 Ft	39 900 Ft	Basic



Li-ion

CSAK A KÉSZLET
EREJÉIG!

Műszaki adatok :

Max. vágásméret (cső)	48 mm
Feszültség	18 V
Lökethossz	25 mm
Üresjáratú löketség	0 - 3300 /perc
Tömeg	2,6 kg
Leszállított tartozékok*1	akku és töltő nélkül, fűrészlap, saruvédő, koffer

*1. A leszállított tartozékok régióként vagy országonként változhatnak.

CR18DSL

18 V-os akkus
orrfűrész

Listaár	Akciós ár	
93 400 Ft	66 900 Ft	Basic



Li-ion

- Elektronikus kapcsolóval állítható vágási sebesség a munkadarab igényeinek megfelelően
- Könnyű és gyors szerszámmentes lapcsere
- Puha markolat
- Akkutöltöttség-kijelző lámpa

Műszaki adatok :

Max. vágásméret (cső)	90 mm
Max. vágásméret (lemez)	10 mm
Max. vágásméret (fa)	90 mm
Feszültség	18 V
Lökethossz	28 mm
Üresjáratú löketség	0 - 2100 /perc
Teljes hossz	434 mm
Tömeg	3,4 kg
Leszállított tartozékok*1	akku és töltő nélkül, fűrészlap, saruvédő, koffer

*1. A leszállított tartozékok régióként vagy országonként változhatnak.

CR18DBL 18 V-os akkus orrfűrész

Listaár	Akciós ár	
125 300 Ft	89 900 Ft	Basic



- Kategóriájában a legjobb*1:

akár **1,6x gyorsabb***2*3
vágásteljesítmény

- A szénkefe nélküli motor jobb fordulatszám-szabályozást biztosít
- Automata üzemmódban a fogyasztás és a zaj csökkenthető az üresjárat alatti lökethossz csökkentésével
- Szerszámmentes lapcsere



- Szerszámmentes talpállítás



- LED világítás
- Könnyen megfogható és kezelhető
- Nagy akasztóhorog, mely kényelmesen lehetővé teszi, hogy a szerszámot akár egy Ø 48 mm átmérőjű csőre is felakasszuk
- A No.141 (S) tartozék hajlított fűrészlappal 10-20%-kal gyorsabb a vágás*4



Műszaki adatok :

Max. vágás csöveknél	130 mm
Max. vágás fában	120 mm
Max. vágás fémben	19 mm
Akkufeszültség	18 V
Lökethossz	32 mm
Üresjárat fordulatszám	0 – 2500 /perc
Teljes hossz	435 mm
Tömege	3,4 kg a BSL1850 akkuval
Leszállított tartozékok*5	akku és töltő nélkül, fűrészlap, saruvédő, koffer

*1. 2017. áprilisi állapot szerint a vezető szerszámgépgyártók által előállított 18 V-os akkus orrfűrészek között. (a Koki Holdings felmérése)

*2. A CR18DSL korábbi modellhez hasonlítva, ha egy acélcsövet vágunk.

*3. Függetlenül az akku töltöttségi szintjétől és a munkakörülményektől.

*4. A No. 341 fűrészlaphoz hasonlítva. (ha acélt vágunk).

*5. A leszállított tartozékok régióként vagy országokként változhatnak.

P18DSL 18 V-os akkus gyalu

Listaár	Akciós ár	
183 200 Ft	129 900 Ft	5Ah akkuval
68 000 Ft	49 900 Ft	Basic+HITBOX
61 000 Ft	45 900 Ft	Basic



- Kés forgási sebessége:

16 000/min

- Max. gyalulási mélység:

2 mm

- Feltöltésenkénti üzemidő*1:

akár **95 m BSL1850-nel**

- Gyalulási szélesség: 82 mm
- Horonymélység: 9 mm
- A beépített állvány megakadályozza, hogy a kés károsítsa a munkadarabot



- Akkutöltöttség-kijelző lámpa
- Rendelhető adapter a rendelhető porgyűjtő zsák vagy könyök csatlakoztatására*2

Műszaki adatok :

Gyalulási szélesség	82 mm
Max. vágásvastagság	2 mm
Akkufeszültség	18 V
Üresjárat fordulatszám	16 000 /perc
Teljes hossz	326 mm BSL1830-cal
Tömeg*3	3,2 kg BSL1830-cal
Leszállított tartozékok*4	2 akku (BSL1830 vagy BSL1850 vagy BSL1860), töltő (UC18YFSL/UC18YSL3), 2 kés, mélységállító, párhuzamvezető (csavarkészlettel), kulcs, saruvédő, szerszámkoffer

*1. Működési feltételek:
50 mm széles amerikai fenyő, vágásvastagság: 1 mm.

*2. A gyalukhoz további tartozékok rendelhetők.

*3. Tömeg az EPTA-01/2003 eljárás szerint.

*4. A leszállított tartozékok országokként eltérhetnek.



WH18DBDL2 18V-os akkus ütvecsavarozó szénkefe nélküli motorral

Listaár	Akciós ár	
243 700 Ft	174 700 Ft	5Ah akkuval
95 800 Ft	68 400 Ft	Basic



• Meghúzó nyomaték

207 Nm

• Behajtási sebesség*1

kb. **25%-kal gyorsabb*2**

- **HIKOKI eredeti 3 ütműves hajtómű** csökkenti a rezgést, mivel egy fordulat alatt 3 ütés van, a hagyományos 2 helyett. Ez nagyobb kényelmet és kevesebb kicsúszást eredményez (a csavarozóbit kicsúszása a csavarfejből)
- **4 fokozatú nyomatékválasztó** a sokrétű felhasználást segítve, a legfinomabbtól a kemény munkáig:
 1. Lágy (Soft) üzemmód: kis átmérőjű csavarokhoz
 2. Normál (Normal) üzemmód: közepes átmérőjű csavarokhoz
 3. Erős (Power) üzemmód: hosszú és nagy átmérőjű csavarokhoz
 4. Önmetező csavar (Self Drilling Screw) üzemmód: önmetező csavarokhoz
- Az "Erős" üzemmódban terheléstől függően automatikusan szabályozza az ütésszámot és számottevően megnöveli az üténergiát felére csökkentve a fordulatonkénti ütésszámot
- Újratervezett levegőáramlási rendszer a hatékonyabb hűtést segíti
- Jól kiegyensúlyozott tömegelosztás
- IP56 szigetelési osztály (por- és vízálló)
- Beépített LED világítás
- Akkutöltöttség-kijelző
- 2 db akkuval és töltővel szállítva

Műszaki adatok:

Max. teljesítmény:	5 – 18 mm
általános csavarok	5 – 14 mm
nagy szilárdságú csavarok	4 – 10 mm
gépcsavarok	3,5 – 6 mm
önmetező csavarok	6,35mm (1/4") hatlap
Befogás	207 Nm
Maximum nyomaték	18 V
Akkufeszültség	
Üresjárat fordulat/szám	
Erős üzemmód	0 – 2900 /perc
Normál üzemmód	0 – 2900 /perc
Lágy üzemmód	0 – 900 /perc
Önmetező csavar üzemmód	0 – 2900 /perc
Teljes terheléses ütésszám	
Erős üzemmód	0 – 4000 /perc
Normál üzemmód	0 – 4000 /perc
Lágy üzemmód	0 – 1900 /perc
Önmetező csavar üzemmód	0 – 2100 /perc
Teljes hossz	127 mm
Tömege*3	1,3 kg a BSL1830C akkuval 1,6 kg a BSL1830/BSL1850/BSL1860 akkuval
Standard tartozékok*4	2 db akku (BSL1830, BSL1830C, BSL1850 vagy BSL1860), töltő (UC18YFSL vagy UC18YSL3), saruvédő, koffer

*1. Feltételek: Ø 5,3 x 120 mm-es facsavar keményfába csavarozva vezetőfurat nélkül.

*2. A WH18DDL 18V-os akkus ütvecsavarozóhoz viszonyítva.

*3. Tömeg az EPTA-01/2003 eljárás szerint.

*4. A szállított akkuk és töltők országonként változhatnak.



A három ütműves hajtómű

WR18DSDL 18V-os akkus ütvecsavarozó

Listaár	Akciós ár	
84 300 Ft	59 900 Ft	Basic



- Szerszámbefogás: 1/2" (négyszög)
- Meghúzási / lazítási nyomaték: 255 Nm
- 2 teljesítménymód: takarékos (Save) és erős (Power)
- Beépített LED lámpa
- Akkutöltöttség-kijelző

Műszaki adatok :

Max. csavarméret	10–18 mm
nagy nyomatékú csavar	8–14 mm
Szerszámbefogás	12,7 mm (1/2") négyszög
Meghúzási nyomaték:	
Erős mód	255 Nm
Takarékos mód	140 Nm
Akkufeszültség	18 V
Üresjárat fordulat/szám:	
Erős mód	0–2600 /perc
Takarékos mód	0–2000 /perc
Ütésszám	0–3200 /perc
Teljes hossz	173 mm
Tömege*1	1,7 kg
Leszállított tartozékok*2	2 akku (BSL1850), töltő (UC18YRSL), saruvédő, szerszámkoffer

*1. Tömeg az EPTA-01/2003 eljárás szerint.

*2. A szállított akkuk és töltők országonként változhatnak.

WR18DSHL 18V-os akkus ütvecsavarozó

Listaár	Akciós ár	
276 100 Ft	197 900 Ft	5Ah akkuval
107 800 Ft	77 900 Ft	Basic



- Szerszámbefogás: 1/2" (négyszög)
- Meghúzási / lazítási nyomaték: 480 Nm
- Beépített LED lámpa
- Akkutöltöttség-kijelző
- Forgásirány váltás billenő kapcsolóval
- 2 db akkuval és töltővel szállítva

Műszaki adatok :

Max. csavarméret	12–22 mm
nagy nyomatékú csavar	12–16 mm
Szerszámbefogás	12,7 mm (1/2") négyszög
Meghúzási nyomaték:	
Erős mód	480 Nm
Akkufeszültség	18 V
Üresjárat fordulat/szám:	
Erős mód	1500 /perc
Takarékos mód	2000 /perc
Ütésszám	2000 /perc
Teljes hossz	264 mm
Tömege*1	3,4 kg
Leszállított tartozékok*2	2 akku (BSL1850), töltő (UC18YRSL), saruvédő, szerszámkoffer

*1. Tömeg az EPTA-01/2003 eljárás szerint.

*2. A szállított akkuk és töltők országonként változhatnak.

WR18DBDL2

14,4 / 18V-os akkus
ütvecsavarozó szénke-
fe nélküli motorral



Listaár	Akciós ár
243 700 Ft	174 700 Ft
117 000 Ft	83 900 Ft

Basic



- Max. meghúzó nyomaték
305 Nm
- Rövid géptest
145 mm
- Csavarozás töltésenként
380 csavar^{*1}
- A négy csavarozási üzemmód sokféle felhasználásra teszi alkalmassá
- Könnyű szerszámcseré
- Elektronikus vezérlésű kapcsoló
- Újratervezett levegőáramlási rendszer a hatékonyabb hűtést segíti
- Jól kiegyensúlyozott tömegeloszlás
- IP56 védelem (por- és vízálló)
- Beépített LED világítás
- Akkutöltöttség-kijelző
- 2 db akkuval és töltővel szállítva



Műszaki adatok:

Max. teljesítmény: általános csavarok nagy szilárdságú csavarok	M10 – M20 M10 – M16
Befogás	12,7 mm (1/2") négyszög
Maximum nyomaték	305 Nm
Akkufeszültség	18 V
Üresjárat fordulat/szám	
Magas üzemmód	0 – 2700 /perc
Közepes üzemmód	0 – 2000 /perc
Alacsony üzemmód	0 – 1000 /perc
Egyszeri üzemmód	0 – 2700 /perc
Teljes terheléses ütésszám	0 – 3600 /perc
Teljes hossz	145 mm
Tömeg ^{*2}	1,8 kg BSL1860, BSL1850, BSL1830 akkuval
Standard tartozékok ^{*3}	2 db akku (BSL1850), töltő (UC18YFSL vagy UC18YSL3), saruvédő, koffer

*1. BSL1850 - 5,0 Ah akkuval, ha 350 Nm nyomatékkal meghúzott M20-as csavaranyát lazítunk meg.

*2. Tömeg az EPTA-01/2003 eljárás szerint.

*3. A szállított akku és töltők országonként változhatnak.

CV18DBL

18 V-os akkus
multiszerszám szénkefe
nélküli motorral



Listaár	Akciós ár
239 600 Ft	169 900 Ft
162 900 Ft	115 900 Ft
118 300 Ft	85 900 Ft

5Ah akkuval

Basic+HITBOX

Basic



- A HiKOKI eredeti megoldása
Könnyű szerszámcseré
- Csökkentett zaj és vibráció az üresjárat fordulatnál:
AUTO mód funkció
- 37-féle rendelhető tartozék
- Megnövelt feltöltésenkénti üzemidő ^{*1}
kb. 44 perc CV18DBL-nél (BSL1850-nel)
- Rövid géphossz: 307 mm BSL1850-nel
- Kis markolatkörméret
- Beépített LED lámpa

Műszaki adatok - CV 18DBL:

Akkufeszültség	18 V
Oscillációs frekvencia:	
Standard módban (1–5.)	6000–20 000 /perc
AUTO módban (A)	15 000–20 000 /perc
Oscillációs szög	3,2 °
Teljes hossz	307 mm
Tömeg ^{*2}	2,0 kg BSL1850 akkuval
Leszállított tartozékok ^{*3}	2 db akku (BSL1850), töltő (UC18YFSL), csiszolóátalp (MU93D), csiszolópapírok, pen- gék, saruvédő, szerszámtartó, szerszámkoffer

*1. Tájékoztató adatok. Az értékek az akku állapotától és az üzemeltetési feltételektől függően változhatnak.

*2. A műszaki adatok és a leszállított tartozékok országonként eltérhetnek.

*3. Tömeg az EPTA-01/2003 eljárás szerint.



EGYSZERŰ SZERSZÁMCSERÉ



NT1850DBSL

18Ga / 50 mm
18 V-os akkus
szegbelövő

ÚJ

Listaár

Akciós ár

288 900 Ft

205 900 Ft

3Ah akkuval



NT1850DBSL

NT1865DBSL

16Ga / 65 mm
18 V-os akkus
szegbelövő

ÚJ

Listaár

Akciós ár

288 900 Ft

205 900 Ft


3Ah akkuval




NT1865DBSL



- Több szeg töltésenként a HIKOKI 18V-os akkujával és a nagy hatásfokú szénkefe nélküli motorral

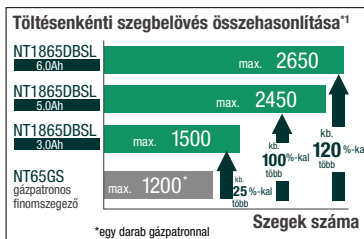

- Alacsonyabb üzemelési költség hosszútávon

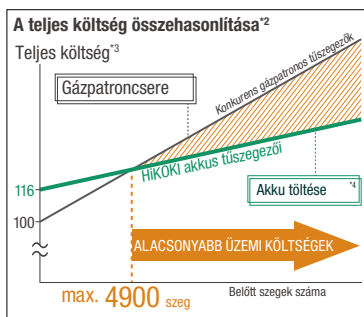

- A lérugós hajtásrendszer, amely a fő egységbe tömörített sűrített levegővel működik, számos előnnyel bír:
 - másodpercenként 3 szeg lőhető be vele, mivel nincs szükség felkészülési időre, és gyorsabb a válaszdő két szeg belövése között;
 - alacsony visszautés, de mégis elég erőteljes ahhoz, hogy biztosítsa a folyamatos szegezést;
 - nincs égési zaj és nincs füstgáz;
 - egyenletes teljesítmény alacsony hőmérsékleten vagy nagyobb magasságban^{*5}



- Kevesebb karbantartás, mivel nem kell az üzemanyag égési terét folyamatosan takarítani
- Az integrált kezelőpanel lehetővé teszi a választást a teljes szekvenciális üzem és a kontakt üzem között, valamint ellenőrizhető a maradék töltésszint



- Szerszám nélküli mélységállítós
- Dry-fire zárszerkezet megakadályozza a gép működését ha a szegszám alacsony^{*8}
- LED világítás
- Beépített akasztóhorog

Műszaki adatok - NT1850DBSL

Hajtásrendszer	Levegőrugós
Szeg hossza	16 - 50 mm
Szegezési sebesség	3 szeg/s (megszakítással)
Tárkapacitás	100 szeg (1 szalag)
Szegezési üzemmód ^{*6}	Szekvenciális / Kontakt (választható)
Akkufeszültség	18 V
Méret : BSL1830C	323 x 298 x 104 mm
Tömege (akkuval) ^{*7}	3,3 kg BSL1830C akkuval
Leszállított tartozékok ^{*8}	töltő (UC18YFSL, UC18YSL3 vagy UC18YML2), 2 db akku (BSL1830C), saruvédő, orrsapka, HITBOX, védőszemüveg

Műszaki adatok - NT1865DBSL

Hajtásrendszer	Levegőrugós
Szeg hossza	25 - 65 mm
Szegezési sebesség	3 szeg/s (megszakítással)
Tárkapacitás	100 szeg (2 szalag)
Szegezési üzemmód ^{*6}	Szekvenciális / Kontakt (választható)
Akkufeszültség	18 V
Méret : BSL1830C	315 x 298 x 104 mm
Tömege (akkuval) ^{*7}	3,4 kg BSL1830C akkuval
Leszállított tartozékok ^{*8}	töltő (UC18YFSL, UC18YSL3 vagy UC18YML2), 2 db akku (BSL1830C), saruvédő, orrsapka, HITBOX, védőszemüveg

*1. A szegek száma töltésenként függ a munkakörülményektől, az anyag keménységétől, stb.

*2. A szeg értéke nélkül.

*3. A teljes költség számai relatív értékek, ha a konkurencia gáz üzemű tűszegez

gezőit indexáljuk 100-ra.

*4. Az elektromos költségek területenként változhatnak.

*5. Ezek a termékek 0 - 40° C környezeti hőmérséklet mellett használhatóak.

*6. Az akasztóhorog nem eszállított tartozék.

*7. A leszállított tartozékok országoként változhatnak

*8. Csak az NT1865DBAL és NT1865DBSL-nél

Használható szegméretek:

NT1850DBSL

	mm
L	16 - 50
A	1,9
B	1,0
C	1,1
D	1,25

NT1865DBSL

	mm
L	25 - 65
A	2,8
B	1,4
C	1,3
D	1,65



NR1890DBCL

90 mm-es
18 V-os akkus
szegbelövő

ÚJ

Listaár

Akciós ár

349 900 Ft

249 000 Ft


5Ah akkuval




NR1890DBCL



- Magas teljesítményű meghajtórendszer**
A Power[™] 1 a HiKOKI nagy hatékonyságú, szénkefe nélküli motorral és egyedülálló lérugós meghajtóval szerelt rendszer, mely alkalmas a gyűrűs szegek belövésére

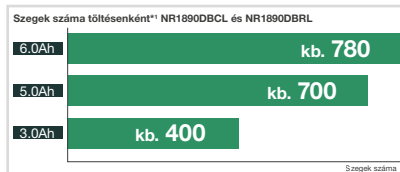

- Alacsonyabb működési költségek
- A gázpatronok hiánya miatt, minél többet használják a gépet, annál költséghatékonyabb.

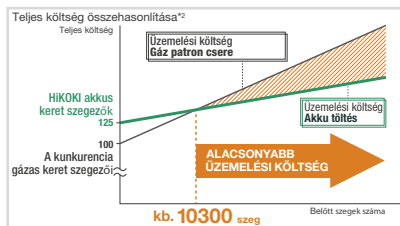

- Egyedülálló lérugós hajtásrendszer, amely sűrített levegőt használ minden egyes szeg belövéséhez:**
 - nincs feltöltési idő, legfeljebb 2 szeg másodpercenként, és gyors válaszidő a belövések között
 - Alacsony visszahúzás, amely azt az érzetet kelti, mintha pneumatikus szerszám lenne, és elegendő erővel rendelkezik ahhoz, hogy a szegek egyenletesen álljanak
 - Egyenletes teljesítmény még alacsony hőmérsékleten vagy magas magasságban is^{*3}
- Nincs égési zaj és nincs füstgáz
- Az integrált kezelőpanel a nyomógombos kapcsolókkal lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy válasszon a teljes sorozat mód^{*4} vagy érintkező mód között
- Az akkumulátor töltöttségi jelzője a szerszám kezelőpaneljén található, így könnyen ellenőrizheti a töltöttségi szintet
- Szerszám nélküli mélységállítás
- A "Dry-fire" védelem a biztonság növelésének érdekében megakadályozza a szögező aktiválását, ha a szögek száma alacsony
- A szénkefe nélküli motornak valamint az égéskamra hiányának (amit tisztítani kellene) köszönhetően kevesebb karbantartást igényel
- Beépített LED világítás
- Akaszthorog a könnyű tároláshoz

Műszaki adatok - NR1890DBCL :

Meghajtó rendszer	Levegő rugós
Szeghossz	50 - 90 mm
Szegezési sebesség	1,5 - 2 szeg/sec. (megszakításokkal)
Szegetárkapacitás	47 szeg
Szegezési mód	Teljes sorozat / Érintkezésre (választható) ^{*4}
Akkufeszültség	18 V
Méret (H x L x W)	342 x 309 x 127 mm
Tömege	4,8 kg a BSL1850 akkuval
Standard tartozékok ^{*5}	töltő (UC18YFSL vagy UC18Y-SL3), 2 db. akku (BSL1850), saruvédő, koffer, védőszemüveg, imbuszkulcs

Műszaki adatok - NR1890DBRL :

Meghajtó rendszer	Levegő rugós
Szeghossz	50 - 90 mm
Szegezési sebesség	1,5 - 2 szeg / másodperc (megszakításokkal)
Szegetárkapacitás	37 szeg
Szegezési mód	Teljes sorozat / Érintkezésre (választható) ^{*4}
Akkufeszültség	18 V
Méret (H x L x W)	342 x 342 x 137 mm
Tömege	4,9 kg a BSL1850 akkuval
Standard tartozékok ^{*4}	töltő (UC18YFSL), 2 db. akku (BSL1850), saruvédő, koffer, védőszemüveg, imbuszkulcs

*1. Változhat a munkakörülmények függvényében.

*2. A szeg bekerülési ára nélkül. A teljes költség relatív érték, ha az eredeti gázpatronos szegbelövő indexálva 100. Az elektromos költségek területenként változhatnak.

*3. Ezen termékek működési hőmérséklet tartománya: 0°C - 40°C.

*4. A standard tartozékok országoként eltérhetnek.

■ Használható szegméretek:

Az NR1890DBCL-hez mm (in.)

Méret	mm (in.)
L	50(2) - 90(3-1/2)
d	2.9(.113) - 3.3(.131)
D	6.8(.266) - 7.7(.303)

Az NR1890DBRL-hez mm (in.)

Méret	mm (in.)
L	50(2) - 90(3-1/2)
d	2.9(.113) - 3.3(.131)
D	7.0(.286) - 7.6(.300)

NR1890DBRL

90 mm-es
18 V-os akkus
szegbelövő

ÚJ

Listaár

Akciós ár

349 900 Ft

249 000 Ft

5Ah akkuval



NR1890DBRL



R18DSL

18 V-os akkus
porszívó

Listaár	Akciós ár	
28 000 Ft	19 900 Ft	Basic

Li-ion



- 18 V-os csúszótalpas akkuhoz
- Porgyűjtő kapacitása: 670 ml, a por-mennyiség könnyen megtekinthető
- kb. 29 percnyi folyamatos használat a rendelhető 18 V és 3,0 Ah kapacitású* akkuval
- Rendelhető opcionális tartozékok: csúszótalpas 18 V-os lítium-ion akku és töltő

Műszaki adatok :

Akkufeszültség	18 V
Porgyűjtő kapacitása	670 ml
Teljes hossz	274 mm
Tömeg	0,35 kg
Leszállított tartozékok	kefés cső, csőnyak, gumibetétes fej

*1. A leszállított tartozékok országonként eltérhetnek.

UB18DJL

14,4/18V-os akkus
munkalámpa

Listaár	Akciós ár	
17 700 Ft	12 900 Ft	Basic



Választható világítási módok: reflektor vagy lámpa

- Hosszú feltöltésenkénti világítási idő a rendelhető BSL1850 akkuval:
- Reflektor takarékos módban: kb. 51 óra, lámpa: kb. 43 óra
- Szögben állítható, 3 fokozatú reflektor
- Nagy fényerejű lámpa: max. 6000 lx



Műszaki adatok :

Akkufeszültség ¹	14,4 V és 18 V
Lámpa:	
Fényerősség/mért távolság	6000 lx / 1 m
LED lámpa	1 × 3 W
Reflektor:	
Fényerősség/mért távolság	
Erős mód	110 lx / 1 m
Közepes mód	55 lx / 1 m,
Takarékos mód	27 lx / 1 m
LED lámpa	12 × 0,5 W
Méret ²	205 × 78 × 108 mm
Tömeg ²	0,3 kg akku nélkül
Leszállított tartozékok	akasztóhorog, akasztó heveder

*1. Az akku külön rendelhető.

*2. Akku nélkül.



- Az akkuvédő funkció megelőzi, hogy a fény váratlanul kialudjon.
- Praktikus akasztókkal

UB18DGL

14,4 / 18 V-os akkus
reflektor

Listaár	Akciós ár	
34 200 Ft	24 900 Ft	Basic

**CSAK A KÉSZLET
EREJÉIG!**



- A fehér LED lámpa széles, erős fényt ad
- 2 fokozatú fényerő: erős és takarékos módban
- Max. fényerő: 250 lx/1 m erős módban
- Akár 11,5 órányi folyamatos világítás takarékos módban BSL1840 akkuval
- A praktikus akasztó lehetővé teszi a reflektor csőre való felfüggesztését
- Mind lefelé, mind felfelé 120°-os szögben állítható
- 14,4 V és 18 V csúszótalpas lítium-ion akkuhoz
- Az akkuk külön rendelhetők

Műszaki adatok :

Akkufeszültség	14,4 V és 18 V
Fényerősség / mért távolság	
Erős mód	250 lx/1 m
Takarékos mód	140 lx/1 m
LED lámpa	18 W (0,5 W × 36 db)
Méret	198 × 256 × 252 mm
Tömeg	0,74 kg akku nélkül

UF18DSAL

14,4 és 18 V-os
akkus ventilátor

Listaár	Akciós ár	
39 900 Ft	29 900 Ft	Basic

**CSAK A KÉSZLET
EREJÉIG!**



- Az iparágban első ^{*1} automatikus oscilláló funkció
- Akár 7,3 órányi ^{*2} folyamatos használat Alacsony (Low) üzemmódban
- 190 m/min max. légsebesség Erős (High) üzemmódban
- Szabályozható légsebesség: Erős (High) és Alacsony (Low) üzemmód
- Kompakt méretre összehajtható
- A ventilátor szöge 45°-ig állítható
- Hálózatról üzemeltethető ^{*3}

Műszaki adatok :

Akkufeszültség ^{*4}	14,4 V és 18 V
Légsebesség:	
Erős üzemmód	190 m/perc
Alacsony üzemmód	160 m/perc
Méret ^{*5}	370 × 264 × 620 mm
Tömeg ^{*5}	3,0 kg
Leszállított tartozékok	AC adapter [Bemenet: (100 V–240 V) Kimenet: 12 V 1,5 A]

*1. 2014. március. A vezető szerszámgépgyártók által előállított 14,4 V és 18 V akkus ventilátorok körében (a Koki Holdings felmérése).

*2. Teljesen feltöltött BSL1850 (18 V, 5,0 Ah) akkuval.

*3. Hálózati adapter és a külön rendelhető akku együttes használata esetén az adapter kap prioritást.

*4. Az akku külön rendelhető.

*5. Akku nélkül.

UR18DSDL 14,4 és 18 V-os akkus rádió

Listaár	Akciós ár	
123 200 Ft	88 500 Ft	Basic



- Kiváló hangzás: **dinamikus teljes sáv szélességű hangszórók (7W x 2)**
- hat előprogramozott csatorna**
- Kiváló érzékenység: alacsony zajszintű rádiófrekvencia-erősítő és digitális jelfeldolgozó/vevő rendszer
- Kiváló tartósság: védőkeretrendszer, amely gumibakok és speciális gyanta segítségével kapcsolódik a szerkezethez, védi a rádiót az ütéstől, időjárástól
- Védőburkolattal ellátott telefontartó
- Bluetooth® vezeték nélküli technológia*1
- DAB/DAB+ vevő
- IPX4 vízállóság*2
- Handlejtás és feltöltés funkció
- Behajtható FM antenna gumiból és beépített AM ferrit antenna
- Kompatibilis a HiKOKI 14,4 V/18 V akkukkal, és üzemeltethető AA elemekkel vagy a tartozék AC adapterről is.

Műszaki adatok:

Frekvenciatartomány:	DAB/DAB+ FM / AM DAB/FM AM	174 928–239 200 MHz 87,5–108 MHz / 522–1629 KHz
Antenna:	gumi antenna	ferrit antenna (beépített)
Bluetooth®*1		Bluetooth verzió: 4,0 Bluetooth profil: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) / AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) érzékenység: 2. osztály
Hangszóró (átmérő)	90 mm (8Ω) x 2	
Bemeneti csatlakozó	AUX-IN (Ø 3,5 mm)	
Kimeneti csatlakozó	USB töltő; jack (5 V 1 A)	
Max. kimenő teljesítmény	AC: 5 W x 2, 14,4 V: 6 W x 2, 18 V: 7 W x 2	
Áramforrás:	csúszótálpas akku elektromos hálózat elem	DC 14,4 V, 18 V AC hálózati adapter használatával DC 3,0 V, 2 db AA elem
Méret		405 x 312 x 265 mm (visszahúzott antennával)
Tömeg		4,0 kg akku nélkül
Leszállított tartozékok		hálózati adapter, 2 db AA elem, töltőkábel-tartó

*1. A Bluetooth® vezeték nélküli technológia használatához a rádiót olyan készülékkel kell összekapcsolni, amely fel van szerelve Bluetooth®-szal. A rádió maximum egy Bluetooth® eszközhöz kapcsolódhat. A Bluetooth® és annak logója a Bluetooth SIG, INC cég bejegyzett márkája.
*2. A terméket úgy tervezték, hogy vízálló legyen. Ennek ellenére nem garantálható, hogy a víz hatásának kitéve megfelelően fog működni.

UR18DSAL 14,4 és 18 V-os akkus rádió

Listaár	Akciós ár	
78 500 Ft	56 300 Ft	Basic



- Kiváló hangzás: **Dinamikus teljes sáv szélességű hangszórók (7W x 2)**
- Kiváló érzékenység: alacsony zajszintű rádiófrekvencia-erősítő és digitális jelfeldolgozó/vevő rendszer
- Kiváló tartósság: integrált védőkeret
- IPX4 vízállóság*1
- Védőburkolattal ellátott telefontartó
- Handlejtás és feltöltés funkció
- Behajtható FM antenna gumiból és beépített AM ferrit antenna
- Kompatibilis a HiKOKI 14,4 V/18 V akkuival, és üzemeltethető AA elemekkel vagy a tartozék AC adapterről is

Műszaki adatok:

Frekvenciatartomány:	FM AM	87,5–108 MHz 522–1629 KHz
Antenna:	FM AM	gumi antenna ferrit antenna (beépített)
Hangszóró (átmérő)	90 mm (8 Ω) x 2	
Bemeneti csatlakozó	AUX IN (Ø 3,5 mm)	
Kimeneti csatlakozó	USB töltő; Jack (5 V 1 A)	
Max. kimenő teljesítmény	AC: 5 W x 2, 14,4 V: 6 W x 2, 18 V: 7 W x 2	
Tápléztöltés:	csúszótálpas akku elektromos hálózat elem	DC 14,4 V, 18 V AC hálózati adapterrel DC 3,0 V, 2 db AA elem
Méret		366 x 303 x 261 mm (visszahúzott antennával)
Tömeg		3,4 kg akku nélkül
Leszállított tartozékok		hálózati adapter, 2 db AA elem, töltőkábel-tartó

*1. A terméket úgy tervezték, hogy vízálló legyen, de nem garantálható, hogy a víz hatásának kitéve megfelelően fog működni.
*2. DAB/DAB+ vevő csak Ausztrália, Bluetooth® vezeték nélküli technológia csak az USA és Kanada számára

UJ18DSL 14,4V/18V-os akkus fűthető kabát

Listaár	Akciós ár	
69 900 Ft	49 900 Ft	

CSAK A KÉSZLET EREJÉIG!



- Bekapcsolás után azonnal átvált gyorsmelegítés üzemmódba*1 (akár 30%-kal több meleget termel, mint magas üzemmódban)*2**
- Gyors felmelegedés - 5 fűtési zóna
- 3 fűtési fokozatot és a fűteni kívánt területeket lehet vezérelni a kapcsoló panelről
- Hátsó zseb az akku tárolásához
- A hátsó zseben levő kábelkivezető lehetővé teszi, hogy USB kábellel összekössük és töltsük a belső zsebben található mobiltelefont.
- Állítható mandzetta a hidegbeáramlás ellen
- Az USB-adapter tartója rögzíthető a derékövre
- Az USB adapter BSL18UA (SA) tartozék
- Az akkuk opcionális tartozékok

Műszaki adatok:

Méret	XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
Feszültségbemenet	12V DC / 1.4A
Kimenő teljesítmény	16.8W
BE/KI és fűtési üzemmód kapcsolók	2 (egymástól független elől és hátul)
Melegítési fokozat:	Kézi Auto
	Magas, Közepes, Alacsony, Gyorsmelegítés (csak közvetlen a bekapcsolás után)

*1. Bekapcsolás után azonnal átvált gyorsmelegítés üzemmódba. Ha nem változtatunk semmit a fűtési üzemmódokon, akkor 5 perc után automatikusan átkapcsol a közepes fűtési fokozatra.
*2. A Koki Holdings által tesztelve. Az eredmények változhatnak az akku töltésszintje és más környezeti tényezőktől függően, mint például a hőmérséklet.

DB3DL2

3.6V-os akkus
fúró-csavarozó

Listaár	Akciós ár
49 400 Ft	35 900 Ft



- Átalakítható egyenes vagy pisztoly alakzatra
- 3,6 V, max. nyomaték: 5 Nm
- Tengelyretesz
- 21 fokozatú nyomatékállítás
- Fel van szerelve akkuvédő áramkörrel
- 2 db 1,5 Ah kapacitású akku (EBM315) és 30 perces töltő: UC3SFL
- LED lámpa a géptesten

VIDEO



Műszaki adatok

Tokmány	6,35 mm hatlap befogás
Max. furat acélban	5 mm
Max. facsavarméret	3,8 × 38 mm
Max. gépcsavarméret	5 mm
Akkufeszültség	3,6 V
Üresjárat ford. (magas)	600 /perc
Üresjárat ford. (alacsony)	200 /perc
Nyomatéktartomány	0,3–2,9 Nm
Teljes hossz: Egyenes	268 mm
Sarok	210 mm
Tömeg	0,45 kg
Leszállított tartozékok	2 akku (EBM315), töltő (UC3SFL), csavarozó bit, szerszámkoffer

Li-ion



DS10DAL

10,8 V-os akkus
fúró-csavarozó

Listaár	Akciós ár
68 500 Ft	48 900 Ft



- Max. nyomaték

36 Nm

- Rövid géphossz

170 mm

- Gyorstokmány



- Vékony puhabetétes markolat
- Litium-ion akkuk és töltő*¹*²
- Beépített LED lámpa
- Rendelhető akasztóhorog



Műszaki adatok

Tokmány	0,8–10 mm gyorstokmány
Max. furat acélban	10 mm
Max. furat fában	29 mm
Max. facsavarméret	5,8 × 45 mm
Max. gépcsavarméret	6 mm
Akkufeszültség	10,8 V
Üresjárat fordulatszám:	
magas	0–1300 /perc
alacsony	0–350 /perc
Nyomatéktartomány	1,0–4,5 Nm
Teljes hossz	170 mm
Tömeg* ¹	1,0 kg BCL1015-tel,
Leszállított tartozékok* ²	2 db akku (BCL1015), töltő (UC10SL2), bit, saruvédő, szerszámkoffer

*1. Tömeg az EPTA-01/2003 eljárás szerint.

*2. A szállított akkuk országonként változnak.

Li-ion

DH24PG 24 mm-es fúrókalapács

Listaár	Akciós ár
69 100 Ft	49 900 Ft



SDS-plus Shank



- SDS-plus szerszámbefogás
- Névleges teljesítményfelvétel: 730 W
- 2 üzemmód: ütvefúrás, fúrás
- Kb. 2-szer hosszabb élettartam a tartós ütőszervezetnek köszönhetően*¹
- A nagy méretű váltókapcsoló a géptest oldalán van elhelyezve a könnyű kezelhetőség érdekében
- Gyorsan, egy mozdulattal beilleszthető fúrószár

Műszaki adatok:

Furat kőzetben	fúrószárral fúrókoronával	3,4–24 mm 25–50 mm
Furat acélban		13 mm
Furat fában		32 mm
Névleges teljesítményfelvétel		730 W
Szerszámbefogás		SDS-plus
Üresjárat fordulatszám		0–1050 / perc
Ütésszám		0–3950 / perc
Ütőenergia ³		2,7 J
Teljes hossz		367 mm
Tömeg ²		2,7 kg
Leszállított tartozékok		oldalfogantyú, mélységállító, szerszámkoffer

*1. A DH24PB3 modellhez viszonyítva

*2. Tömeg az EPTA–01/2003 eljárás szerint.

*3. Az Epta-Procedure 05 eljárásnak megfelelően számolva.

DH26PB 26 mm-es fúrókalapács

Listaár	Akciós ár
78 800 Ft	56 900 Ft



SDS-plus Shank



- SDS-plus szerszámbefogás
- Névleges teljesítményfelvétel: 830 W
- 2 üzemmód: ütvefúrás mód és csak fúrás mód
- Kb. 2-szer hosszabb élettartam a tartós ütőszervezetnek köszönhetően*¹
- Akár 6%-kal gyorsabb fúrási sebesség*¹ az erős motornak és az optimalizált ütőnek köszönhetően
- A nagy méretű váltókapcsoló a géptest oldalán van elhelyezve, így könnyű kezelni
- Elasztomer burkolatú markolat és oldalfogantyú

Műszaki adatok:

Furat kőzetben	fúrószárral fúrókoronával	3,4–26 mm 25–50 mm
Furat acélban		13 mm
Furat fában		32 mm
Névleges teljesítményfelvétel		830 W
Szerszámbefogás		SDS-plus
Üresjárat fordulatszám		0–1100 / perc
Ütésszám		0–4300 / perc
Ütőenergia ³		2,7 J
Teljes hossz		367 mm
Tömeg		2,8 kg* ²
Leszállított tartozékok		oldalfogantyú, mélységállító, szerszámkoffer

*1. A DH24PB3 modellhez viszonyítva

*2. Tömeg az EPTA–01/2003 eljárás szerint.

*3. Az Epta-Procedure 05 eljárásnak megfelelően számolva.

DH28PBY 28 mm-es fúrókalapács

Listaár	Akciós ár
89 100 Ft	63 900 Ft
99 700 Ft	71 900 Ft

Hitboxban



UVP

SDS-plus Shank



- SDS-plus szerszámbefogás
- Névleges teljesítményfelvétel: 850 W
- 2 üzemmód: ütvefúrás és csak fúrás mód
- Kb. 2-szer hosszabb élettartam a tartós ütőszervezetnek köszönhetően*¹
- Akár 12%-kal gyorsabb fúrási sebesség*¹ az erős motornak és az optimalizált ütőnek köszönhetően
- Az UVP (User Vibration Protection) rendszer kb. 33%-kal csökkenti a vibrációt*¹
- A nagy méretű váltókapcsoló a géptest oldalán van elhelyezve, így könnyű kezelni

Műszaki adatok:

Furat kőzetben	fúrószárral fúrókoronával	3,4–28 mm 25–50 mm
Furat acélban		13 mm
Furat fában		32 mm
Névleges teljesítményfelvétel		850 W
Szerszámbefogás		SDS-plus
Üresjárat fordulatszám		0–1100 / perc
Ütésszám		0–4300 / perc
Ütőenergia ³		3,0 J
Teljes hossz		367 mm
Tömeg		2,9 kg* ²
Leszállított tartozékok		oldalfogantyú, mélységállító, szerszámkoffer

*1. A DH24PB3 modellhez viszonyítva

*2. Tömeg az EPTA–01/2003 eljárás szerint.

*3. Az Epta-Procedure 05 eljárásnak megfelelően számolva.

DH24PH 24 mm-es fúró-vésőkalapács

Listaár	Akciós ár
78 600 Ft	55 900 Ft
88 300 Ft	62 900 Ft

Hitboxban



SDS-plus Shank



- SDS-plus szerszámbefogás
- Névleges teljesítményfelvétel: 730 W
- 3 üzemmód: ütvefúrás, fúrás, vésés
- Kb. 2-szer hosszabb élettartam a tartós ütőszervezetnek köszönhetően*¹
- A nagy méretű váltókapcsoló a géptest oldalán van elhelyezve a könnyű kezelhetőség érdekében
- Gyorsan, egy mozdulattal beilleszthető fúrószár

Műszaki adatok:

Furat kőzetben	fúrószárral fúrókoronával	3,4–24 mm 25–50 mm
Furat acélban		13 mm
Furat fában		32 mm
Névleges teljesítményfelvétel		730 W
Szerszámbefogás		SDS-plus
Üresjárat fordulatszám		0–1050 / perc
Ütésszám		0–3950 / perc
Ütőenergia ³		2,7 J
Teljes hossz		367 mm
Tömeg ²		2,7 kg
Leszállított tartozékok		oldalfogantyú, mélységállító, szerszámkoffer

*1. A DH24PB3 modellhez viszonyítva

*2. Tömeg az EPTA–01/2003 eljárás szerint.

*3. Az Epta-Procedure 05 eljárásnak megfelelően számolva.

DH26PC

26 mm-es
fúró-vésőkalapács

Listaár	Akciós ár
86 300 Ft	61 900 Ft
96 900 Ft	69 900 Ft

Hitboxban



- SDS-plus szerszámbefogás
- Névleges teljesítményfelvétel: 830 W
- 3 üzemmód: ütvefúrás mód, csak fúrás mód és csak vésés mód
- Kb. 2-szer hosszabb élettartam a tartós ütőszerkezetnek köszönhetően*1
- Akár 6%-kal gyorsabb fúrási sebesség*1 az erős motornak és az optimalizált ütésnek köszönhetően
- A nagy méretű váltókapcsoló a géptest oldalán van elhelyezve, így könnyű kezelni
- Elastomer burkolatú markolat és oldalfogantyú

Műszaki adatok:

Furat kőzetben	fúrószárral	3,4–26 mm
	fúrókoronával	25–50 mm
Furat acélban		13 mm
Furat fában		32 mm
Névleges teljesítményfelvétel		830 W
Szerszámbefogás		SDS-plus
Üresjárat fordulatszám		0–1100 / perc
Ütésszám		0–4300 / perc
Ütőenergia ¹³		2,7 J
Teljes hossz		367 mm
Tömeg		2,8 kg*2
Leszállított tartozékok		oldalfogantyú, mélységállító, szerszámkoffer

*1. A DH24PC3 modellhez viszonyítva

*2. Tömeg az EPTA-01/2003 eljárás szerint.

*3. Az Epta-Procedure 05 eljárásnak megfelelően számolva.

DH28PCY

28 mm-es
fúró-vésőkalapács

Listaár	Akciós ár
99 400 Ft	71 900 Ft
110 100 Ft	78 900 Ft

Hitboxban



SDS-plus
Shank



- SDS-plus szerszámbefogás
- 3 üzemmód: ütvefúrás mód, csak fúrás mód és csak vésés mód
- Kb. 2-szer hosszabb élettartam a tartós ütőszerkezetnek köszönhetően*1
- Akár 30%-kal gyorsabb fúrási sebesség*1 az erős motornak és az optimalizált ütésnek köszönhetően
- Az UVP (User Vibration Protection) rendszer kb. 33%-kal csökkenti a vibrációt*1
- A nagy méretű váltókapcsoló a géptest oldalán van elhelyezve, így könnyű kezelni

Műszaki adatok:

Furat kőzetben	fúrószárral	3,4–28 mm
	fúrókoronával	25–50 mm
Furat acélban		13 mm
Furat fában		32 mm
Névleges teljesítményfelvétel		850 W
Szerszámbefogás		SDS-plus
Üresjárat fordulatszám		0–1100 / perc
Ütésszám		0–4300 / perc
Ütőenergia ¹³		3,0 J
Teljes hossz		367 mm
Tömeg		2,9 kg*2
Leszállított tartozékok		oldalfogantyú, mélységállító, szerszámkoffer

*1. A DH24PB3 modellhez viszonyítva

*2. Tömeg az EPTA-01/2003 eljárás szerint.

*3. Az Epta-Procedure 05 eljárásnak megfelelően számolva.

DH28PMY

28 mm-es
fúró-vésőkalapács

Listaár	Akciós ár
139 400 Ft	99 900 Ft



- Gyors váltás az SDS-plus fúrószárbefogás és a fúrótokmány között

Gyorsan oldható befogás



- Névleges teljesítményfelvétel: 850 W
- 3 üzemmód: ütvefúrás, fúrás és vésés
- Kb. 2-szer hosszabb élettartam a tartós ütőszerkezetnek köszönhetően*2
- Akár 1,3-szor gyorsabb fúrási sebesség*2
- Az UVP (User Vibration Protection) rendszer kb. 33%-kal csökkenti a vibrációt*1

Műszaki adatok:

Furat kőzetben	fúrószárral	3,4–28 mm
Furat acélban	fúrószárral	13 mm
Furat fában	fúrószárral	32 mm
Furat fúrókoronával		25–50 mm
Névleges teljesítményfelvétel		850 W
Szerszámbefogás		SDS-plus
Üresjárat fordulatszám		0–1100 / perc
Ütésszám		0–4300 / perc
Ütőenergia ¹⁴		2,9 J
Teljes hossz		400 mm
		(SDS-plus befogással)
		437 mm
		(fúrótokmány-tartóval)
Tömeg ¹³		3,2 kg
Leszállított tartozékok		oldalfogantyú, mélységállító, fúrótokmánytartó, szerszámkoffer

*1. A fúrótokmánnyal csak fúrás üzemmódban használjuk

*2. A DH24PC3 modellhez hasonlítva.

*3. Tömeg az EPTA-01/2003 eljárás szerint.

*4. Az Epta-Procedure 05 eljárásnak megfelelően számolva.

DH28PC

28 mm-es
fúró-vésőkalapács

Listaár	Akciós ár
168 600 Ft	119 900 Ft



SDS-plus
Shank



- SDS-plus szerszámbefogás
- 3 üzemmód: ütvefúrás mód, csak fúrás mód és csak vésés mód
- Teljes hossz: 316 mm
- Puha markolat
- Üresjáratú ütés megelőző védelmi rendszer a tartósság érdekében

Műszaki adatok:

Furat kőzetben	fúrószárral	28 mm
	fúrókoronával	80 mm
Furat acélban		13 mm
Furat fában		32 mm
Névleges teljesítményfelvétel		720 W
Szerszámbefogás		SDS-plus
Üresjárat fordulatszám		0–1050 / perc
Ütésszám		0–4000 / perc
Ütőenergia ¹¹		3,2 J
Teljes hossz		316 mm
Tömeg		3,5 kg
Leszállított tartozékok		oldalfogantyú, mélységállító, szerszámkoffer

*1. Az Epta-Procedure 05 eljárásnak megfelelően számolva.

DH30PC2 30 mm-es fúró-vésőkalapács

Listaár	Akciós ár
284 200 Ft	199 900 Ft



SDS-plus
Shank



- SDS-plus szerszámbefogás
- 3 üzemmód: ütvefúrás, fúrás és vésés
- Teljes hossz: 355 mm
- Puha markolat
- Állítható retesz

Műszaki adatok:

Furat kőzetben fúrószárral	30 mm
Furat acélban	90 mm
Furat fában	13 mm
Névleges teljesítményfelvétel	32 mm
Szerszámbefogás	850 W
Üresjárat fordulatszám	SDS-plus
Ütésszám / Ütőenergia ¹	0-850 / perc
Teljes hossz	0-3700 / perc / 3,2 J
Tömeg	355 mm
Leszállított tartozékok	4,3 kg
	oldalfogantyú, mélységállító, porvédő sapka, szerszámkoffer

*1. Az Epta-Procedure 05 eljárásnak megfelelően számolva.

DH40MC 40 mm-es fúró-vésőkalapács

Listaár	Akciós ár
220 100 Ft	149 900 Ft



SDS max
Shank



- Fúrási sebesség
kb. 13%-kal gyorsabb^{*1}
- Bontási teljesítmény
kb. 28%-kal nagyobb^{*2}
- Rezgés
kb. 25%-kal kevesebb^{*3}
- Egy mozdulattal beilleszthető fúrószár
- Nagy méretű üzemmódváltó kapcsoló
- Nagyobb elektronikus kapcsoló
- A fúrószár több szögbeállításra
- Puhabetétes markolat

Műszaki adatok:

Furat kőzetbe fúrószárral	40 mm
Furat kőzetbe fúrókoronával	105 mm
Névleges teljesítményfelvétel	1100 W
Szerszámbefogás	SDS max
Üresjárat fordulatszám	620 /perc
Ütésszám	2800 /perc
Ütőenergia ^{*4}	7,1 J
Teljes hossz	448 mm
Tömeg	7,1 kg (oldalfogantyúval)
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, mélységállító, szerszámzsír (A), szerszámkoffer

*1. A korábbi DH40MR modellhez hasonlítva (ha egy Ø16–40 mm-es lyukat fúrunk betonba). Az érték függ a munkakörülményektől.

*2. A korábbi DH40MR modellhez hasonlítva. Az érték függ a munkakörülményektől.

*3. A korábbi DH40MR modellhez hasonlítva (ha egy Ø25 mm-es lyukat fúrunk ütvefúrás üzemmódban). Az érték függ a munkakörülményektől.


*4. Az Epta-Procedure 05 eljárásnak megfelelően számolva.

DH40MEY 40 mm-es fúró-vésőkalapács szénkefe nélküli motorral

Listaár	Akciós ár
346 100 Ft	235 900 Ft



- Iparági első^{*1}: hatékony, karbantartás-mentes **váltóáramú szénkefe nélküli motor**
- Kategóriájában a legjobb^{*1} vésési teljesítmény
40%-kal jobb^{*2}
- Kategóriaelső^{*1} fúráse sebesség
20%-kal gyorsabb^{*2}
- Feszültségesés esetén is megtartja sebességét és teljesítményét
- Kompatibilis a generátorokkal
- Az UVP (User Vibration Protection) rendszer csökkenti a vibrációt, és javítja a hatékonyságot



- Rendkívül tartós alumínium ház (AHB)
- Nyomógomb, szabályozható sebesség, állandó kontroll
- A készülék dugaszolóaljzathoz való csatlakoztatásakor kigyullad a lámpa
- Egy mozdulattal beilleszthető fúrószár
- Nagy méretű üzemmódváltó kapcsoló
- Nagyobb elektronikus kapcsoló



*A fúrószár opcionális tartozék.

Műszaki adatok:

Furat kőzetbe fúrószárral	40 mm
Furat kőzetbe fúrókoronával	105 mm
Névleges teljesítményfelvétel	1150 W
Szerszámbefogás	SDS max
Üresjárat fordulatszám	250–500 /perc
Ütésszám	1430–2850 /perc
Ütőenergia ^{*4}	8,7 J
Teljes hossz	477 mm
Tömeg ^{*3}	7,5 kg (oldalfogantyúval)
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, mélységállító, szerszámzsír (A), szerszámkoffer

*1. 2014. november. A vezető szerszámgépgyártók által előállított 40 mm-es fúrókalapácsok között (a Koki Holdings felmérése).

*2. Összehasonlítva a korábbi DH40MRY modellel.

*3. Tömeg az EPTA-01/2003 eljárás szerint.

*4. Az Epta-Procedure 05 eljárásnak megfelelően számolva.

DH45ME
DH45MEY 45 mm-es
fúró-vésőkalapácsok
szénkefe nélküli motorral

Listaár	Akciós ár
391 100 Ft	265 900 Ft
407 700 Ft	278 900 Ft



DH45ME



DH45MEY

DH52ME
DH52MEY

Listaár	Akciós ár
446 000 Ft	299 900 Ft
460 400 Ft	313 900 Ft




DH52ME




DH52MEY



- Hatékony és karbantartásmentes
Váltóáramú szénkefe nélküli motor
- Kategóriaelső*¹ fúrásssebesség
20%-kal nőtt*²
- Kategóriaelső*¹ vésési teljesítmény
30%-kal nőtt*²
- Feszültségesés esetén is megtartja sebességét és teljesítményét
- Kompatibilis a generátorokkal
- Az UVP (User Vibration Protection) rendszer csökkenti a vibrációt, és javítja a hatékonyságot a DH45MEY/DH52MEY modelleknél



- Rendkívül tartós alumínium ház (AHB)



- Nyomógomb, szabályozható sebesség, állandó kontroll
- A készülék dugaszolóaljzathoz való csatlakoztatásakor kigyullad a lámpa
- Gyorsan, egy mozdulattal beilleszthető fúrószár
- Nagy méretű üzemmódváltó kapcsoló
- Nagyobb elektronikus kapcsoló
- Folyamatos működés funkció

Digitálisan állítható fordulatszámmal és ütésszámmal

Kijelző LED					
DH45ME / DH45MEY					
Üresjárat fordulat/szám (min ⁻¹)	220 - 240 V	120	180	240	310
Ütésszám (min ⁻¹)	220 - 240 V	1200	1700	2300	2950
DH52ME / DH52MEY					
Üresjárat fordulat/szám (min ⁻¹)	220 - 240 V	110	160	220	280
Ütésszám (min ⁻¹)	220 - 240 V	1000	1400	1900	2400

Műszaki adatok – DH45ME:

Furat közvetbe fúrószárral	45 mm
Furat közvetbe fúrókoronával	125 mm
Névleges teljesítményfelvétel	1500 W
Szerszámbefogás	SDS max
Üresjárat fordulat/szám	120–310 /perc
220 V, 230 V, 240 V	
Ütésszám	1200–2950 /perc
220 V, 230 V, 240 V	
Ütőenergia ⁴	12,2 J
Teljes hossz	535 mm
Tömeg ³	9,0 kg (oldalfogantyúval)
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, mélységállító, szerszámszár (A), szerszámkoffer

Műszaki adatok – DH45MEY:

Furat közvetbe fúrószárral	45 mm
Furat közvetbe fúrókoronával	125 mm
Névleges teljesítményfelvétel	1500 W
Szerszámbefogás	SDS max
Üresjárat fordulat/szám	120–310 /perc
220 V, 230 V, 240 V	
Ütésszám	1200–2950 /perc
220 V, 230 V, 240 V	
Ütőenergia ⁴	12,2 J
Teljes hossz	535 mm
Tömeg ³	9,5 kg (oldalfogantyúval)
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, mélységállító, szerszámszár (A), szerszámkoffer

Műszaki adatok – DH52ME:

Furat közvetbe fúrószárral	52 mm
Furat közvetbe fúrókoronával	160 mm
Névleges teljesítményfelvétel	1500 W
Szerszámbefogás	SDS max
Üresjárat fordulat/szám	110–280 /perc
220 V, 230 V, 240 V	
Ütésszám	1000–2400 /perc
220 V, 230 V, 240 V	
Ütőenergia ⁴	18,8 J
Teljes hossz	585 mm
Tömeg ³	11,0 kg (oldalfogantyúval)
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, mélységállító, szerszámszár (A), szerszámkoffer

Műszaki adatok – DH52MEY:

Furat közvetbe fúrószárral	52 mm
Furat közvetbe fúrókoronával	160 mm
Névleges teljesítményfelvétel	1500 W
Szerszámbefogás	SDS max
Üresjárat fordulat/szám	110–280 /perc
220 V, 230 V, 240 V	
Ütésszám	1000–2400 /perc
220 V, 230 V, 240 V	
Ütőenergia ⁴	18,8 J
Teljes hossz	585 mm
Tömeg ³	11,5 kg (oldalfogantyúval)
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, mélységállító, szerszámszár (A), szerszámkoffer

*1. 2015. március. A vezető szerszámgépgyártók által előállított 45 mm/52 mm-es kategóriájú fúrókalapácsok között (a Koki Holdings felmérése).

*2. Összehasonlítva a DH52MEY-nal és a korábbi modellel DH50MEY.

*3. Tömeg az EPTA-01/2003 eljárás szerint.

*4. Az Epta-Procedure 05 eljárásnak megfelelően számolva.



(csak a DH45MEY/DH52MEY)



H41MB Bontókalapács

Listaár	Akciós ár
196 300 Ft	139 900 Ft



- SDS-max szerszámbefogás
- Alkalmas könnyű és közepesen nehéz vésésekhez, tömítésekhez
- HiKOKI fejlesztésű nagy hatékonyságú rezgéscsillapítás,
- 12 vésésállás
- Új design
- Puhabetétes „soft” fogantyú

Műszaki adatok:

Névleges teljesítményfelvétel	930 W
Ütőenergia ^{*1}	10 J
Ütésszám	0-3200 /perc.
Szerszámbefogás	SDS max
Teljes hossz	430 mm
Tömeg	5,1 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, szerszámkoffer,

*1. Az Epta-Procedure 05 eljárásnak megfelelően számolva.

H60MC Bontókalapács

Listaár	Akciós ár
301 000 Ft	215 900 Ft



SDS max Shank



- SDS-max szerszámbefogás
- Névleges teljesítményfelvétel: 1250 W
- Könnyen cserélhető vésőszár
- 12 fokozatban állítható vésőszár-pozicionálás
- Célszerű, robusztus kialakítás

Műszaki adatok:

Névleges teljesítményfelvétel	1250 W
Ütőenergia ^{*1}	14 J
Ütésszám	1600 /perc.
Szerszámbefogás	SDS max
Teljes hossz	570 mm
Tömeg	10,2 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, szerszámkoffer, hegyesvész

*1. Az Epta-Procedure 05 eljárásnak megfelelően számolva.

H45ME H45MEY Vésőgépek szénkefe nélküli motorral

Listaár	Akciós ár
278 000 Ft	199 900 Ft




H45ME



- Hatékony és karbantartásmentes **Váltóáramú szénkefe nélküli motor**
- Kategóriaelső^{*1} vésési teljesítmény

1,3x nagyobb^{*2}

- Feszültségesés esetén is megtartja sebességét és teljesítményét
- Kompatibilis a generátorokkal
- UVP (User Vibration Protection) rendszer csökkenti a vibrációt és javítja a hatékonyságot : HiKOKI eredeti rugós rezgés-csillapító (csak a H45MEY) és alacsony rezgésű markolat (H45ME és H45MEY)



- Rendkívül tartós alumínium ház (AHB)
- Nyomógomb, szabályozható sebesség, állandó sebességkontroll
- A készülék dugaszolóaljzathoz való csatlakoztatásakor kigyullad a lámpa
- Gyorsan, egy mozdulattal beilleszthető vésőszár
- Állítható szerszám befogási szög
- Nagy méretű kapcsoló



Műszaki adatok - H45ME:

Névleges teljesítményfelvétel	1150 W
Ütőenergia	1430 – 2850 /perc
Ütésszám	10,1 J
Szerszámbefogás	SDS max
Teljes hossz	480 mm
Tömeg ^{*3}	7,0 kg
Leszállított tartozékok	hegyesvész, oldalfogantyú, szerszámkoffer

Műszaki adatok - H45MEY:

Névleges teljesítményfelvétel	1150 W
Ütőenergia	1430 – 2850 /perc
Ütésszám	10,1 J
Szerszámbefogás	SDS max
Teljes hossz	480 mm
Tömeg ^{*3}	7,3 kg
Leszállított tartozékok	hegyesvész, oldalfogantyú, szerszámkoffer

*1. 2016. májusi állapotok szerint a vezető szerszámgépgyártók által előállított 5-7 kg-os kategóriájú bontókalapácsok körében (a Koki Holdings felmérése).

*2. A korábbi H45MEY modellhez hasonlítva. A teljesítmény függ a munkakörülményektől

*3. Tömege az EPTA-01/2003 eljárás szerint

*4. Az Epta-Procedure 05 eljárásnak megfelelően számolva.



SDS max Shank

(csak a H45MEY)

**H60ME
H60MEY**Bontókalapácsok
szénkefe nélküli motorral

H60ME

Listaár	Akciós ár
376 100 Ft	269 900 Ft



H60MEY

Listaár	Akciós ár
407 200 Ft	289 900 Ft




(csak a H60MEY)

- A váltóáramú szénkefe nélküli motor stabilabb működést biztosít feszültségesések mellett is
- Kategóriaelső*

1,2x nagyobb*2

bontási teljesítmény hosszabbítóval

- Kompatibilis a generátorokkal
- UVP (User Vibration Protection) rendszer csökkenti a vibrációt, és javítja a hatékonyságot: HiKOKI eredeti ingás dinamikus rezgéscsillapító (csak a H60MEY) és alacsony rezgésű markolat (mindkét modellnél H60ME és H60MEY)



- Rendkívül tartós alumínium ház (AHB)
- Nyomógomb, szabályozható sebesség, állandó sebességszabályozás
- Gyorsan, egy mozdulattal beilleszthető vésőszár
- Állítható szerszám befogási szög
- Nagy méretű kapcsoló

Műszaki adatok - H60ME:

Névleges teljesítményfelvétel	1500 W
Ütésszám	1500 – 2100 /perc
Ütőenergia*4	15,9 J
Szerszám befogás	SDS max
Teljes hossz	585 mm
Tömeg*3	11,6 kg
Leszállított tartozékok	hegyesvéső, oldalfogantyú, szerszámkoffer

Műszaki adatok - H60MEY:

Névleges teljesítményfelvétel	1500 W
Ütésszám	1500 – 2100 /perc
Ütőenergia*4	15,9 J
Szerszám befogás	SDS max
Teljes hossz	585 mm
Tömeg*3	11,6 kg
Leszállított tartozékok	hegyesvéső, oldalfogantyú, szerszámkoffer

*1. 2016. augusztusi állapotok szerint a vezető szerszámgépgyártók által előállított 9–11 kg-os kategóriájú bontókalapácsok körében (a Koki Holdings felmérése)

*2. A korábbi H60MRV modellekhez hasonlóan, ha egy 2,0 mm2 keresztmetszetű 30 m hosszú hosszabító kábelt használunk. A teljesítmény függ a munkakörülményektől

*3. Tömege az EPTA-01/2003 eljárás szerint

*4. Az Epta-Procedure 05 eljárásnak megfelelően számolva.

H65SB3

Bontókalapács

Listaár	Akciós ár
451 200 Ft	309 900 Ft



- Kategóriájában a legjobb bontási teljesítmény*

kb. 19%-kal nagyobb*2

- UVP (User Vibration Protection) vibrációcsillapított markolatot
- A nagyon erős (hengeres) ütőszerszámoknak köszönhetően a véső könnyen vág a betonba
- Bemenő teljesítmény 1560–2000 W
- Rendkívül tartós alumínium ház (AHB)
- a 360°-ban elforgató oldalfogantyú kényelmes fogást biztosít

Műszaki adatok – H65SB3

Névleges teljesítményfelvétel	1340 W
Ütésszám	1400 /perc
Ütőenergia*4	37,4 J
Szerszám befogás	30 mm-es hatlapú
Teljes hossz	731 mm
Tömeg*3	18,0 kg
Leszállított tartozékok	hegyesvéső, szerszámkoffer

*1. 2016. októberi állapotok szerint vezető szerszámgépgyártók által előállított 16–18 kg-os (H65SB3) / 18–20 kg-os (H65SD3) kategóriájú bontókalapácsok körében (a Koki Holdings felmérése)

*2. A korábbi H65SB2/H65SD2 modellekhez hasonlóan. A teljesítmény függ a munkakörülményektől

*3. Tömege az EPTA-01/2003 eljárás szerint

*4. Az Epta-Procedure 05 eljárásnak megfelelően számolva.

H90SG

Bontókalapács

Listaár	Akciós ár
880 300 Ft	599 900 Ft



- Kategóriájában a legjobb*1 bontási teljesítmény

512 kg/30 perc

- Ütőenergia

57,7 J *3

- Vibrációcsökkentés:

54%-kal *2

- UVP (User Vibration Protection) rendszer: optimalizált ütőszerszám, rezgéselnyelő mechanizmus, rezgéscsillapító két ütközőlemezzel, vibrációcsökkentett markolat
- 28,5 mm hatlap szerszám befogás
- Névleges teljesítményfelvétel: 1050 W
- Tartós alumínium ház (AHB)
- Kényelmes puha fogantyúk
- Nagy méretű kapcsoló segíti a könnyű kezelést

Műszaki adatok:

Névleges teljesítményfelvétel	110 V: 1560 W, 1670 W 220 V, 230 V, 240 V: 2000 W
Ütőenergia*3	57,7 J
Ütésszám	1000 / perc
Szerszám befogás	28,5 mm (hatlap)
Teljes hossz	860 mm
Tömeg	32,0 kg
Leszállított tartozékok	imbuszkulcs

*1. 2014. július. A vezető szerszámgépgyártók által előállított 30 kg-os kategóriájú bontókalapácsok körében (a Koki Holdings felmérése)

*2. Összehasonlítva a korábbi H90SE modellel.

*3. Az Epta-Procedure 05 eljárásnak megfelelően számolva.

D10VST Fúrógép – Ø 10 mm-es

Listaár	Akciós ár
30 100 Ft	21 500 Ft



- Erős, 450 W motor*¹
- 15%-kal gyorsabb sebesség*¹
- Kompakt és könnyű*¹
- Állítható sebesség, változtatható forgás-irány
- A D10VST(L) modell megfelel az elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó előírásoknak



* A tokmány típusa (kulcsos vagy szerszám nélküli) országonként eltérő lehet.

Műszaki adatok*³:

Tokmányméret	10 mm
Furat acélban	10 mm
Furat fában	25 mm
Névleges teljesítményfelvétel	450 W
Üresjárat fordulatszám	0–3200 /perc
Teljes hossz	227 mm
Teljes magasság	176 mm: D10VST
Tömeg	186 mm: D10VST(L)
Leszállított tartozék	1,2 kg tokmánykulcs

*¹. Összehasonlítva a hagyományos modellel: FD10SB.

*². A külön rendelhető fúróállvány néhány országban nem vásárolható meg.

*³. A műszaki adatok és a leszállított tartozékok országonként változhatnak.

D10VC3 Fúrógép

Listaár	Akciós ár
46 600 Ft	33 400 Ft



- Nagyon erős motor

600W

- Fúrási sebesség:

kb.15%-kal gyorsabb*^{1*3}

- túlterhelhetőség

kb.15%-kal nagyobb*^{2*3}

- Kapcsolóról változtatható sebességfokozat-állítóval
- Robusztus hengeres ház
- Opcionális oldalfogantyú – stabilabb fogás



* Kulcsos tokmány vagy gyorstokmány, országonként változhat.

Műszaki adatok:

Tokmányméret	10 mm
Furat acélban	10 mm
Furat fában	32 mm
Névleges teljesítményfelvétel	600 W
Üresjárat fordulatszám	0 – 2500 /perc
Teljes hossz	
gyorstokmánnal	242 mm
kulcsos tokmánnal	238 mm
Tömege* ⁴	1,4 kg
Leszállított tartozékok	tokmánykulcs (csak kulcsos tokmányhoz)

*¹. A fúrási sebesség a korábbi D10VC2 gépéhez viszonyítva, ha acélban fúrunk egy Ø 10 mm-es fémfúróval.

*². A túlterhelhetőség a korábbi D10VC2 modellel szemben viszonyítva, ha a motor leégésig van terhelve.

*³. Az értékek referenciaként szolgálnak. Ezek a munkakörülményeknek megfelelően változhatnak.

*⁴. A tömeg az EPTA–01/2003 eljárás szerint.

D13VH Fúrógép – Ø 13 mm-es

Listaár	Akciós ár
66 400 Ft	47 600 Ft



- Névleges teljesítményfelvétel: 690 W
- Tokmányméret: 13 mm
- Tokmányeltolás 23,5 mm
- Elektronikus kapcsolóval és szabályozóval állítható sebesség
- Tartós alumínium hajtóműház
- Puha markolat



* A tokmány típusa (kulcsos vagy szerszám nélküli) országonként eltérő lehet.

Műszaki adatok:

Tokmányméret	1,5–13 mm
Furat acélban	13 mm
Furat fában	40 mm
Névleges teljesítményfelvétel	690 W
Üresjárat fordulatszám	Hi: 0–3000 Lo: 0–1000 /perc
Max. nyomaték	53 Nm
Teljes hossz	333 mm
Tömeg	1,9 kg
Leszállított tartozékok	tokmánykulcs, oldalfogantyú, mélységállító

D13VB3 Fúrógép – Ø 13 mm-es

Listaár	Akciós ár
84 300 Ft	59 900 Ft



- Névleges teljesítményfelvétel: 790 W
- Tokmányméret: 13 mm
- Tokmányeltolás 23,5 mm
- Csúszókuplung
- Elektronikus kapcsolóval és szabályozóval állítható sebesség
- Tartós alumínium hajtóműház
- Puha markolat



* A tokmány típusa (kulcsos vagy szerszám nélküli) országonként eltérő lehet.

Műszaki adatok:

Tokmányméret	1,5–13 mm
Furat acélban	13 mm
Furat fában	40 mm
Névleges teljesítményfelvétel	790 W
Üresjárat fordulatszám	Hi: 0–3000 Lo: 0–1000 /perc
Max. nyomaték	Lo: 30,4 Nm / Hi: 11 Nm
Teljes hossz	339 mm
Tömeg	2,0 kg
Leszállított tartozékok	tokmánykulcs, oldalfogantyú, mélységállító

D13VG

Fúrógép – Ø 13 mm-es



Listaár	Akciós ár
98 600 Ft	69 900 Ft



- Névleges teljesítményfelvétel: 710 W
- Max. nyomaték: 74 Nm (Térségenként változhat.)
- Elektronikus kapcsolóval állítható sebesség
- Tartós alumínium hajtóműház
- Puha markolat
- A fogantyúrögzítő tartozék
- Elektromos fék (csak néhány térségben)



* A tokmány típusa (kulcsos vagy szerszám nélküli) országonként eltérő lehet.

Műszaki adatok:

Tokmány méret	1,5–13 mm
Maximális furat fémbe:	13 mm
koronafúró:	70 mm
fában:	38 mm
koronafúró:	114 mm
Névleges teljesítményfelvétel	710 W
Üresjárat fordulatszám	0–600 / perc
Max. nyomaték	80 Nm
Teljes hossz	287 mm (kulcsos tokmány)
Tömeg	2,0 kg
Leszállított tartozékok	tokmánykulcs, oldalfogantyú, fogantyúrögzítő, szerszámkoffer

D13VL

Fúrógép




Listaár	Akciós ár
109 400 Ft	77 900 Ft



- **Robusztus és nagyon tartós**

Alumínium ház (AHB)



- Erős 860 W motor: kb. 1,5-szer tartósabb a túlterheléssel szemben*¹
- Dupla öntött oldalfogantyú
- Elektronikus kapcsolóval és szabályozóval állítható sebesség; csúszókuplung
- Magas/alacsony fordulatszám-váltó kapcsoló
- Puha markolat

Műszaki adatok:

Tokmány méret	1,5–13 mm
Furat acélban	Hi: 8 mm Lo: 13 mm
Furat fában	Hi: 25 mm Lo: 40 mm
Névleges teljesítményfelvétel	860 W
Üresjárat fordulatszám	Hi: 0–3000 Lo: 0–1100 perc
Max. nyomaték	Lo: 66,3 Nm / Hi: 24,5 Nm
Teljes hossz	363 mm kulcsos tokmánnyal
Tömeg* ²	361 mm gyors tokmánnyal
Leszállított tartozékok	2,9 kg
	tokmánykulcs (csak kulcsos tokmányhoz), oldalfogantyú, mélységállító

*1. A túlterhelhetőséget a korábbi D13VB3 modellhez viszonyítva, ha a motor leégésig van terhelve.

*2. Tömeg az EPTA-01/2003 eljárás szerint.



* A tokmány típusa (kulcsos vagy gyors tokmány) országonként eltérő lehet.

UM12VST

120 mm-es keverőgép



Listaár	Akciós ár
80 200 Ft	57 900 Ft



- Névleges teljesítményfelvétel: 1100 W
- Max. keverőszár-átmérő 120 mm
- Kétfokozatú hajtómű, változtatható fordulatszám
- Lágyindítás, kényelmes használat
- Széles, kétoldali védőpajzs

Műszaki adatok

Max. keverőszár-átmérő	120 mm
Névl. teljesítményfelvétel	1100 W
Keverőszár-felfogás	M14
Üresjárat fordulatszám:	
Magas	300–650 /perc
Alacsony	150–300 /perc
Teljes hossz	325 mm
Tömeg	5,4 kg
Leszállított tartozékok	keverőszár, szénkéfék, kulcsok

UM16VST

160 mm-es keverőgép



Listaár	Akciós ár
93 400 Ft	67 900 Ft



- Névleges teljesítményfelvétel: 1500 W
- Max. keverőszár-átmérő 160 mm
- Kétfokozatú hajtómű, változtatható fordulatszám
- Lágyindítás, kényelmes használat
- Széles, kétoldali védőpajzs

Műszaki adatok

Max. keverőszár-átmérő	160 mm
Névl. teljesítményfelvétel	1500 W
Keverőszár-felfogás	M14
Üresjárat fordulatszám:	
Magas	300–650 /perc
Alacsony	150–300 /perc
Teljes hossz	335 mm
Tömeg	5,6 kg
Leszállított tartozékok	keverőszár, szárhosszabbító, szénkéfék, kulcsok

DV13VSS Ütvefúrógép – Ø 13 mm-es



Listaár	Akciós ár
35 900 Ft	25 800 Ft

Koffer + gyorstokmány



- Névleges teljesítményfelvétel: 550 W
- Hengeres ház a tartósság érdekében
- Tokmány eltartása: 28 mm
- Elektronikus kapcsolóval állítható sebesség
- Kapcsolóval megfordítható forgásirány
- A tokmány típusa (kulcsos vagy gyorstokmány) országonként eltérő lehet

Műszaki adatok:

Tokmányméret	1,5–13 mm (gyorstokmány)
Furat kőzetben	13 mm
Furat acélban	13 mm
Furat fában	20 mm
Névleges teljesítményfelvétel	550 W
Üresjárat fordulatszám	0–2900 / perc
Ütésszám	29 000 / perc
Teljes hossz	270 mm
Tömeg	1,4 kg
Leszállított tartozékok	–

FDV16VB2 Ütvefúrógép – Ø 16 mm-es



Listaár	Akciós ár
35 900 Ft	25 800 Ft

Koffer + gyorstokmány



- Névleges teljesítményfelvétel: 550 W
- Elektronikus kapcsolóval állítható sebesség
- Kapcsolóval megfordítható forgásirány
- Puhabetétes markolat



* A tokmány típusa (kulcsos vagy szerszám nélküli) országonként eltérő lehet.

Műszaki adatok:

Tokmányméret	1,5–13 mm (kulcsos)
Furat kőzetben	16 mm
Furat acélban	13 mm
Furat fában	25 mm
Névleges teljesítményfelvétel	550 W
Üresjárat fordulatszám	0–2900 / perc
Ütésszám	46400 / perc
Teljes hossz	289 mm
Tömeg	1,4 kg
Leszállított tartozékok	tokmánykulcs, oldalfogantyú, mélységállító, koffer

DV16VSS Ütvefúrógép – Ø 16 mm-es



Listaár	Akciós ár
38 900 Ft	27 900 Ft

Koffer + gyorstokmány



- Névleges teljesítményfelvétel: 600 W
- Hengeres ház a tartósság érdekében
- Tokmány eltartása: 28 mm
- Elektronikus kapcsolóval állítható sebesség
- Forgásirányváltó kapcsoló
- A tokmány típusa (kulcsos vagy szerszám nélküli) országonként eltérő lehet

Műszaki adatok:

Tokmányméret	1,5–16 mm (kulcsos)
Furat kőzetben	16 mm
Furat acélban	13 mm
Furat fában	25 mm
Névleges teljesítményfelvétel	600 W
Üresjárat fordulatszám	0–2900 / perc
Ütésszám	29 000 / perc
Teljes hossz	270 mm
Tömeg	1,5 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, mélységállító, tokmánykulcs, koffer

DV18V Ütvefúrógép – Ø 18 mm-es



Listaár	Akciós ár
63 200 Ft	45 400 Ft



- Névleges teljesítményfelvétel: 690 W
- Tokmány eltartása: 23,5 mm
- Puhabetétes markolat
- Elektronikus kapcsolóval állítható sebesség
- Forgásirányváltó kapcsoló



* A tokmány típusa (kulcsos vagy szerszám nélküli) országonként eltérő lehet.

Műszaki adatok:

Tokmányméret	1,5–13 mm
Furat kőzetben	Hi: 13 mm Lo: 18 mm
Furat acélban	Hi: 8 mm Lo: 13 mm
Névleges teljesítményfelvétel	690 W
Üresjárat fordulatszám	Hi: 0–3000 Lo: 0–1000 /perc
Ütésszám	Hi: 27 300 Lo: 8400 /perc
Teljes hossz	333 mm
Tömeg	2,0 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, mélységállító, szerszámkoffer, tokmánykulcs

DV20VB2

Ütvefúrógép – Ø 20 mm-es



Listaár	Akciós ár
78 600 Ft	56 300 Ft
73 600 Ft	52 800 Ft

Koffer + gyorstokmány



- Névleges teljesítményfelvétel: 790 W
- Tokmány eltartása: 23,5 mm
- Puhabetétes markolat
- Csúszókuplung – csak bizonyos országokban
- Forgásirányváltó kapcsoló



* A tokmány típusa (kulcsos vagy szerszám nélküli) országonként eltérő lehet.

Műszaki adatok:

<p>Tokmányméret</p> <p>Furat kőzetben</p> <p>Furat acélban</p> <p>Névleges teljesítményfelvétel</p> <p>Üresjárat fordulatszám</p> <p>Ütésszám</p> <p>Teljes hossz</p> <p>Tömeg</p> <p>Leszállított tartozékok</p>	<p>1,5–13 mm</p> <p>Hi: 13 mm Lo: 20 mm</p> <p>Hi: 8 mm Lo: 13 mm</p> <p>790 W</p> <p>Hi: 0–3000 Lo: 0–1000 /perc</p> <p>Hi: 26 000 Lo: 8000 /perc</p> <p>333 mm</p> <p>2,2 kg</p> <p>oldalfogantyú, mélységállító, szerszámkoffer, tokmánykulcs</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DV20VD

Ütvefúrógép
Ø 20 mm-es



Listaár	Akciós ár
101 600 Ft	69 900 Ft

DV22V

Ütvefúrógép
Ø 22 mm-es

Listaár	Akciós ár
123 200 Ft	77 900 Ft



* A tokmány típusa (kulcsos vagy szerszám nélküli) országonként eltérő lehet.

- Robusztus és nagyon tartós

Alumínium ház (AHB)

- Elfördíthető szénkefe hid növeli a szénkefe élettartamát*, bal forgásirány esetén is max. teljesítmény



- Erős motor, amely biztosítja a túlterheléssel szembeni tartósságot:

kb. 1,5x*¹ (DV20VD)
kb. 1,7x*¹ (DV22V)

- Csúszókuplung*²
- Üzem módváltó csúszókapcsoló
- Magas/alacsony fordulatszámú kapcsoló
- Puha markolat

Műszaki adatok – DV20VD:

<p>Tokmányméret</p> <p>Furat kőzetben</p> <p>Furat acélban</p> <p>Furat fában</p> <p>Nyomaték: alacsony magas</p> <p>Névleges teljesítményfelvétel</p> <p>Üresjárat fordulatszám</p> <p>Ütésszám</p> <p>Teljes hossz</p> <p>Tömeg*³</p> <p>Leszállított tartozékok</p>	<p>1,5–13 mm</p> <p>Hi: 13 mm Lo: 20 mm</p> <p>Hi: 8 mm Lo: 13 mm</p> <p>Hi: 25 mm Lo: 40 mm</p> <p>66,3 Nm / 74,3 Nm</p> <p>24,5 Nm / 27,5 Nm</p> <p>860 W</p> <p>Hi: 0–3000 Lo: 0–1100 /perc</p> <p>Hi: 22 000 Lo: 8100 /perc</p> <p>365 mm kulcsos tokmánnal</p> <p>363 mm gyorstokmánnal</p> <p>3,0 kg</p> <p>tokmánykulcs (csak kulcsos tokmánnal), oldalfogantyú, mélységállító, szerszámkoffer</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Műszaki adatok – DV22V:

<p>Tokmányméret</p> <p>Furat kőzetben</p> <p>Furat acélban</p> <p>Furat fában</p> <p>Nyomaték: alacsony magas</p> <p>Névleges teljesítményfelvétel</p> <p>Üresjárat fordulatszám</p> <p>Ütésszám</p> <p>Teljes hossz</p> <p>Tömeg*³</p> <p>Leszállított tartozékok</p>	<p>1,5–13 mm</p> <p>Hi: 13 mm Lo: 22 mm</p> <p>Hi: 8 mm Lo: 16 mm</p> <p>Hi: 25 mm Lo: 40 mm</p> <p>74,3 Nm</p> <p>27,5 Nm</p> <p>1120 W</p> <p>Hi: 0–3000 Lo: 0–1100 /perc</p> <p>Hi: 22000 Lo: 8100 /perc</p> <p>365 mm kulcsos tokmánnal</p> <p>363 mm gyorstokmánnal</p> <p>3,0 kg</p> <p>tokmánykulcs (csak kulcsos tokmánnal), oldalfogantyú, mélységállító, szerszámkoffer</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*1. Összehasonlítva a korábbi DV20VB2 modellel.

*2. A DV20VD modell csúszókuplung nélkül is kerül forgalomba.

*3. Tömeg az EPTA-01/2003 eljárás szerint.



Alumínium ház kialakítás (AHB)



Motor

Műanyag távtartó

A belső kettős szigetelésű konstrukciót alkotja

Alumínium test

Szilárdan tartja a motort

Robusztus és nagyon tartós

1 Belső kettős szigetelésű konstrukció alumínium házzal és műanyag távtartóval

G12STAY G13STA

115mm / 125mm-es sarokcsiszolók csúszókapcsolóval

Listaár	Akciós ár	
29 100 Ft	23 900 Ft	Koffer
23 700 Ft	16 900 Ft	



G12STAY

Listaár	Akciós ár
23 700 Ft	18 600 Ft



G13STA



- Kategóriájában a legtartósabb*¹

kb. 19%-kal jobb*²

- Kategóriájában a legjobb*¹ csiszolási teljesítmény

kb. 5%-kal jobb*²

- Erős, 600 W-os motor
- Tárcsaátmérő: 115 mm a G12STA-nál, 125 mm a G13STA-nál
- Új tervezés, optimalizált légáramlás, amely biztosítja a motor hatékony hűtését és hosszú élettartamát
- Kategóriájában a legkisebb kerületű markolat*¹ a kényelmesebb használat érdekében



Kerülete
197 mm

Műszaki adatok - G12STAY:

Tárcsaátmérő	115 mm
Furatátmérő	22,23 mm
Tengelyméret	M14 × 2
Névleges teljesítményfelvétel	600 W
Üresjárat fordulat/szám	11 500 /perc
Teljes hossz	254 mm
Tömeg* ¹	1,8 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, kulcs

Műszaki adatok - G13STA:

Tárcsaátmérő	125 mm
Furatátmérő	22,23 mm
Tengelyméret	M14 × 2
Névleges teljesítményfelvétel	600 W
Üresjárat fordulat/szám	11 500 /perc
Teljes hossz	254 mm
Tömeg* ³	1,8 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, kulcs

*¹. 2015. áprilisi állapot szerint a vezető szerszámgépgyártók által előállított 500–600 W kategóriájú sarokcsiszolók körében (a Koki Holdings felmérése)

*². Összehasonlítva a korábbi, G12SS modellel

*³. Tömeg az EPTA–01/2003 eljárás szerint.

G12SR4 G13SR4

115mm / 125mm-es sarokcsiszolók csúszókapcsolóval

Listaár	Akciós ár
29 400 Ft	20 900 Ft



G12SR4

Listaár	Akciós ár
31 000 Ft	22 300 Ft



G13SR4



- Kategóriájában a legtartósabb*¹

kb. 3%-kal jobb*²

- Kategóriájában a legjobb*¹ csiszolási teljesítmény

kb. 6%-kal jobb*²

- Kategóriájában a legerősebb motor*¹

730 W-os

- Tárcsaátmérő 115 mm: G12SR4, 125 mm: G13SR4
- Új tervezés, optimalizált légáramlás, amely biztosítja a motor hatékony hűtését és a hosszú élettartamát
- Kategóriájában a legkisebb kerületű markolat*¹ a kényelmesebb használat érdekében



Kerülete
197 mm



* A vágótárcsa opcionális

Műszaki adatok - G12SR4:

Tárcsaátmérő	115 mm
Furatátmérő	22,23 mm
Tengelyméret	M14 × 2
Névleges teljesítményfelvétel	730 W
Üresjárat fordulat/szám	10 000 /perc
Teljes hossz	258 mm
Tömeg* ³	1,8 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, kulcs

Műszaki adatok - G13SR4:

Tárcsaátmérő	125 mm
Furatátmérő	22,23 mm
Tengelyméret	M14 × 2
Névleges teljesítményfelvétel	730 W
Üresjárat fordulat/szám	10 000 /perc
Teljes hossz	258 mm
Tömeg* ³	1,8 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, kulcs

*¹. 2015. áprilisi állapot szerint a vezető szerszámgépgyártók által előállított 700 W-os kategóriájú sarokcsiszolók körében (a Koki Holdings felmérése).

*². Összehasonlítva a korábbi modellel: G12SR3.

*³. Tömeg az EPTA–01/2003 eljárás szerint.

G13SW

115mm / 125mm-es sarokcsiszolók csúszókapcsolóval

Listaár	Akciós ár
54 300 Ft	39 000 Ft



G13SW



- Csiszolási teljesítménye kb. 65%-kal jobb*¹
- Nagy túlterhelhetőség*²
- Névleges teljesítményfelvétel: 1200W és max. leadott teljesítmény 1600 W
- Szerszám nélküli tárcsacsere
- Vibrációelnyelő oldalfogantyú
- Kis kerületű markolat (202 mm) a könnyebb kezelhetőség és a kényelmesebb használat érdekében
- Lágyindítás és újraindítás elleni védelem

Műszaki adatok - G13SW:

Tárcsaátmérő	125 mm
Furatátmérő	22,23 mm
Tengelyméret	M14 × 2
Névleges teljesítményfelvétel	1200 W
Üresjárat fordulat/szám	12 000 /perc
Teljes hossz	277 mm
Tömeg* ³	2,3 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, kulcs

*¹. Összehasonlítva a HiKoki 800 W-os sarokcsiszolóival.

*². 2014. januári állapot szerint a vezető szerszámgépgyártók által előállított 1200 W kategóriájú, csúszókapcsolóval ellátott sarokcsiszolók között (a Koki Holdings felmérése).

*³. Tömeg az EPTA–01/2003 eljárás szerint.

G13SB3125 mm-es sarokcsiszolók
csúszókapcsolóval

Listaár	Akciós ár
62 100 Ft	45 900 Ft
58 800 Ft	42 300 Ft

Koffer

- Tárcsaátmérő 125 mm
- Névleges teljesítményfelvétel: 1300W és max. leadott teljesítmény 1900 W
- Kopásálló armatúra tekerecs
- Vibrációelnyelő oldalfogantyú opciós tartozékként rendelhető (325496 cikkszám)
- Lágýindítás és újraindítás elleni védelem

Műszaki adatok:

Tárcsaátmérő	125 mm
Furatátmérő	22,23 mm
Tengelyméret	M14 x 2
Névleges teljesítményfelvétel	1300 W
Üresjárat fordulatszám	11 000 /perc
Teljes hossz	283 mm
Tömeg*1	1,9 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, kulcs

*1. Tömeg az EPTA-01/2003 eljárás szerint.

**G13BY
G13YG**125 mm-es
elektronikus
sarokcsiszoló**ÚJ**

Listaár	Akciós ár
124 500 Ft	86 900 Ft

**G13BY****1700 W**
max. kimenő teljesítmény

- **Nagyon erős motor**
- UVP rezgéscsillapítás:
A beépített auto-balanszeres tárcsarög-zítőnek és a rezgéscsillapított markolatnak köszönhetően jóval kisebb rezgésterhelés jelentkezik a felhasználó kezén.



Az auto-balanszerben a kis golyócskák úgy mozognak, hogy mindig kiegyenlítik a végcsúszólából adódó egyenetlenséget, így téve még könnyebbé a munkát és kisebbé a rezgésterhelést.

Műszaki adatok - G13BY:

Tárcsaméret	125 mm
Furatátmérő	22,23 mm
Tengelymenet	M14 x 2
Bemenő teljesítmény	1700 W
Üresjárat fordulatszám	11000 /perc.
Teljes hossz	335 mm
Tömege*	2,8 kg
Standard tartozékok	oldalfogantyú, védőburkolat

Műszaki adatok - G13YG:

Tárcsaméret	125 mm
Furatátmérő	22,23 mm
Tengelymenet	M14 x 2
Bemenő teljesítmény	1700 W
Üresjárat fordulatszám	11000 /perc.
Teljes hossz	315 mm
Tömege*1	2,7 kg
Standard tartozékok	oldalfogantyú, védőburkolat

*1. A tömeg az EPTA-01/2003 eljárás alapján számolva.

*2. Csak a G13BY rendelkezik elektromos fékkel

Listaár	Akciós ár
102 100 Ft	69 900 Ft

**G13YG**

- Lágýindítás - a gép indítását követően kisebb a visszarúgás
- Szerszámmentes tárcsacsere
- Szerszámmentes védőburkolat-állítási
- Csúszókuplung - minimálisra csökkenti a tárcsa megszorulásának következtében kialakuló visszarúgást
- Újraindítás-gátló - meggátolja a gép véletlenszerű elindulását
- Túlterhelés elleni védelem - túlterhelés fellépése esetén csökkenti a felvett teljesítményt, ezáltal meggátolva az esetleges forgórészleégést
- Áramerősség-kijelző - elkezd világítani, mikor a túlterhelés elleni védelem működésbe lép, és elkezd villogni, ha az újraindítás elleni védelem aktiválódik.
- Elektromos fék - csak a G13BY-nál

**G13YG / G13BY****A MEGÁLLÍTHATATLAN ERŐ**

G13VE

125 mm-es elektronikus sarokcsiszoló
szénkefe nélküli motorral



- Kategóriájában a legjobb csiszolási teljesítmény*¹
- Iparági első*¹, nagy hatékonyságú és karbantartást nem igénylő **váltóáramú szénkefementes motor**
- Kategóriájában a legkarcsúbb és legkönnyebb*¹



- Kompatibilis a generátorokkal
- Stabil teljesítmény feszülteségésakor is
- Megnövelt csiszolási teljesítmény kisebb sebesség-ingadozás mellett
- Az anyagnak és alkalmazásnak megfelelő, gyors tárcsával könnyen beállítható, változtatható forgási sebesség



- Elektronikus vezérlés: visszarúgás elleni védelem, újraindítás elleni védelem, lágyindítás



Műszaki adatok - G13VE

Tárcsaátmérő	125 mm
Furatátmérő	22,23 mm
Tengelyméret	M14 x 2
Névleges teljesítményfelvétel	1320 W
Üresjárat fordulatszám	2800 – 11500 /perc
Teljes hossz	305 mm
Tömeg* ²	2,1 kg
Leszállított tartozékok* ³	oldalfogantyú, kulcs

*¹. 2015. novemberi állapot szerint a vezető szerszámgépgyártók által előállított 125 mm-es elektronikus sarokcsiszolók között (a Koki Holdings felmérése).

*². A tömeg változhat a hozzáadott tartozékok függvényében. A tömeg az EPTA-01/2003 eljárás szerint.

*³. A leszállított tartozékok területenként változhatnak.

G13VA

125 mm-es elektronikus sarokcsiszoló



- Névleges teljesítményfelvétel 1500 W és max. leadott teljesítmény 2800 W tartós túlterheléssel
- Nagy teljesítményű elektronikus vezérlés: változtatható fordulatszám, lágyindítás, újraindítás elleni védelem, visszarúgás elleni védelem, túlterhelés elleni védelem
- Szerszám nélküli védőburkolat-állítás
- Rezgéscsillapított oldalfogantyú



Műszaki adatok:

Tárcsaátmérő	125 mm
Furatátmérő	22,23 mm
Tengelyméret	M14 x 2
Névleges teljesítményfelvétel	1500 W
Üresjárat fordulatszám	2800 – 10500 /perc
Teljes hossz	297,5 mm
Tömeg* ¹	2,0 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, kulcs

*¹. A tömeg nem tartalmazza a tárcsaalátétet és a tápkábelt. Az EPTA-01/2003 eljárás alapján számolva.




**G23SW2
G23ST**230 mm-es sarokcsiszoló
trigger kapcsolóval


- Kategóriaelső túlterhelhetőség*¹
- kb. 20%-kal jobb*²** (G23ST)
- Kategóriaelső: a legkönnyebb*²

5,1 kg (G23SW2)

- Tárcsaátmérő 230 mm
- Névleges teljesítményfelvétel: 2200 W a G23SW2-nél, 2000 W a G23ST-nél
- Felezett állórésztekercselés: kiváló hűtés



- Labirint tömítéssel kiegészített hatásos porvédelem
- 6 mm-rel csökkent az állórész burkolatának az átmérője*³ a súlycsökkentés érdekében



- Puha markolat a G23SW2-nél
- Nagyobb, kényelmesebb kapcsoló

**Műszaki adatok - G23SW2:**

Tárcsaátmérő	230 mm
Furatátmérő	22,23 mm
Tengelyméret	M14 × 2
Névleges teljesítményfelvétel	2200 W
Üresjárat fordulatszám	6600 /perc
Teljes hossz	469 mm
Tömeg* ⁴	5,1 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, kulcs

Műszaki adatok - G23ST:

Tárcsaátmérő	230 mm
Furatátmérő	22,23 mm
Tengelyméret	M14 × 2
Névleges teljesítményfelvétel	2000 W
Üresjárat fordulatszám	6600 /perc
Teljes hossz	469 mm
Tömeg* ⁴	5,1 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, kulcs

*1. 2014. szeptemberi állapot szerint a vezető szerszámgépgyártók által előállított 2000 -2200 W kategóriájú sarokcsiszolók között (a Koki Holdings felmérése).

*2. Összehasonlítva a korábbi modellekkel: G23SW és G23SS..

*3. 2014. szeptemberi állapot szerint a vezető szerszámgépgyártók által előállított 2200 W kategóriájú sarokcsiszolók között (a Koki Holdings felmérése).

*4. Tömeg az EPTA-01/2003 eljárás szerint.

G23SWU230 mm-es sarokcsiszoló
lágýindítással

- Névleges teljesítményfelvétel: 2200 W és max. leadott teljesítmény 3810 W
- Lágýindítás és újraindítás elleni védelem

**Műszaki adatok:**

Tárcsaátmérő	230 mm
Furatátmérő	22,23 mm
Tengelyméret	M14 × 2
Névleges teljesítményfelvétel	2200 W
Üresjárat fordulatszám	6600 /perc
Teljes hossz	469 mm
Tömeg* ¹	5,6 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, kulcs

*1. A tömeg nem tartalmazza a tárcsaalátétet és a tápkábelt. Az EPTA-01/2003 eljárás alapján számolva.

G23SCY2230 mm-es sarokcsiszoló
triggerkapcsolóval

- UVP rezgéscsillapítás: rezgéscsillapított markolat és oldalfogantyú
- Névleges teljesítményfelvétel: 2400 W és max. leadott teljesítmény 4600 W nagy túlterhelési lehetőséggel
- Hosszabb élettartamú szénkefék
- Szerszám nélküli védőburkolat-állítás
- Puhabetétes markolat

**Műszaki adatok:**

Tárcsaátmérő	230 mm
Furatátmérő	22,23 mm
Tengelyméret	M14 × 2
Névleges teljesítményfelvétel	2400 W
Üresjárat fordulatszám	6600 /perc
Teljes hossz	500 mm
Tömeg* ¹	5,1 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, kulcs

*1. A tömeg nem tartalmazza a tárcsaalátétet és a tápkábelt. Az EPTA-01/2003 eljárás alapján számolva.

GP2S2

25 mm-es
egyenes csiszoló



- Névleges teljesítményfelvétel 520 W
- Golyóscsapágyas konstrukció
- Kényelmes fogású géptest
- Belső szénkefe

Listaár	Akciós ár
91 600 Ft	64 900 Ft



GP2S2 külön rendelhető csiszolócsappal

Műszaki adatok:

Befogópatron	6 mm
Csiszolócsapok mérete	25 mm (max.)
Névleges teljesítményfelvétel	520 W
Üresjárat fordulatszám	29 000 / perc
Teljes hossz	359,4 mm
Tömeg	1,7 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, kulcsok

GP3V

25 mm-es
egyenes csiszoló



- Névleges teljesítményfelvétel 760 W
- Fokozatmentesen változtatható fordulatszám: 7000–29 000 / perc
- Elektronikus szabályozás: lágyindítás és állandó sebesség
- Belső szénkefe
- Kényelmes fogású géptest

Listaár	Akciós ár
113 900 Ft	79 900 Ft



GP3V külön rendelhető csiszolócsappal

Műszaki adatok:

Befogópatron	6 mm
Csiszolócsapok mérete	25 mm (max.)
Névleges teljesítményfelvétel	760 W
Üresjárat fordulatszám	7000 - 29 000 / perc
Teljes hossz	406 mm
Tömeg	1,8 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, kulcsok

* A műszaki adatok és a leszállított tartozékok országonként eltérő lehetnek.

W6V4

6 mm-es csavarbehajtó



- Üresjárat fordulatszám: 0–4500 / perc
- Max. csavarméret (önmetező): 6 mm
- Névleges teljesítményfelvétel: 620 W
- Könnyű a csavarozó bit cseréje és behelyezése
- Puha markolat
- Hengeres, tartós alumínium burkolat
- A puha védővel ellátott burkolat megelőzi a munkadarab megkarcolódását
- Nagyobb kapcsoló

Listaár	Akciós ár
73 100 Ft	52 500 Ft



Műszaki adatok:

Csavarméret (gipszkarton)	6 mm
Csavarméret (önmetező)	6 mm
Szerszámbefogás	6,35 mm (1/4") hatlap
Névleges teljesítményfelvétel	620 W
Üresjárat fordulatszám	0 – 4500 /perc
Max. nyomaték	9 Nm
Teljes hossz	294 mm
Tömeg	1,4 kg
Leszállított tartozékok	csavarozó bit, mágneses bittartó, mélységűtköző

W6VA4

6 mm-es csavarbehajtó



- Üresjárat fordulatszám: 0–3000 / perc
- Max. csavarméret (önmetező): 6 mm
- Névleges teljesítményfelvétel: 620 W
- Könnyű a csavarozó bit cseréje és behelyezése
- Puha markolat
- Hengeres, tartós alumínium burkolat
- A puha védővel ellátott burkolat megelőzi a munkadarab megkarcolódását
- Nagyobb kapcsoló

Listaár	Akciós ár
73 100 Ft	52 500 Ft



Műszaki adatok:

Csavarméret (gipszkarton)	6 mm
Csavarméret (önmetező)	6 mm
Szerszámbefogás	6,35 mm (1/4") hatlap
Névleges teljesítményfelvétel	620 W
Üresjárat fordulatszám	0 – 3000 /perc
Max. nyomaték	12 Nm
Teljes hossz	294 mm
Tömeg	1,4 kg
Leszállított tartozékok	csavarozó bit, mágneses bittartó, mélységűtköző

W8VB2

8 mm-es csavarbehajtó



- Üresjárat fordulatszám: 0–1700 / perc
- Max. csavarméret (önmetező): 8 mm
- Max. csavarméret (facsavar): átm.: 6,2 × hossz: 50 mm
- Névleges teljesítményfelvétel: 620 W
- Könnyű a csavarozó bit cseréje és behelyezése
- Puha markolat
- Hengeres, tartós alumínium burkolat
- A puha védővel ellátott burkolat megelőzi a munkadarab megkarcolódását
- Nagyobb kapcsoló

Listaár	Akciós ár
85 800 Ft	61 500 Ft



Műszaki adatok:

Csavarméret (gipszkarton)	6 mm
Csavarméret (önmetező)	8 mm
Csavarméret (facsavar)	6,2 × 50 mm (Á × H)
Szerszámbefogás	6,35 mm (1/4") hatlap
Névleges teljesítményfelvétel	620 W
Üresjárat fordulatszám	0–1700 /perc
Max. nyomaték	23 Nm
Teljes hossz	312 mm
Tömeg	1,5 kg
Leszállított tartozékok	mágneses hatlap foglalat, mélységűtköző

**WR14VE
WR16SE**

14/16 mm-es ütvecsavarozó
szénkefe nélküli motorral



WR14VE



Listaár	Akciós ár
175 000 Ft	124 900 Ft

WR16SE



Listaár	Akciós ár
183 200 Ft	129 900 Ft
194 800 Ft	138 900 Ft

kofferben



- Kategóriájában a legkisebb és legkönnyebb*1

váltóáramú szénkefementes motorral

- Meghúzási nyomaték:

250 Nm (WR14VE)

360 Nm (WR16SE)

- Jobb teljesítmény feszültségéskor*2
- Karbantartásmentes: nincs szénkefecsere
- Ütésszám-szabályozás (meghúzási nyomaték) módváltó kapcsolóval



- Kompatibilis a generátorokkal
- Ütőművédő gumiütközők
- Elektronikus kapcsoló a WR14VE-nél
- Jobbra/balra billenő kapcsoló a WR16SE-nél
- Lágyművités és lágyművités
- Puha markolat
- Akasztóhorog

Műszaki adatok - WR14VE:

Max. csavarméret	10–18 mm
nagy nyomatékú csavar	8–14 mm
Meghúzási nyomaték	250 Nm
Szerszámbe fogás	1/2" (12,7 mm) négyszög
Névleges teljesítményfelvétel	370 W
Üresjárat fordulatszám:	
Max	0–2100 /perc
Magas	0–1800 /perc
Közepes	0–1600 /perc
Alacsony	0–1400 /perc
Ütésszám:	
Max	0–2700 /perc
Magas	0–2300 /perc
Közepes	0–1900 /perc
Alacsony	0–1500 /perc
Teljes hossz	210 mm
Tömeg ³	2,0 kg
Leszállított tartozékok	akasztóhorog, szerszámkoffer

Műszaki adatok - WR16SE:

Max. csavarméret	12–22 mm
nagy nyomatékú csavar	12–16 mm
Meghúzási nyomaték	360 Nm
Szerszámbe fogás	1/2" (12,7 mm) négyszög
Névleges teljesítményfelvétel	370 W
Üresjárat fordulatszám:	
Max	0–1600 /perc
Magas	0–1400 /perc
Közepes	0–1300 /perc
Alacsony	0–1100 /perc
Ütésszám:	
Max	0–1900 /perc
Magas	0–1700 /perc
Közepes	0–1500 /perc
Alacsony	0–1300 /perc
Teljes hossz	228 mm
Tömeg ³	2,5 kg
Leszállított tartozékok	akasztóhorog, szerszámkoffer

*1. 2014. júniusi állapot szerint a vezető szerszámgépgyártók által előállított 14 mm/16 mm-es ütvecsavarozók körében (a Koki Holdings felmérése).

*2. Összehasonlítva a korábbi modellekkel: WR14VB/WR16SA(S).

*3. Tömeg az EPTA–01/2003 eljárás szerint.

**WR22SE
WR25SE**

22/25 mm-es ütvecsavarozó
szénkefe nélküli motorral



WR 22SE



Listaár	Akciós ár
273 900 Ft	194 900 Ft



WR 25SE



- Kategóriájában a legkisebb és legkönnyebb*1 . Iparági első*2

váltóáramú szénkefementes motor

- Meghúzási nyomaték:

620 Nm (WR22SE)

1000 Nm (WR25SE)

- Jobb teljesítmény feszültségéskor*2
- Karbantartásmentes: nincs szénkefecsere
- Ütésszám-szabályozás (meghúzási nyomaték) módváltó kapcsolóval
- Robusztus és nagyon tartós alumínium ház (AHB)
- Stabil teljesítmény feszültségéskor is
- Kompatibilis a generátorokkal
- Gumiütközők védik a géptestet
- Puha markolat
- Jobbra/balra billenő kapcsoló
- Akasztó, amelyenél fogva felfüggeszthető (csak a WR25SE)

Műszaki adatok - WR22SE:

Max. csavarméret	14–24 mm
nagy nyomatékú csavar	16–22 mm
Meghúzási nyomaték	620 Nm
Szerszámbe fogás	3/4" (19 mm) négyszög
Névleges teljesítményfelvétel	800 W
Üresjárat fordulatszám	1400 /perc
Ütésszám	2000 /perc
Teljes hossz	280 mm
Tömeg ³	4,6 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, szerszámkoffer

Műszaki adatok - WR25SE:

Max. csavarméret	22–30 mm
nagy nyomatékú csavar	22–24 mm
Meghúzási nyomaték	1000 Nm
Szerszámbe fogás	1" (25,4 mm) négyszög
Névleges teljesítményfelvétel	900 W
Üresjárat fordulatszám	1100 /perc
Ütésszám	1500 /perc
Teljes hossz	340 mm
Tömeg ³	7,7 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, szerszámkoffer

*1. 2014. novemberi állapot szerint a vezető szerszámgépgyártók által előállított 22 mm/25 mm-es ütvecsavarozók között (a Koki Holdings felmérése)

*2. 2014. novemberi állapot szerint a vezető szerszámgépgyártók által előállított ütvecsavarozók között (a Koki Holdings felmérése).

*3. Tömeg az EPTA–01/2003 eljárás szerint.

P20ST 82 mm-es gyalu

Listaár	Akciós ár
47 400 Ft	33 900 Ft



- Gyalulási szélesség: 82 mm
- Max. vágásvastagság: 1,5 mm
- Horonymélység: 9 mm
- Névleges teljesítményfelvétel 580 W
- Üresjárat fordulat/szám 17 000 /perc
- Kompakt és könnyű
- Könnyű, fokozatmentes gyalulási mélység és falcsméret állítás

Műszaki adatok

Gyalulási szélesség	82 mm
Vágásvastagság	1,5 mm
Névl. teljesítményfelvétel	580 W
Üresjárat ford.	17 000 /perc
Teljes hossz	296 mm
Tömeg	2,5 kg
Leszállított tartozékok	kés, mélységállító, párhuzam-vezető, kulcs

* A műszaki adatok és a leszállított tartozékok országonként eltérő lehetnek.

P20SF 82 mm-es gyalu

Listaár	Akciós ár	HITBOX
61 300 Ft	45 900 Ft	
52 300 Ft	36 900 Ft	



- Max. vágásvastagság: 2,6 mm
- Horonymélység: 9 mm
- Névleges teljesítményfelvétel 620 W
- Üresjárat fordulat/szám 17 000 /perc
- Kompakt és könnyű
- Könnyű, fokozatmentes gyalulási mélység és falcsméret állítás
- Praktikus kábeltartó, puha markolat
- Az állványnak köszönhetően a kés nem károsítja a munkadarabot
- Külön rendelhető porzsák vagy könyök csatlakoztatható

Műszaki adatok

Gyalulási szélesség	82 mm
Vágásvastagság	2,6 mm
Névl. teljesítményfelvétel	620 W
Üresjárat ford.	17 000 /perc
Teljes hossz	296 mm
Tömeg	2,5 kg
Leszállított tartozékok	kés, mélységállító, párhuzam-vezető, kulcs, szerszámkoffer

* A műszaki adatok és a leszállított tartozékok országonként eltérő lehetnek.

C6SS 165 mm-es körfűrész

Listaár	Akciós ár
48 800 Ft	34 900 Ft



- Merev alumínium talp, finom vágás
- Megfelel az európai szabványoknak (CE)
- Oldalfogantyú, könnyű vezetés
- Hátsó fűrészporkifúvás

Műszaki adatok*1:

Fűrészlapméret	165 mm
Vágásmélység: 90°	57 mm
45°	38 mm
Névl. teljesítményfelvétel	1050 W
Üresjárat ford.	5500 /perc
Teljes hossz	276 mm
Tömeg	3,2 kg
Leszállított tartozékok	körfűrészlap, párhuzamvezető, kulcs

*1. A műszaki adatok és a leszállított tartozékok országonként változhatnak.

C6BUM 165 mm-es körfűrész hasítóékkal

Listaár	Akciós ár
152 100 Ft	106 900 Ft



- A kényelmes és precíz vágáshoz **vezetősínre szerelhető**

- Hosszabb tápkábel*2

4m

praktikus kábeltartóval



- Teljesítmény 1300 W
- Precíziós párhuzamállító
- Alumínium fűrészlapfedő
- Puhabetétes markolat
- Nagy fogantyúgomb
- Vezetőkés
- Elektromos fém
- Porelszívó adapterrel szállítva



Műszaki adatok - C6BUM:

Tárcsaátmérő	165 mm
Max. vágásmélység: 90°	54 mm
45°	40 mm
Teljesítmény	1300 W
Üresjárat fordulat/szám	5800 /perc
Teljes hossz	366 mm
Tömege*3	4,9 kg
Leszállított tartozékok	kulcs, keményfémlapkás körfűrészlap, párhuzamvezető, oldalfogantyú, porelszívó adapter

*1. Elektromos fém csak a C6BU3 / C6BUM modelleknél.

*2. A korábbi C6U2 / C6BU2 modellekhez hasonlítva.

*3. A tömeg az EPTA-Procedure 01/2003. alapján számolva.

C6MEY

165 mm-es körfűrész



Listaár	Akciós ár
123 200 Ft	87 900 Ft



- Iparági első^{*1}, nagy hatékonyságú, váltóáramú

szénkefementes motor

- Vágásmélység

66 mm

- Kategóriájában a legkisebb^{*1}, jól ki-egyensúlyozott gép
- Állandó teljesítmény feszültségcsökkenéskor is
- Csendes (Silent) mód, kisebb zaj, meg-növekedett motorhatékonyság
- Túlterhelés elleni védelem, lágyindítás
- Rendelhető fluortalp: gyorsabb vágás
- A sik motorház-kialakítás növeli a stabilitást, a fűrészlap cseréjekor
- Vágásmélység-állítási rendszer
- 5 fokozatú ferde vágás
- Párhuzamállító rendszer, hátsó vezető lemez
- Fúvó funkció
- Nagy fényerejű LED lámpa
- Fűrészporelszívás
- Praktikus kábeltartó

**Műszaki adatok:**

Fűrészlapméret	165 mm
Vágásmélység: 90°	66 mm
45°	45 mm
Névl. teljesítményfelvétel	1050 W
Üresjáratú fordulatszám:	
teljesítmény üzemmód	4100 /perc
csendes üzemmód	2500 /perc
Teljes hossz	262 mm
Tömeg ^{*2}	2,8 kg
Leszállított tartozékok	körfűrészlap, kulcs

^{*1} 2015. áprilisi állapotok szerint a vezető kéziszerszámgyártók által előállított 165 mm-es körfűrészek körében (a Koki Holdings felmérése)

^{*2} Tömeg az EPTA-Procedure 01/2003 alapján számolva.

C7SS

190 mm-es körfűrész



Listaár	Akciós ár
52 400 Ft	37 900 Ft



- Merev alumínium talp, finom vágás
- Megfelel az európai szabványoknak (CE)
- Oldalfogantyú, könnyű vezetés
- Hátsó fűrészporkifúvás

Műszaki adatok^{*1}:

Fűrészlapméret	190 mm
Vágásmélység: 90°	68 mm
45°	46 mm
Névl. teljesítményfelvétel	1050 W
Üresjáratú ford.	5500 /perc
Teljes hossz	291 mm
Tömeg	3,4 kg
Leszállított tartozékok	körfűrészlap, párhuzamvezető, kulcs

^{*1} A műszaki adatok és a leszállított tartozékok országonként változhatnak.

C7MFA

190 mm-es körfűrész



Listaár	Akciós ár
57 400 Ft	41 900 Ft



- Merev alumínium talp, finom vágás
- Megfelel az európai szabványoknak (CE)
- Vezetőkés nélkül
- Oldalfogantyú, könnyű vezetés
- Hátsó fűrészporkifúvás

Műszaki adatok:

Fűrészlapméret	190 mm
Vágásmélység: 90°	68 mm
45°	46 mm
Névl. teljesítményfelvétel	1010 W
Üresjáratú ford.	5500 /perc
Teljes hossz	291 mm
Tömeg	3,6 kg
Leszállított tartozékok	körfűrészlap, párhuzamvezető, kulcs

C7ST

185 mm-es körfűrész



Listaár	Akciós ár
66 900 Ft	45 500 Ft



- Nagy teljesítményű motor
- Széles, stabil acél lemeztalp
- Könnyűfém hajtóműház és védőburkolat
- Könnyen beállítható, reteszeltető dőlésszög és vágásmélység

Műszaki adatok:

Fűrészlapméret	185 mm
Vágásmélység: 90°	62 mm
45°	47,5 mm
Névl. teljesítményfelvétel	1710 W
Üresjáratú ford.	6000 /perc
Teljes hossz	310 mm
Tömeg	4,3kg
Leszállított tartozékok	keményfémlapkás körfűrészlap, párhuzamvezető, kulcs, koffer

C7BU3 C7BUM

190 mm-es körfűrész
hasítóékkel



- Jól látható vágásvonal

Porelfúvó funkció (C7BU3)



- A C7BUM

Vezetősínre szerelhető

a kényelmes és precíz vágáshoz

- Hosszabb tápkábel*3

4m

praktikus kábeltartóval



- Teljesítmény 1300 W *4
- Precíziós párhuzamállító (C7UM / C7BUM)
- Alumínium fűrészlapfedő
- Puhabetétes markolat
- Nagy fogantyúgomb
- Vezetőkés
- Elektromos fém a C7BU3 / C7BUM -nál
- Porelszívó adapterrel szállítva
- Opcionálisan rendelhető vezetősín a C7BU3-hoz is

Műszaki adatok - C7U3 / C7BU3:

Tárcsaátmérő	190 mm
Max. vágásmélység: 90°	66 mm
45°	48 mm
Teljesítmény	1300 W
Üresjárat fordulatszám	5800 /perc
Teljes hossz	314 mm
Tömege*5	4,7 kg
Leszállított tartozékok	kulcs, keményfémlapkás körfűrészlap, párhuzamvezető, oldalfogantyú, porelszívó adapter

Műszaki adatok - C7BUM:

Tárcsaátmérő	190 mm
Max. vágásmélység: 90°	66 mm
45°	48 mm
Teljesítmény	1300 W
Üresjárat fordulatszám	5800 /perc
Teljes hossz	366 mm
Tömege*5	5,2 kg
Leszállított tartozékok	kulcs, keményfémlapkás körfűrészlap, párhuzamvezető, oldalfogantyú, porelszívó adapter

*1. Porelfúvó funkció csak a C7U3 / C7BU3 modelleknél.

*2. Elektromos fém csak a C7BU3 / C7BUM modelleknél.

*3. A korábbi C7U2 / C7BU2 modellekhez hasonlítva.

*4. A teljesítmény országoként változhat.

*5. A tömeg az EPTA-Procedure 01/2003. alapján számolva.

C9U3

235 mm-es körfűrész
hasítóékkel



- Jól látható vágásvonal

Porelfúvó funkció



- Hosszabb tápkábel*2

4m

praktikus kábeltartóval

- Teljesítmény 2000 W *3
- Alumínium fűrészlapfedő
- Puhabetétes markolat
- Nagy fogantyúgomb
- Vezetőkés a C9U3 / C9BU3 -nál
- Elektromos fém*1 a C9BU3-nál
- Porelszívó adapterrel szállítva



Műszaki adatok - C9U3:

Tárcsaátmérő	235 mm
Max. vágásmélység: 90°	86 mm
45°	65 mm
Teljesítmény	2000 W
Üresjárat fordulatszám	5200 /perc
Teljes hossz	397 mm
Tömege*4	7,2 kg
Leszállított tartozékok	kulcs, keményfémlapkás körfűrészlap, párhuzamvezető, oldalfogantyú, porelszívó adapter

C10FCE2 255 mm-es gérvágó

Listaár	Akciós ár
151 300 Ft	109 900 Ft



- Nagyon könnyű: 11,9 kg
- Az asztal nevezetes szögeinek reteszelhető gyors beállítása
- Puhabetétes markolat
- Forgácsolóvezetővel szerelt
- Egy irányba dönthető vágóegység

Műszaki adatok:

Tárcsaátmérő	255 mm
Vágási méretek	
keresztvágás 0°	59 x 144 vagy 89 x 101 mm
döntött vágás 45°	59 x 102 vagy 89 x 70 mm
döntött vágás 52°	59 x 89 vagy 89 x 54 mm
ferdevágás: 45°	41 x 144 mm
Ferde 45° + döntött 45°	41 x 102 mm
Névleges teljesítmény	1520 W
Üresjárat fordulatszám	5000 /perc
Asztal elfordítási szöge	
jobbra	0 – 52°
balra	0 – 52°
Döntési szög - balra	0 – 45°
Beállítható szögek	0, 15, 22,5, 31,6 és 45°
Méret	460 x 628 x 561 mm
Tömeg	11,9 kg
Leszállított tartozékok	körfűrészlap, porzsák, kulcs, munkadarab-rögzítő

C12RSH2 305 mm-es gérvágó

Listaár	Akciós ár
280 900 Ft	199 900 Ft



- **Kompakt csúszómechanizmus** nagy vágási kapacitással, a gép teljes mélysége csak 890 mm
- 630 mm széles asztal
- Állítható lézeres* vágásvonaljelzés
- 45°-ban kétirányban dönthető
- Elég magas csúszó ütközők támogatják a nagy munkadarabok stabil vágását
- Az asztal nevezetes szögeinek reteszelhető gyors beállítása
- 2 kg-mal könnyebb mint a korábbi C12RSH modell: 27 kg a tömege tápkábel nélkül



* Soha ne nézzen a lézersugárba

Műszaki adatok:

Tárcsaátmérő	305 mm
Vágási méretek	
keresztvágás 0°	105 x 312 mm
döntött vágás bal/job 45°	105 x 220 mm
ferdevágás: bal 45°	68 x 312 mm
ferdevágás: jobb 45°	43 x 312 mm
Ferde (bal) 45° + döntött (bal) 45°	68 x 220 mm
Ferde (bal) 45° + döntött (jobb) 31°	68 x 265 mm
Ferde (jobb) 45° + döntött (jobb) 45°	43 x 220 mm
Ferde (jobb) 45° + döntött (bal) 31°	43 x 265 mm
Névleges teljesítmény	1520 W
Üresjárat fordulatszám	4000 /perc
Asztal elfordítási szöge	Jobbra: 0-57° Balra: 0-45°
Döntési szög	Jobbra: 0-45° Balra: 0-45°
Beállítható szögek	0, 15, 22,5, 31,6 és 45°
Méret	655 x 890 x 724 mm
Tömeg	27 kg kábel nélkül
Leszállított tartozékok	körfűrészlap, porzsák, kulcs, munkadarab-rögzítő

M8V2 8 mm-es felsőmaró

Listaár	Akciós ár
121 700 Ft	84 900 Ft
131 700 Ft	89 900 Ft



- Névleges teljesítményfelvétel: 1150 W
- Elektronikus szabályozás: lágyindítás és terheléstől független állandó fordulatszám-tartás
- Fokozat nélküli fordulatszám-szabályozás
- Puhabetétes fogantyú

Műszaki adatok:

Szerszámbefogás	8 mm
Marókosár max. lökete	60 mm
Névl. teljesítményfelvétel	1150 W
Üresjárat ford.	11 000–25 000 /perc
Tömeg	3,6 kg
Leszállított tartozékok	párhuzamvezető, másoló hüvely, kulcs

M12VE 12 mm-es felsőmaró

Listaár	Akciós ár
127 000 Ft	87 900 Ft



- Névleges teljesítményfelvétel: 2000 W
- Elektronikus szabályozás: lágyindítás és terheléstől független állandó fordulatszám-tartás
- 3 irányban állítható markolat
- Könnyen állítható marásmélység

Műszaki adatok:

Szerszámbefogás	12 mm
Marókosár max. lökete	65 mm
Névl. teljesítményfelvétel	2000 W
Üresjárat ford.	8 000–22 000 /perc
Tömeg	5,3 kg
Leszállított tartozékok	párhuzamvezető, másoló hüvely, kulcs

M12V2 12 mm-es felsőmaró

Listaár	Akciós ár
166 300 Ft	118 900 Ft



- Névleges teljesítményfelvétel: 2000 W
- Elektronikus szabályozás: lágyindítás és terheléstől független állandó fordulatszám-tartás
- Fokozat nélküli fordulatszám-szabályozás
- Puhabetétes fogantyú
- Két szorítóhüvely: 8 és 12 mm-es

Műszaki adatok:

Szerszámbefogás	12 mm
Marókosár max. lökete	65 mm
Névl. teljesítményfelvétel	2000 W
Üresjárat ford.	8 000–22 000 /perc
Tömeg	6,3 kg
Leszállított tartozékok	két szorító hüvely, párhuzamvezető, másoló hüvely, porelszívó adapter, kulcs

SB8V2 76 mm-es szalagcsiszoló



- Névleges teljesítményfelvétel 1020 W
- Szalagméret: 76 × 533 mm
- A csiszolási pozíció jól látható az átlátszó burkolaton keresztül
- Szélesség: 171 mm
- Nagy méretű elektronikus kapcsolóval fokozatmentesen állítható sebesség
- Puha markolat és fogantyú
- A széleken végzett csiszoláshoz is kiváló hozzáférés, a bal oldalra helyezett porzsák révén

Műszaki adatok:

Csiszolási felület	76 × 533 mm
Névleges teljesítményfelvétel	1020 W
Üresjáratú szalagsebesség	250–450 m/perc
Teljes hossz	318 mm
Tömeg	4,3 kg
Leszállított tartozékok	csiszolószalag, porzsák

SB10S2 100 mm-es szalagcsiszoló



- Névleges teljesítményfelvétel 1020 W
- Szalagméret: 100 × 610 mm
- A csiszolási pozíció jól látható az átlátszó burkolaton keresztül
- Szélesség 189 mm
- Állandó szalagsebesség és nagy méretű elektronikus kapcsoló
- Puha markolat és fogantyú
- A széleken végzett csiszoláshoz is kiváló hozzáférés a bal oldalra helyezett porzsák révén

Műszaki adatok:

Csiszolási felület	100 × 610 mm
Névleges teljesítményfelvétel	1020 W
Üresjáratú szalagsebesség	420 m / perc
Teljes hossz	363 mm
Tömeg	5,2 kg
Leszállított tartozékok	csiszolószalag, porzsák

SB10V2 100 mm-es szalagcsiszoló



- Névleges teljesítményfelvétel 1020 W
- Szalagméret: 100 × 610 mm
- A csiszolási pozíció jól látható az átlátszó burkolaton keresztül
- Szélesség 189 mm
- Állandó szalagsebesség és elektronikus kapcsolóval fokozatmentesen változtatható szalagsebesség
- Puha markolat és fogantyú
- A széleken végzett csiszoláshoz is kiváló hozzáférés a bal oldalra helyezett porzsák révén

Műszaki adatok:

Csiszolási felület	100 × 610 mm
Névleges teljesítményfelvétel	1020 W
Üresjáratú szalagsebesség	240–420 m / perc
Teljes hossz	363 mm
Tömeg	5,2 kg
Leszállított tartozékok	csiszolószalag, porzsák

SV12SG 110 mm-es rezgőcsiszoló



- Névleges teljesítményfelvétel 200 W
- Széles, puha markolat a kényelmes kezelhetőség érdekében
- Porelszívás

Műszaki adatok:

Csiszolótálc mérete	110 × 100 mm
Névleges teljesítményfelvétel	200 W
Rezgéskörátmérő	1,5 mm
Üresjáratú fordulatszám	14 000 / perc
Üresjáratú rezgésszám	28 000 / perc
Teljes hossz	137 mm
Tömeg	1,1 kg
Leszállított tartozékok	csiszolópapír, porzsák

SV12SH 110 mm-es delta csiszoló



- Névleges teljesítményfelvétel 200 W
- Széles, puha markolat a kényelmes kezelhetőség érdekében
- Trapéz előtálc a sarkok csiszolásához
- Porelszívás

Műszaki adatok:

Csiszolótálc mérete	110 × 190 mm
Háromszög	96 × 96 × 96 mm
Névleges teljesítményfelvétel	200 W
Rezgéskörátmérő	1,5 mm
Üresjáratú fordulatszám	14 000 / perc
Üresjáratú rezgésszám	28 000 / perc
Teljes hossz	133 mm
Tömeg	1,0 kg
Leszállított tartozékok	csiszolópapír, porzsák

SV12SD

114 mm-es rezgőcsiszoló



Listaár	Akciós ár
69 400 Ft	49 800 Ft



- Névleges teljesítményfelvétel 300 W
- Motortengely direkt csatlakozás
- Szorítókegyeles, gyors papírfelfogó rendszer
- Csapágyas konstrukció
- Hatékony porelszívás
- Síkban történő csiszolás 3 oldalon

Műszaki adatok:

Csiszolóaltp mérete	114 × 228 mm
Névleges teljesítményfelvétel	300 W
Rezgéskörátmérő	2,4 mm
Üresjárat fordulatszám	10 000 / perc
Üresjárat rezgésszám	20 000 / perc
Teljes hossz	300 mm
Tömeg	2,8 kg
Leszállított tartozékok	csiszolópapír, porzsák

SV12V

114 mm-es rezgőcsiszoló



Listaár	Akciós ár
74 300 Ft	52 900 Ft



- Fokozatmentes rezgésszám-szabályozás
- Névleges teljesítményfelvétel 300 W
- Motortengely direkt csatlakozás
- Szorítókegyeles, gyors papírfelfogó rendszer
- Csapágyas konstrukció
- Hatékony porelszívás
- Síkban történő csiszolás 3 oldalon

Műszaki adatok:

Csiszolóaltp mérete	114–228 mm
Névleges teljesítményfelvétel	300 W
Rezgéskörátmérő	2,4 mm
Üresjárat fordulatszám	4000–10 000 / perc
Üresjárat rezgésszám	8000–20 000 / perc
Teljes magasság	300 mm
Tömeg	2,8 kg
Leszállított tartozékok	csiszolópapír, porzsák

SV13YB

 125 mm-es
excentercsiszoló


Listaár	Akciós ár
44 000 Ft	29 900 Ft



- Fordulatszám-szabályozás^{*1}
- Névleges teljesítményfelvétel 230 W
- Excenteres csiszolás
- Széles, puha markolat a kényelmes kezelhetőség érdekében
- Porelszívás

Műszaki adatok - SV13YA:

Tárcsaátmérő	125 mm
Névleges teljesítményfelvétel	230 W
Rezgéskörátmérő	3,2 mm
Üresjárat fordulatszám	7000–12 000 / perc
Teljes magasság	145 mm
Tömeg	1,4 kg
Leszállított tartozékok	csiszolópapír, porzsák

Műszaki adatok - SV13YB:

Tárcsaátmérő	125 mm
Névleges teljesítményfelvétel	230 W
Rezgéskörátmérő	3,2 mm
Üresjárat fordulatszám	12 000 / perc
Teljes magasság	145 mm
Tömeg	1,4 kg
Leszállított tartozékok	csiszolópapír, porzsák

^{*1}. Csak az SV13YA.

SV13YA^{*1}

Listaár	Akciós ár
57 000 Ft	39 900 Ft
67 700 Ft	46 900 Ft

Hitboxban
SV15YC


 150 mm-es
excentercsiszoló

ÚJ

Listaár	Akciós ár
112 900 Ft	79 900 Ft



- **Állítható rezgéskörméret**
2,8 - 6,2 mm között

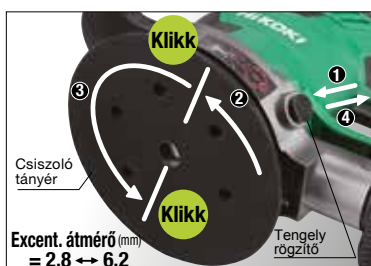

- Tárcsával állítható sebesség
- TurboBoost kapcsoló: a működés közben a sebesség átkapcsolható a maximálisra
- Szerszám nélkül levehető első fogantyú
- Tartós alumíniumöntvény csapágykarima


Műszaki adatok:

Tárcsaátmérő	150 mm
Névleges teljesítményfelvétel	350 W
Rezgéskörátmérő	2,8 / 6,2 mm
Üresjárat fordulatszám ^{*1}	4200–11 000 / perc
Teljes magasság	182 mm
Tömeg ^{*2}	2,5 kg
Leszállított tartozékok	csiszolópapír (P120), első fogantyú, porzsák, imbuszkulcs

^{*1}. A sebességértékek függnek a feszültségtől

^{*2}. Tömeg az EPTA–01/2003 eljárás alapján

CJ90VAST 90 mm-es szűrőfűrész



Listaár	Akciós ár
59 100 Ft	41 900 Ft



- 3 fokozatban állítható előtolás plusz merőleges vágás
- Alumínium talp, hosszú élettartam
- Az erős motornak köszönhetően gyors vágás
- Puha markolat, kényelmes, jól irányítható
- Fokozatmentes löketség-szabályozás a munkadarab igényei szerint
- Szerszám nélküli, könnyű, gyors fűrészlap-csere
- Porfúvás a vágási vonal tisztán láthatóságáért

Műszaki adatok:

Max. vágási vtg. fában	90 mm
Max. vágási vtg. acélban	8 mm
Legkisebb vágható körív	25 mm
Lapdőlés	45° jobb / bal
Névl. teljesítményfelvétel	705 W
Lökethossz	20 mm
Üresjáratú löketség	850–3000 /perc
Teljes hossz	246 mm
Tömeg ^{*1}	2,1 kg (vezetékkel)
Leszállított tartozékok	fűrészlap, kulcs, szerszám-koffer

*1. Tömeg az EPTA–01/2003 eljárás alapján.

CJ90VST 90 mm-es szűrőfűrész



Listaár	Akciós ár
49 100 Ft	34 900 Ft



- Fokozatmentes löketség-szabályozás
- Szerszám nélküli, könnyű, gyors fűrészlap-csere
- Kiegyensúlyozott, ergonomikus forma a sima vágás érdekében
- Névleges teljesítményfelvétel 705 W
- 3 fokozatban állítható előtolás
- Tartós alumínium burkolat
- Puha markolat

Műszaki adatok

Max. vágási vtg. fában	90 mm
Max. vágási vtg. acélban	8 mm
Legkisebb vágható körív	25 mm
Lapdőlés	45° jobb/bal
Névl. teljesítményfelvétel	705 W
Lökethossz	20 mm
Üresjáratú löketség	850–3000 /perc
Teljes hossz	228 mm
Tömeg	2,2 kg
Leszállított tartozékok	fűrészlap, kulcs, szerszám-koffer

CJ110MV 110 mm-es szűrőfűrész



Listaár	Akciós ár
69 900 Ft	49 900 Ft



- Fokozatmentes löketség-szabályozás
- Szerszám nélküli, könnyű, gyors fűrészlap-csere
- Kiegyensúlyozott, ergonomikus forma a sima vágás érdekében
- Névleges teljesítményfelvétel: 720 W
- 3 fokozatban állítható előtolás
- LED lámpa
- Puha markolat
- Porfúvás a vágási vonal tisztán láthatóságáért
- A porgyűjtő adapter tartozék

Műszaki adatok

Max. vágási vtg. fában	110 mm
Max. vágási vtg. acélban	10 mm
Legkisebb vágható körív	25 mm
Lapdőlés	45° jobb/bal
Névl. teljesítményfelvétel	720 W*
Lökethossz	26 mm
Üresjáratú löketség	850–3000 /perc
Teljes hossz	246 mm
Tömeg	2,2 kg
Leszállított tartozékok	fűrészlap, felszakadásgátló, átlátszó fűrészlapvédő, porleszívó feltét, szerszám-koffer

CJ110MVA 110 mm-es szűrőfűrész



Listaár	Akciós ár
69 900 Ft	52 900 Ft



- Hengeres markolat
- Fokozatmentes löketség-szabályozás
- Szerszám nélküli, könnyű, gyors fűrészlap-csere
- Kiegyensúlyozott, ergonomikus forma a sima vágás érdekében
- Névleges teljesítményfelvétel: 720 W
- 3 fokozatban állítható előtolás
- LED lámpa
- Puha markolat
- Porfúvás a vágási vonal tisztán láthatóságáért
- A porgyűjtő adapter tartozék

Műszaki adatok

Max. vágási vtg. fában	110 mm
Max. vágási vtg. acélban	10 mm
Legkisebb vágható körív	25 mm
Lapdőlés	45° jobb/bal
Névl. teljesítményfelvétel	720 W*
Lökethossz	26 mm
Üresjáratú löketség	850–3000 /perc
Teljes hossz	264 mm
Tömeg	2,2 kg
Leszállított tartozékok	fűrészlap, felszakadásgátló, átlátszó fűrészlapvédő, porleszívó feltét, szerszám-koffer

**CJ160V
CJ160VA**

160 mm-es szűrőfűrészek

**CJ160V**

Listaár	Akciós ár
103 600 Ft	73 900 Ft
113 200 Ft	79 900 Ft

Hitboxban

**CJ160VA**

Listaár	Akciós ár
103 600 Ft	73 900 Ft
113 200 Ft	79 900 Ft

Hitboxban

• Vibrációcsökkenés:

Kb. 50%*1 AUTO módban

• Erős 800 W-os motor

- Max. vágási vastagság: 160 mm
- Fokozatmentes löketség-szabályozás
- Állandó sebességszabályozás
- A HiKoki eredeti, 3 módban állítható íves vágás funkciója
- Szerszámtelen fűrészlapcsere
- Egyetlen mozdulattal csatlakoztatható talpalátét íves vágáshoz



• Fluor talplemez



- Beépített LED lámpa
- Porszívóhoz csatlakoztatható
- Szálkásodás elleni védelem
- Fúvó funkció
- Puha markolat a CJ160V-nél
- Puha markolat és fogantyú a CJ160VA-nál

*1. Összehasonlítva az alapmodellel, 5. fokozatban.
*2. Tömeg az EPTA-01/2003 eljárás alapján.

**Műszaki adatok - CJ160V**

Max. vágási vtg. fában	160 mm
Max. vágási vtg. alu.-ban	20 mm
Max. vágási vtg. acélban	10 mm
Legkisebb vágható körív	25 mm
Névl. teljesítményfelvétel	800 W
Lökethossz	26 mm
Üresjáratú löketség	800-2800/min
Teljes hossz	249 mm
Tömeg*2	2,5 kg
Leszállított tartozékok	fűrészlap (No. 41, No. 42, No123X), felszakadásgátló, átlátszó fűrészlapvédő, porelszívó feltét, kulcs, szerszámkoffer

Műszaki adatok - CJ160VA

Max. vágási vtg. fában	160 mm
Max. vágási vtg. alu.-ban	20 mm
Max. vágási vtg. acélban	10 mm
Legkisebb vágható körív	25 mm
Névl. teljesítményfelvétel	800 W
Lökethossz	26 mm
Üresjáratú löketség	800-2800 /perc
Teljes hossz	273 mm
Tömeg*2	2,5 kg
Leszállított tartozékok	fűrészlap (No. 41, No. 42, No123X), felszakadásgátló, átlátszó fűrészlapvédő, porelszívó feltét, kulcs, szerszámkoffer

CR13V2

130 mm-es orrfűrész



Listaár	Akciós ár
87 200 Ft	62 900 Ft

- Névleges teljesítményfelvétel 1010 W
- Erős motor, nagy vágási sebesség
- Egyenes vonalú vágás üzemmód
- Gyors fűrészlapcsere
- A vágásiránytól függően (felfelé vagy lefelé) megfordítható a fűrészlap befogása
- A nagy méretű kapcsoló segítségével felfordítva is jól működtethető
- Löketség-szabályozás
- Újratervezett burkolat és markolat

Műszaki adatok:

Max. vágásméret: cső	130 mm
acéllemez	19 mm
fa	300 mm
Névl. teljesítményfelvétel	1010 W
Lökethossz	29 mm
Üresjáratú löketség	0-2800 /perc
Teljes hossz	435 mm
Tömeg	3,3 kg
Leszállított tartozékok	fűrészlap, kulcsok, szerszámkoffer

CR13VBV

130 mm-es orrfűrész



Listaár	Akciós ár
166 700 Ft	118 900 Ft

- Rezgéscsillapító mechanizmus (UVP)
- A HiKOKI eredeti, 150 mm-es íves fűrészlapja tartozék
- Puhabetétes markolat
- Fokozatmentes löketség-szabályozás
- Por- és vízálló kialakítás, hármas szigetelésű kialakítás
- 2-üzemmódú vágási művelet: egyenes és lengő vágás
- A vágásiránytól függően (felfelé vagy lefelé) megfordítható a fűrészlap befogása
- Szerszám nélkül állítható támasztósaru

Műszaki adatok:

Max. vágásméret: cső	130 mm
acéllemez	19 mm
fa	300 mm
Névl. teljesítményfelvétel	1150 W
Lökethossz	32 mm
Üresjáratú löketség	0-3000 /perc
Teljes hossz	465 mm
Tömeg	4,4 kg
Leszállított tartozékok	fűrészlap, szerszámkoffer



CV350V

Multiszerszám



Listaár	Akciós ár
108 300 Ft	77 900 Ft

- A HiKOKI eredeti **könnyű, szerszámmentes tartozékcseréje**
- Az AUTO mód funkció csökkenti a vibrációt és a zajt üresjárat fordulatnál
- 37-féle tartozék rendelhető*1 a különféle alkalmazásokhoz
- Magas névleges teljesítmény: 350 W
- Könnyű: 1,5 kg
- Kis markolatkörméret
- Beépített LED lámpa
- Praktikus doboz a tartozékok tárolására

Műszaki adatok:

Névl. teljesítményfelvétel	350 W
Oscillációs frekvencia	
Standard üzemmód (1–5.)	6000 – 20 000 /perc
AUTO üzemmód (A)	15 000 – 20 000 /perc
Oscillációs szög	3,2°
Teljes hossz	280 mm
Tömeg*2	1,5 kg
Leszállított tartozékok*3	csiszolótalp (MU93D), csiszolópapírok, pengék, szerszámtartó, szerszámkoffer

*2. Tömeg az EPTA–01/2003 eljárás alapján.

*3. A leszállított tartozékok országonként eltérő lehetnek.

CM5SB

125 mm-es daraboló



* a fotón külön rendelhető gyémánttárcsával

Listaár	Akciós ár
113 900 Ft	79 900 Ft

- Névleges teljesítményfelvétel 1300 W, max. leadott teljesítmény 1900 W, túlterhelhetőség
- Csúszókapcsoló
- Kopásálló tekercselés
- Hatékony porelszívás

Műszaki adatok:

Tárcsaátmérő	125 mm
Vágásmélység	30 mm
Névl. teljesítményfelvétel	1300 W
Üresjárat ford.	11000 /perc
Talpszélesség	33,5 mm
Teljes hossz	314 mm
Tömeg	2,9 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, kulcs, szerszámkoffer, porelszívó feltét

CM9SR

230 mm-es daraboló



* a fotón külön rendelhető gyémánttárcsával

Listaár	Akciós ár
166 300 Ft	116 900 Ft

- Névleges teljesítményfelvétel 2000 W, max. leadott teljesítmény 3300 W
- Elektronikus kapcsoló
- Talpszélesség: 80 mm
- Kiváló stabilitás
- Hatékony porelszívás

Műszaki adatok:

Tárcsaátmérő	230 mm
Vágásmélység	60 mm
Névl. teljesítményfelvétel	2000 W
Üresjárat ford.	6600 /perc
Talpszélesség	80 mm
Teljes hossz	615 mm
Tömeg	7,7 kg
Leszállított tartozékok	csőfogantyú, kulcs, szerszámkoffer, porelszívó feltét

CM9UBY

230 mm-es daraboló



* a fotón külön rendelhető gyémánttárcsával

- Rezgésterhelést csökkentő rendszer (UVP)
- Névleges teljesítményfelvétel 2600 W, max. leadott teljesítmény 4600 W
- Elektronikus kapcsoló
- Talpszélesség: 80 mm
- Kiváló stabilitás
- Hatékony porelszívás

Műszaki adatok:

Tárcsaátmérő	230 mm
Vágásmélység	60 mm
Névl. teljesítményfelvétel	2600 W
Üresjárat ford.	6600 /perc
Talpszélesség	80 mm
Teljes hossz	652 mm
Tömeg	8,1 kg
Leszállított tartozékok	csőfogantyú, porelszívó feltét, kulcs, szerszámkoffer



Listaár	Akciós ár
195 300 Ft	136 900 Ft

CE16SA 1,6 mm-es lemezvágó



Listaár	Akciós ár
156 400 Ft	109 900 Ft



- A terelő megvédi a kezelő kezét a kipat-tanó fémgorgácstól
- Könnyen cserélhető, fordítható 8 élű keményfém kések

Műszaki adatok:

Max. vágási vastagság	1,6 mm (acéllemez)
Legkisebb vágási sugár	1,2 mm (rozsdamentes acéllemez)
Névl. teljesítményfelvétel	25 mm
Üresjárat ford.	400 W
Teljes hossz	4700 /perc
Tömeg	250 mm
Leszállított tartozékok	1,7 kg
	készlet, beállító idomszer, imbuszkulcs

CN16SA 1,6 mm lemezlyukasztó



Listaár	Akciós ár
169 300 Ft	119 900 Ft



- A bélyegző 3 helyzetben állítható
- Trapézlemez vágására is alkalmas

Műszaki adatok

Max. vágási vastagság	1,6 mm (acéllemez)
Max. vágási szélesség	1,2 mm (rozsdamentes acéllemez)
Legkisebb vágási sugár	5 mm
Névl. teljesítményfelvétel	40 mm
Üresjárat ford.	400 W
Teljes hossz	2300 /perc
Tömeg	250 mm
Leszállított tartozékok	1,6 kg
	2 imbuszkulcs

CM12Y 305 mm-es daraboló



* a fotón külön rendelhető gyémánttárcsával

Listaár	Akciós ár
399 100 Ft	282 900 Ft



- Névleges teljesítményfelvétel 2400 W
- Max. vágásmélység: 100 mm
- Lágyindítás
- Széles csőfogantyú, könnyű kezelhetőség
- Könnyebb karbantartás a benzinmotoros darabolókhoz képest

Műszaki adatok:

Tárcsaátmérő	305 mm
Max. vágásmélység	100 mm
Egy vágással elérhető vágásmélység	50 mm
Névl. teljesítményfelvétel	2400 W
Üresjárat ford.	5000/min
Orsó	22 mm
Teljes hossz	633 mm
Tömeg	11,5 kg
Leszállított tartozékok	porelszívó feltét*, védőszemüveg, kulcs

*Porózus anyagokhoz

CC14SF 355 mm-es nagy sebességű fémdaraboló



Listaár	Akciós ár
118 600 Ft	84 900 Ft



- Névleges teljesítményfelvétel 2000 W
- Puha markolat
- Gyors satubefogás
- Szikraterelő
- Tengelyrekesz

Műszaki adatok:

Vágási keresztmetszet:	
tömör rúd	65 mm
cső	120 mm
szelvény	130 × 130 mm
Névl. teljesítményfelvétel	2000 W
Üresjárat ford.	3800 /perc
Méret	603 × 318 × 603 mm
Tömeg	16,5 kg
Leszállított tartozékok	vágótárcsa, kulcs

* A műszaki adatok és a leszállított tartozékok országoként eltérők lehetnek.

SP18VA 180 mm-es polírozó



Listaár	Akciós ár
134 200 Ft	96 900 Ft



- Névleges teljesítményfelvétel 1250 W és max. leadott teljesítmény 2560 W
- Csiszolóhoz és polírozáshoz
- Állandó sebességszabályozós
- Lágyindítás és túlterhelés elleni védelem
- 2 sebességállítási mód: elektronikus kapcsoló és szabályozó
- Tartós csapágyazott kivitel

* báránybőr polírozó sapkával.

Műszaki adatok:

Tárcsaátmérő	180 mm
Báránybőr polírozó sapka	180 mm
Tengelyméret	M14 × 2 vagy U5/8-11
Névleges teljesítményfelvétel	1250 W
Üresjárat fordulatszám	0-3400 / perc
Teljes hossz	415 mm
Tömeg	2,8 kg
Leszállított tartozékok	hurokmarkolat, gumitányér, báránybőr polírozó sapka, csiszolókorong, kulcs

RP 250YDL Porszívó RP 300YDL

ÚJ



RP250YDL

Listaár	Akciós ár
104 800 Ft	72 900 Ft

Nagy teljesítményű dugalj

2600 W*1

- Szűrőtisztítás egy gombnyomással -
- Praktikus akasztóhorog - könnyebb szállítás -
- Nagy teljesítményű gépcsatlakozó dugalj - a porszívó automatikusan indul és leáll a hozzá csatlakoztatott gép ki- és bekapcsolásával egyidejűleg



RP300YDL

Listaár	Akciós ár
125 500 Ft	87 900 Ft

Műszaki adatok- RP 250YDL:

Szívásteljesítmény	21 kPa
Légáram	3,6 m³ /perc
Tartály anyaga	műanyag
Porelszívás mennyisége	
száraz	21 liter
nedves	18 liter
Teljesítmény	1000 W
Szigetelés	Földelt
Csatlakoztatható gépek teljesítménye	2600 W
Méret (W x D x H)	374 x 392 x 550 mm
Tömeg*3	7,8 kg
Standard tartozékok	szívótömlő, 2db. szívócső, padlótisztító kefével, résszívó, kárpittisztító, tartó, adapter, körkefe, csőtartó, PE porzsák, szintetikus porzsák

Műszaki adatok- RP 300YDL:

Szívásteljesítmény	21 kPa
Légáram	3,6 m³ /perc
Tartály anyaga	rozsdamentes acél
Porelszívás mennyisége	
száraz	26 liter
nedves	23 liter
Teljesítmény	1000 W
Szigetelés	Földelt
Csatlakoztatható gépek teljesítménye	2600 W
Méret (W x D x H)	391 x 398 x 658 mm
Tömeg*3	9,2 kg
Standard tartozékok	szívótömlő, 2db. szívócső, padlótisztító kefével, résszívó, kárpittisztító, tartó, adapter, körkefe, csőtartó, PE porzsák, szintetikus porzsák

*1. Ausztráliában 1400W.

*2. Kéziszerszámokkal való használatkor opcionális tartozékokra lehet szükség

*3. A tömeg az EPTA-01/2003 eljárás alapján számolva(beleértve a tömlőt, szívócsövet és padlótisztító keféket is).



Szűrőtisztító gomb

1 Szűrőtisztítás egy gombnyomással

A szűrőtisztító gomb megnyomásával és a szívónyílás egyidejű eltakarásával olyan erős légáram (vákuum) jön létre, hogy az lefújja a szűrőn ragadt szennyeződések



Akaszthorog

Szívótömlő

Tápvezeték

2 Akasztóhorog

A praktikus akasztóra vezetékét, vagy akár porszívó csövet is tekerhet a könnyebb szállítás, mozgatás érdekében

3 Gépcsatlakozó dugalj

A porszívó akár automatikusan kapcsol ki és be a hozzá csatlakoztatott gép ki- és bekapcsolásával egyidejűleg



Dugalj a kéziszerszám-csatlakozáshoz

Szívótömlő

Kéziszerszám

Standard tartozékok a RP250YDL és RP300YDL porszívókhoz

Szívótömlő	Szívócső (x2)	Padlótisztító kefével	Résszívó	Kárpittisztító	Tartó	Adapter	Körkefe
	RP 250YDL RP 300YDL						
Csőtartó	PE porzsák	Szintetikus porzsák					

RP150YB RP250YE RP350YE

Ipari porszívók



RP150YB

Listaár	Akciós ár
169 900 Ft	119 900 Ft



RP250YE

Listaár	Akciós ár
183 200 Ft	129 900 Ft



RP350YE

- Kompakt és könnyű:

kb. 87%-os méret*1

kb. 89%-os súly*1

- Max. levegőáram: 3,5 m³/min
- Csatlakozó aljzat: 2400 W



- Nagy méretű vákuum kapcsoló



- Kb. 20%-kal² szélesebb talp
- Kompatibilis a kereskedelembe kapható műanyagzsákokkal*3



- Praktikus csőtartó
- Kiváló minőségű gégecső
- Sík tető
- Kerékrögzítési lehetőség
- Száraz és nedves üzemmód

Műszaki adatok - RP150YB:

Szívócsonk nyomása	22 kPa (max.)
Max. levegőáram	3,5 m³/min
Tartály anyaga	műanyag
Nettó tartálytérfogat	15 l (száraz)
	12 l (nedves)
Névl. teljesítményfelvétel	1140 W
Szigetelés	földelt
Csatlakoztatható max. gépteljesítmény	100–2400 W
Méret	334 × 366 × 400 mm
Tömeg	7,8 kg
Leszállított tartozékok	szívótömlő (Ø 38 mm × 3 m hosszú), 2 db szívócső, összekötő fogantyú, porszívótalp, szűkített fej, nedvestalp, kerek kefés fej, összekötő (D), adapter, műanyag zsák (10 db-os), csőtartó, csőakasztó

Műszaki adatok - RP250YE:

Szívócsonk nyomása	22 kPa (max.)
Max. levegőáram	3,5 m³/min
Tartály anyaga	rozsdamentes acél
Nettó tartálytérfogat	25 l
	22 l
Névl. teljesítményfelvétel	1140 W
Szigetelés	földelt
Csatlakoztatható max. gépteljesítmény	100–2400 W
Méret	390 × 469 × 550 mm
Tömeg	9,4 kg
Leszállított tartozékok	szívótömlő (Ø 38 mm × 3 m hosszú), 2 db szívócső, összekötő fogantyú, porszívótalp, szűkített fej, nedvestalp, kerek kefés fej, összekötő (D), adapter, műanyag zsák (10 db-os), csőtartó, csőakasztó

Műszaki adatok - RP350YE:

Szívócsonk nyomása	22 kPa (max.)
Max. levegőáram	3,5 m³/min
Tartály anyaga	rozsdamentes acél
Nettó tartálytérfogat	35 l
	30 l
Névl. teljesítményfelvétel	1140 W
Szigetelés	földelt
Csatlakoztatható max. gépteljesítmény	100–2400 W
Méret	390 × 469 × 665 mm
Tömeg	9,7 kg
Leszállított tartozékok	szívótömlő (Ø 38 mm × 3 m hosszú), 2 db szívócső, összekötő fogantyú, porszívótalp, szűkített fej, nedvestalp, kerek kefés fej, összekötő (D), adapter, műanyag zsák (10 db-os), csőtartó, csőakasztó

*1. Összehasonlítva sz RP250YE modellel és a korábbi, WDE3600M modellel.

*2. Összehasonlítva a WDE1200M/WDE3600M modellel.

*3. Használjon 45 literes (800 × 650 mm), legalább 0,04 mm vastag műanyag zsákok!

Leszállított tartozékok az RP150YB, RP250YE és RP350YE porszívókhoz

Név	Szívótömlő, (Å. 38 mm × H. 3 m)	Szívócső	Összekötő fogantyú	Porszívótalp	Szűkített fej	Nedvestalp
Forma						
Darabszám	1	2	1	1	1	1
Név	Kerek kefés fej	Összekötő (D)	Adapter	Műanyag zsák (10 db-os)	Csőtartó	Csőakasztó
Forma						
Darabszám	1	1	1	1	1	1

Európai szabályozás a porral kapcsolatban (EN 60335-2-69; összegzés)

- H osztály: összegyűjthető a 0,2–2 µm-es por legalább 99,995%-a
- M osztály: összegyűjthető a 0,2–2 µm-es por legalább 99,9%-a

Modell	Osztály	Alkalmasság a veszélyes porok a munkahelyi határértékre csökkentését illetően	Áthatolás foka
RP350YDH	H	$<0,1 \text{ (mg/m}^3\text{)}$ Beleértve a rákkeltő port, valamint a kórokozók szennyezett port	$<0,005\%$
RP250YDM RP350YDM RP500YDM	M	$\geq 0,1 \text{ (mg/m}^3\text{)}$	$<0,1\%$

RP250YDM ipari porszívók
RP350YDM
RP350YDH
RP500YDM



RP250YDM

Listaár	Akciós ár
258 000 Ft	185 900 Ft



RP350YDM

Listaár	Akciós ár
297 900 Ft	215 900 Ft



RP350YDH

Listaár	Akciós ár
328 000 Ft	223 500 Ft



RP500YDM

Listaár	Akciós ár
307 900 Ft	219 900 Ft

• Nagy teljesítményű szűrő:

M osztályú
az RP250YDM, RP350YDM, RP500YDM
modelleknél

H osztályú
az RP350YDH modellnél

- **Automata szűrő-tisztító rendszer**
elektromágneses vibrációval és nyomásérzékelővel az RP350YDM-nél, RP350YDH-nál
- Max. levegőáram: 3,6m³/min
- Beépített dugós csatlakozó: 2000 W
- Nagy kerekek, kiváló stabilitás



- Praktikus akasztó az elektromos kábel és a gégecső elhelyezésére, illetve tárolására



- Egyszerű és tiszta szűrőcsere



*1.Tömeg az EPTA- 01/2003 eljárás szerint.

Műszaki adatok - RP250YDM

Szűrő teljesítménye Szívócsonk nyomása Max. levegőáram Tartály anyaga Nettó tartályterfogat Szűrőtisztító rendszer Szűrő típusa Névl. teljesítményfelvétel Szigetelés Csatlak. max. gépteljesítmény Kerékméret (átm.): Méretek Tömeg* ¹ Leszállított tartozékok	M osztály 25 kPa (max.) 3,6m³/min műanyag száraz: 20 l nedves: 15 l félautomata nedves és száraz szűrő 1200 W földelt 2000 W 60 mm / 125 mm (első / hátsó) 390 × 450 × 530 mm 12,7 kg szívótömlő (Ø 35 mm × 5 m), tartályrögzítő, gumicső, műanyag zsák
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Műszaki adatok - RP350YDM

Szűrő teljesítménye Szívócsonk nyomása Max. levegőáram Tartály anyaga Nettó tartályterfogat Szűrőtisztító rendszer Szűrő típusa Névl. teljesítményfelvétel Szigetelés Csatlak. max. gépteljesítmény Kerékméret (átm.): Méretek (Sz × Á × M) Tömeg* ¹ Leszállított tartozékok	M osztály 25 kPa 3,6 m³/min műanyag száraz: 25 l nedves: 22 l automata nedves és száraz szűrő 1200 W földelt 2000 W 90 mm / 200 mm (első / hátsó) 400 × 550 × 550 mm 15,7 kg szívótömlő (Ø 35 mm × 5 m), tartályrögzítő, gumicső, műanyag zsák
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Műszaki adatok - RP350YDH

Szűrő teljesítménye Szívócsonk nyomása Max. levegőáram Tartály anyaga Nettó tartályterfogat Szűrőtisztító rendszer Szűrő típusa Névl. teljesítményfelvétel Szigetelés Csatlak. max. gépteljesítmény Kerékméret (átm.): Méretek (Sz × Á × M) Tömeg* ¹ Leszállított tartozékok	H osztály 25 kPa 3,6 m³/min műanyag száraz: 25 l nedves: 22 l automata nedves és száraz szűrő 1200 W földelt 2000 W 90 mm / 200 mm (első / hátsó) 400 × 550 × 550 mm 15,7 kg szívótömlő (Ø 35 mm × 5 m), tartályrögzítő, gumicső, műanyag zsák
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Műszaki adatok - RP500YDM

Szűrő teljesítménye Szívócsonk nyomása Max. levegőáram Tartály anyaga Nettó tartályterfogat Szűrőtisztító rendszer Szűrő típusa Névl. teljesítményfelvétel Szigetelés Csatlak. max. gépteljesítmény Kerékméret (átm.): Méretek Tömeg* ¹ Leszállított tartozékok	M osztály 25 kPa 3,6 m³/min műanyag száraz: 45 l nedves: 40 l félautomata nedves és száraz szűrő 1200 W földelt 2000 W 60 mm / 200 mm (első / hátsó) 465 × 595 × 960 mm 18,0 kg szívótömlő (Ø 35 mm × 5 m), tartályrögzítő, gumicső, műanyag zsák, vezetőfogantyú
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NT50AE2(s) 50 mm síktáras szegbelövő

Listaár	Akciós ár
55 600 Ft	39 900 Ft



- Max. használható tűszeghosszúság: 50 mm
- Központi magasság: 7 mm
- 2 üzemmód: szakaszos és folyamatos
- Gyorsan megszüntethető az elakadás
- Szerszám nélkül állítható szegezési mélység
- 360°-ban állítható kipufogási irány
- Gumi borítású markolat, műanyag réteg-gel bevont elektronikus kapcsoló

■ Alkalmazható szegméretek: mm (in.)

L	16(5/8) – 50(2)
A	1.9(.075)
B	1.0(.039)
C	1.1(.043)
D	1.25(.049)

Műszaki adatok

Meghajtás
Üzemi nyomástartomány
Szegezési sebesség
Szegetár kapacitása
Levegőtömítő-csatlakozó
Méretek
Tömeg
Leszállított tartozékok

2 szelepes dugattyús
5,0–8,5 bar
3 szeg/sec.
100 szeg
NPT 1/4
254 × 233 mm
1,0 kg
védőkupak, védőszemüveg,
szerszámkoffer



NV90AG

90 mm dobtáras szegbelövő (huzal tárazású szegekhez)

Listaár	Akciós ár
167 400 Ft	119 900 Ft



- Kompakt és könnyű
- 2 üzemmód: szakaszos és folyamatos (érintésre indít)
- Alkalmas nagy szilárdságú acélszegek belövésére
- Könnyen tölthető tár
- Szerszám nélkül állítható szegezési mélység
- Műanyag réteggel bevont elektronikus kapcsoló, gumi borítású markolat

■ Alkalmazható szegméretek: mm (in.)

L	45(1-3/4) – 90(3-1/2)
d	2.5(.099) – 3.3(.131)
D	6.0(.236) – 7.2(.283)

Műszaki adatok

Meghajtás
Üzemi nyomástartomány
Szegezési sebesség
Szegetár kapacitása
Levegőtömítő-csatlakozó
Méretek
Tömeg
Leszállított tartozékok

2 szelepes dugattyús
5,0–8,5 bar
3 szeg/sec.
200–300 szeg
NPT 3/8
336 mm × 332 mm
3,5 kg
védőkupak, védőszemüveg

EC58

Listaár	Akciós ár
106 300 Ft	74 900 Ft



- dugattyús, olajmentes, bordásszj meghajtás
- nyomáscsökkentő szelep manométerrel
- gyorscsatlakozó
- nyomáskapcsoló
- tehermentesítő szelep
- biztonsági szelep
- víztelenítő szelep

Műszaki adatok

Motor típusa	kommutátoros motor
Teljesítmény	0,75 kW (1,1 LE)
Fordulatszám	2300 min ⁻¹
Hengerek száma	1
Szívóteljesítmény	160l / min
Tényleges légszállítás	51 liter / min
Maximális nyomás	8 bar
Légtartály térfogata	6 liter
Kenés módja	olajmentes
Súly	9 kg
Méret	460x275x410 mm

EC68

Listaár	Akciós ár
114 300 Ft	79 900 Ft



- dugattyús, szórólajozású, direktmeghajtás
- nyomáscsökkentő szelep manométerrel
- gyorscsatlakozó
- nyomáskapcsoló
- tehermentesítő szelep
- biztonsági szelep
- víztelenítő szelep
- légtartály–nyomásmérő manométer
- automata túltöltés elleni védelem
- kemény gumikerekek a könnyű szállíthatóság végett

Műszaki adatok

Motor típusa	indukciós motor
Teljesítmény	1,1kW (1,5 LE)
Fordulatszám	2850 min ⁻¹
Hengerek száma	1
Szívóteljesítmény	190l min ⁻¹
Tényleges légszállítás	65 liter min ⁻¹
Maximális nyomás	8 bar
Légtartály térfogata	24 liter
Kenés módja	olajkenésű
Súly	28 kg
Méret	630x315x590 mm

EC138

Listaár	Akciós ár
210 900 Ft	145 900 Ft



- dugattyús, olajmentes, direktmeghajtás
- nyomáscsökkentő szelep manométerrel
- gyorscsatlakozó
- nyomáskapcsoló
- tehermentesítő szelep
- biztonsági szelep
- víztelenítő szelep
- légtartály–nyomásmérő manométer

Műszaki adatok

Motor típusa	indukciós motor
Teljesítmény	1,5kW
Fordulatszám	2850 min ⁻¹
Hengerek száma	1
Szívóteljesítmény	240 liter min ⁻¹
Tényleges légszállítás	130 liter min ⁻¹
Maximális nyomás	8 bar
Légtartály térfogata	20 liter
Kenés módja	olajmentes
Súly	26,5 kg
Méret	520x430x790 mm

EC2010

Listaár	Akciós ár
403 900 Ft	275 900 Ft



- "V" elrendezésű, kéthengeres dugattyú
- szórólajozás
- direktmeghajtás
- nyomáscsökkentő szelep manométerrel
- gyorscsatlakozó
- nyomáskapcsoló
- tehermentesítő szelep
- biztonsági szelep
- víztelenítő szelep
- légtartály–nyomásmérő manométer
- nagy gumikerekek a könnyű szállíthatóság érdekében

Műszaki adatok

Motor típusa	indukciós motor
Teljesítmény	1,9kW
Fordulatszám	1550 min ⁻¹
Hengerek száma	2
Szívóteljesítmény	300 liter min ⁻¹
Tényleges légszállítás	200 liter min ⁻¹
Maximális nyomás	10 bar
Légtartály térfogata	20 liter
Kenés módja	olajkenésű
Súly	37 kg
Méret	520x430x790 mm

RH600T

Hőlégfúvó



- 2 fokozatú hőmérséklet-állítás
- Hideg levegő fúvása a gyors hűtés érdekében
- Praktikus akasztó az egyszerű tárolásra és a használat közbeni ideiglenes elhelyezésre
- Túlmelegedés elleni védelem
- Puha markolat, kényelmes, könnyű kezelhetőség



Listaár

26 200 Ft

Akciós ár

18 900 Ft

Műszaki adatok

Tápfeszültség	220 - 240 V
Névl. teljesítményfelvétel	2000 W
Légmennyiség	0,25/0,5 m ³ /perc (2 fokozatú kapcsoló)
Lég hőmérséklet	450 - 600°C (2 fokozat)
Lég hőmérséklet (hűtés gomb bekapcsolva)	50°C
Teljes hossz	245 mm
Tömeg ^{*1}	0,57 kg
Leszállított tartozékok	kerek fúvóka, lapos fúvóka, íves fúvóka, üveg védő, kaparó (markolattal), szerszámkoffer

*1. Tömeg az EPTA-01/2003 eljárás alapján.

RH650V

Hőlégfúvó



- LCD kijelző mutatja a levegő hőmérsékletét és a légáramlás erejét
- Fokozatmentesen állítható lég hőmérséklet és légfúvás az alkalmazásnak megfelelően
- Állandó hőmérséklet a folyamatos munkához, túlmelegedés nélkül
- Kiváló, stabil működés állandó használat esetén is
- Puha, kényelmes markolat



Listaár

55 800 Ft

Akciós ár

39 900 Ft



* LCD kijelző, hőmérsékletet és a légfúvás erősségét növelő / csökkentő gombbal

Műszaki adatok

Tápfeszültség	220 - 240 V
Névl. teljesítményfelvétel	2000 W
Légmennyiség	0,25-0,5 m ³ /min (5 fokozatú kapcsoló)
Lég hőmérséklet	50-650°C (10°C-onként állítható)
Teljes hossz	245 mm
Tömeg ^{*1}	0,79 kg
Leszállított tartozékok	kerek fúvóka, lapos fúvóka, íves fúvóka, üveg védő, kaparó (markolattal), szerszámkoffer

*1. Tömeg az EPTA-01/2003 eljárás alapján.

Leszállított tartozékok az RH600T és RH650V modellekhez

Kerek fúvóka	Lapos fúvóka	Íves fúvóka	Üveg védő	Kaparó (markolattal)
				





HiKOKI Power Tools Hungary Kft.

1106 Budapest, Bogáncsvirág u. 5-7.

Tel. 36-1-264 34 33

Fax 36-1-264 34 29

info@hikoki-powertools.hu

Follow us on our socials and never
miss out on HiKOKI news



hikoki-powertools.hu

Koki Holdings Co., Ltd.

Shinagawa Intercity Tower A, 20th floor15-1,
Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-6020, Japan

Tel. +81-3-5783-0601

Fax +81-3-5783-0709

www.koki-holding.com

Distributed by:

